




Koot 62-86 cm






Koot 92-140 cm





92-116 cm

122-140 cm





104-140 cm


Lakkeja ja laukkuja




3-6-10 years




49-52-55 cm




51-54-57 cm




49-52-55 cm




3-6-10 years



Ulkoilu

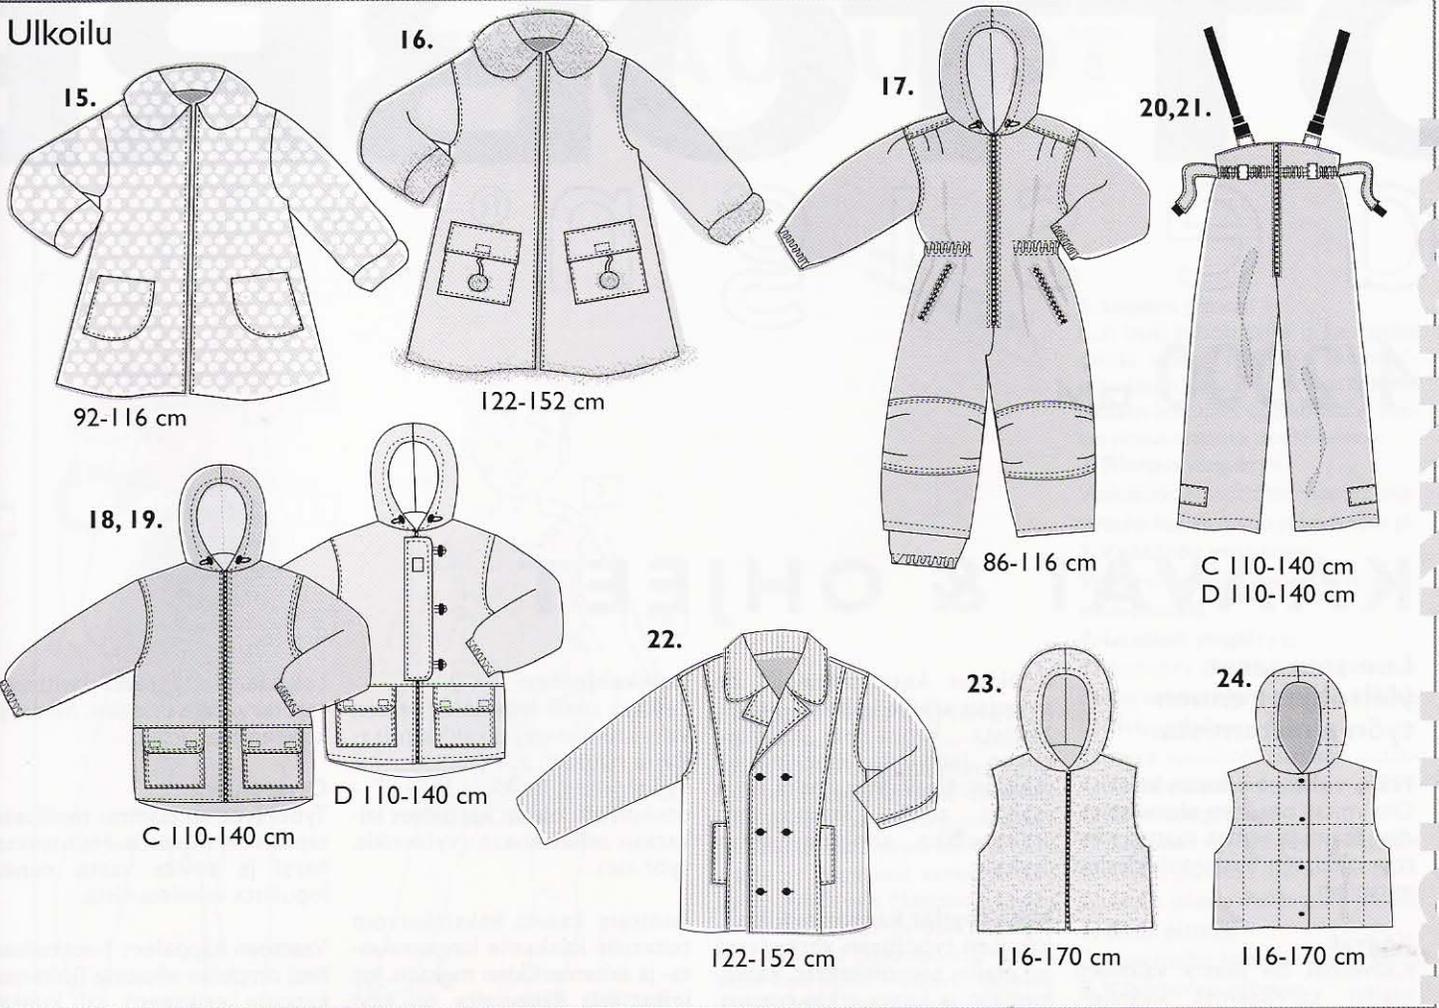

Koot 146-170 cm

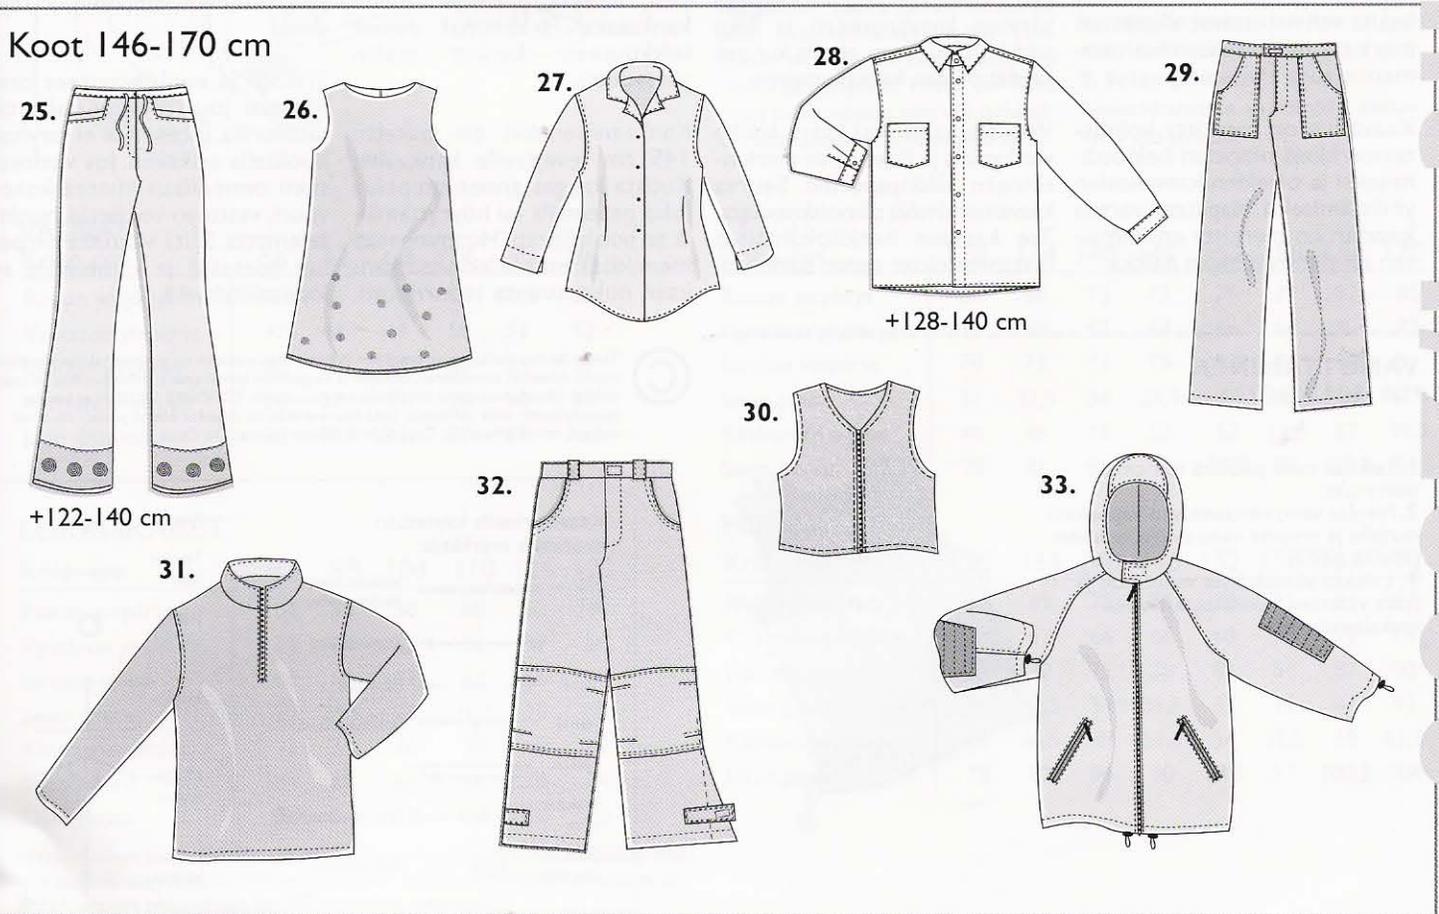


# NÄHKÄSTCHEN

rechte Seite=R  
linke Seite=L

## GUMMIBAND FÜR ÄRMELSAUM


Modelle 17-19

Die Enden des Gummibandes an die seitlichen Nahtzugaben des Ärmelsaums steppen. Das Gummiband bis zur Länge des Ärmelsaums ausdehnen und beide Längskanten mit geradem Stich absteppen. Diese Hilfe hält das Gummiband im Besatz in der richtigen Lage. Nach der Anleitung weiternähen.

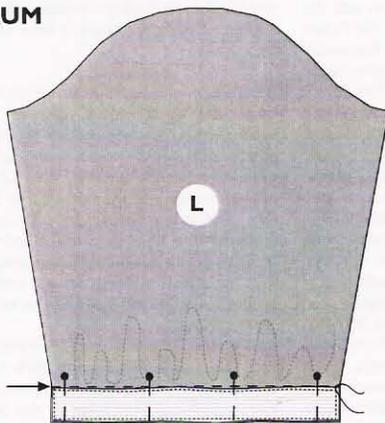


## PASPELTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS


Modell 33

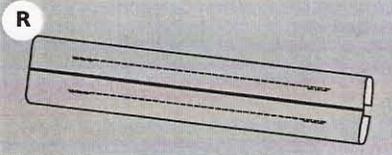


1. Die Eingriffstreifen zur Hälfte bügeln. Die Streifen gemäss dem Taschenzeichen auf die rechte Seite des Vorderteils stecken. Die Streifen gemäss des Eingriffszeichens nähen, Saumzugabe 7 mm.

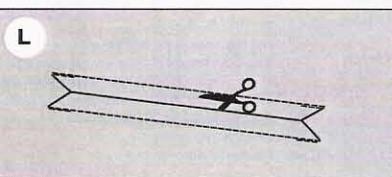


2. Den Stoff zwischen den Streifen aufschneiden, an den Ecken schräg bis kurz vor die Naht. Die Streifen durch den Schnitt nach links legen und bügeln.

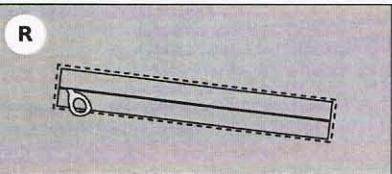


3. Den Reißverschluss auf der linken Seite unter die Streifen legen und ihn von rechts aus rundum absteppen.

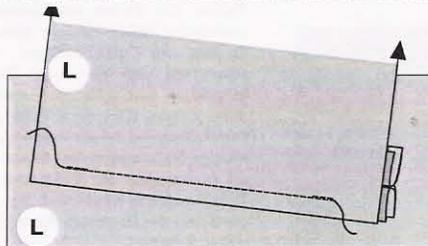

4. Den Rand des Taschenbeutels rechts auf rechts in die Nahtzugabe des unteren Streifens nähen. Der Reißverschluss bleibt dazwischen.

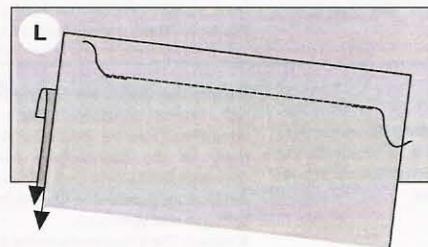

5. Den zweiten Taschenbeutel auf die Nahtzugabe des oberen Streifens steppen.

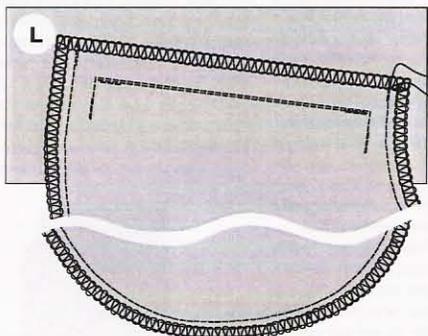


6. Die Ränder der Taschenbeutel aneinander feststeppen und versäubern. Die kurzen Seiten des Eingriffes und des Reißverschlusses mit Durchsteppen verstärken.



## ÄRMELSCHLITZ

Modell 28

1. Den Ärmelschlitz zeichengemäß einschneiden und den Schlitz so öffnen, daß eine gerade Kante entsteht. Den Belegstreifen der Länge nach links auf links halbieren und einen Bruch einbügeln.

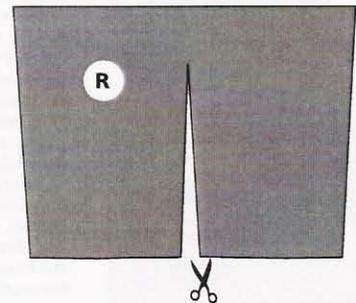


2. Den Streifen rechts auf links an die Schlitzkante stecken, und von der Ärmelseite aus absteppen. Die Nahtzugabe des Ärmelschlitzes wird hierbei variiert: In der Mitte ca. 0,2 cm und nach außen hin ca. 0,5 cm. Die Nahtzugabe des Belegschlitzes bleibt konstant 1 cm (siehe Zeichnung).

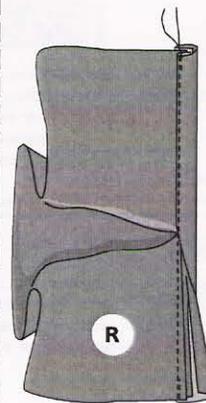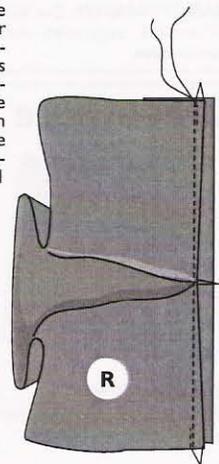

3. Den Belegstreifen um die Schlitzkante herum klappen, die Nahtzugaben liegen innen. Die Kante einschlagen und von rechts absteppen.

4. Den Schlitz wieder in die ursprüngliche Lage bringen und den Schlitzanfang mit wenigen Stichen absteppen. Das Hemd nach der Nähanleitung weiterarbeiten.

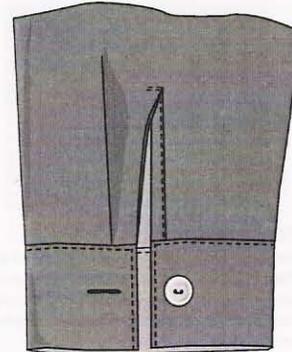

# 1. Babykleid 62-68-74-80-86 cm



**MATERIAL:**

- 60-65-70-75-80 cm Nicki-Velours
- 18-20-20-20-20 cm Reißverschluss
- 15 cm Einlage
- 150 cm Satinband, Breite 1 cm
- Pailletten (Gütermann)
- Perlen (Gütermann)

Seiten 50-51

**ZUSCHNEIDEN:** Die Teile wie in der Schnittliste angegeben aus dem Stoff zuschneiden.

**NÄHEN:**

**Vorbereitung:** Die Einlage auf den Beleg aufbügeln.

**Zusammensetzen:** Das Vorder- und das Rückenteil in Falten legen und die Falten festheften. Das Vorder- und das Rückenteil und die vordere und hintere Passe rechts auf rechts aufeinander nähen. Die Schulternähte schließen und die Ärmel in die Armausschnitte nähen. Die Ärmel- und Seitennähte nähen. Den Beleg rechts auf rechts an die Halsausschnittkante nähen, die Nahtzugabe einschneiden und den Beleg nach innen legen. Den Beleg in der Nahtlinie feststeppen. Das Satinband an Vorder- und Hinterteil 1,5 cm von der Bruchlinie des Saums entfernt aufnähen.

**Reißverschluss:** Die Nahtzugabe der hinteren Mitte fertig stellen und die Naht bis zu dem Querstrich nähen. Die Nahtzugaben aufbügeln und beiderseits einen Bruch von der Länge des Reißverschlusses einbügeln. Die Ränder der Reißverschlussbändchen an die Naht der hinteren Mitte


stecken, die Ecke des Belegs unter den Reißverschluss legen. Die Naht läuft etwa 7 mm von dem Bruch entfernt. Bei Bedarf den Nähfuß für Reißverschlüsse einsetzen und den Reißverschluss vor dem Nähen einheften.

Beim Steppen den Reißverschluss offen lassen und kontrollieren, dass die Zähnen des Verschlusses und der Bruchrand präzise aufeinander treffen, damit der Verschluss im Endeffekt unter den Nahtzugaben versteckt bleibt. Am unteren Ende des Reißverschlusses den Verschluss schließen und über das untere Ende zur anderen Kante des Verschlusses steppen. Den Verschluss wieder öffnen und die andere Kante in derselben Weise wie die erste steppen.

**Saum und Ärmelsaum:** Die Umschläge von Saum und Ärmelsaum nach innen bügeln und mit Handstichen annähen.

**Fertigstellung:** Den Beleg an den Schulternähten und bei Bedarf auch an die

vordere Passe mit Handstichen annähen. Den Schoss des Kleids mit Pailletten und Perlen dekorieren.



**SCHNITTLISTE** Anzahl

1 vordere Passe	1
2 hintere Passe	2
3 Vorderenteil	1
4 Rückenteil	2
5 Ärmel	2
6 Beleg	1

**SCHNITTBogen A rot**

# 2. Babyhose 62-68-74-80-86 cm



**MATERIAL:**

- 40-45-50-55-60 cm Nicki-Velours
- 45-55 cm Gummiband für den Taillenbund, Breite 2,5 cm
- 80 cm Satinband für den Taillenbund
- Stückchen Einlage
- Perlen (Gütermann)
- Pailletten (Gütermann)

Seiten 50-51

**ZUSCHNEIDEN:**

Die Teile wie in der Schnittliste angegeben aus dem Stoff zuschneiden.

**NÄHEN:**

**Vorbereitung:** Die Einlage an die Stellen


der markierten Knopflöcher im Taillenbund aufbügeln und die kleinen Knopflöcher zeichengemäß ausarbeiten.

**Zusammensetzen:** Die Seiten- und Innenbeinnähte sowie die Schrittnaht nähen.

**Taille:** Die Enden des Gummibandes aneinander nähen und an dem Band 4 Punkte im gleichmäßigen Abstand ausmessen und markieren. Das Gummiband an den Taillenrand stecken und dafür sorgen, dass die 4 Punkte auf die Seitennähte und auf die vordere und rückwärtige Naht treffen. Das Gummiband an die Nahtzugabe der Taille steppen. Den Taillenumschlag nach innen legen und an der Kante des Gummibandes entlang doppelt absteppen.

**Hosensäume:** Die Umschläge der Hosensäume nach innen legen und absteppen. Auf die Hosensäume Pailletten und Perlen nähen.

**Fertigstellung:** Das Satinband am Taillenbund ansetzen. An den Bandenden ein paar Perlen ansetzen und sie festknoten.



**SCHNITTLISTE** Anzahl

7 Vorderhose	2
8 Hinterhose	2

**SCHNITTBogen A rot**

# 3. Pullover 62-68-74-80-86 cm



**MATERIAL:**

- 35-40-45-50-60 cm Fleece, Jersey o.ä. (Nicki-Velours, Sweatshirtstoff)
- 20 cm gestreifter Trikotstoff
- 20 cm dünner Baumwollstoff
- Stückchen Einlage
- 1 Sticker
- 2 Druckknöpfe

Seiten 50-51

**ZUSCHNEIDEN:**

Vorder- und Rückenteile sowie Ärmel aus Fleece, Kragen, Saum- und Ärmelsaumteil aus Trikot nach der Schnittliste zuschneiden. Die Schnittlinien des hinteren Saumes beachten. Den Unterkragen aus Baumwollstoff

zuschneiden. Aus dem Baumwollstoff einen Abschnitt von 3 x 35 cm für die Versäuberung des Halsausschnittes schneiden, schräger Fadenlauf.

**NÄHEN:**

Säume fußbreit steppen. Saum- und Ärmelsaumschläge mit versäuberndem Flatlockstich absteppen.

**Vorbereitung:** Die Einlage auf den Knopfverschluss bügeln.


**Zusammensetzen:** Die Schulternähte schließen und absteppen, die Ärmel in die Armausschnitte nähen. Die Ärmelsaumteile links auf links aufeinanderlegen und sie an die Saumzugaben der Ärmel rechts auf rechts festheften. Die Ärmelsaumteile beim Nähen leicht ausdehnen. Den Ärmelsaum gemäß den Querstrichen derart aufschlagen und absteppen, dass das Ärmelsaumteil etwa 5 cm unter dem Saum sichtbar ist (siehe nebenstehende Skizze). Ärmel- und Seitennähte nähen.

**Hinterer Knopfverschluss:** Die Nahtzugaben der hinteren Mitte versäubern. Die linke Zugabe nach den Querstrichen links auf links einschlagen. Die eingeschlagene Zugabe so auf die rechte Nahtzugabe des Knopfverschlusses legen, dass die Querstriche aufeinander treffen. Dann die Naht der hinteren Mitte nähen sowie das Ende des Knopfverschlusses quer absteppen.

**Saum:** Die Enden des Saumteiles rechts auf rechts zunähen. Das Saumteil umdrehen, links auf links einschlagen und dann an die Saumzugabe leicht ausdehnend festheften. Den Saum wie den Ärmelsaum gemäß den Querstrichen aufschlagen und absteppen.

**Kragen:** Die Kragenteile rechts auf rechts zusammennähen, die Nahtzugabe an den Ecken zurückschneiden und den Kragen umdrehen. An der Kante absteppen. Den Kragen an den Halsausschnitt nach den Querstrichen legen, den Knopfverschluss auf den Kragen legen und den Kragen annähen. Den Querabschnitt rechts auf rechts auf den Halsausschnittsaum nähen, um ihn zu versäubern. Die Nahtzugaben weit zurückschneiden, den Abschnitt des Abschnittes am Halsausschnitt feststeppen.


**Fertigstellung:** Die Druckknöpfe befestigen. Den Sticker auf das Vorderenteil nähen.

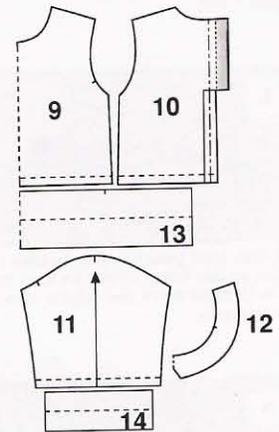


**SCHNITTLISTE** Anzahl

9 Vorderenteil	1
10 Rückenteil	1+1
11 Ärmel	2
12 Kragen	1+1
13 Saumteil	1
14 Ärmelsaumteil	2

**SCHNITTBogen A rot**



## 4. Kordhose 62-68-74-80-86 cm

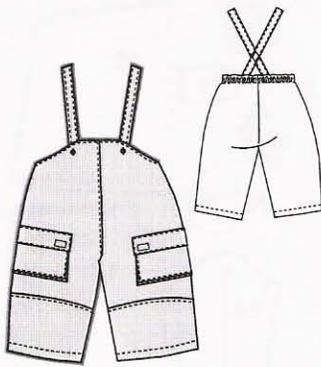

### ZUSCHNEIDEN:


Die Teile aus dem Kord nach der Schnittliste zuschneiden. Das Schnittmuster für den Beleg aus dem Schnittmuster der Vorderhose zeichnen und den Beleg im Stoffbruch zuschneiden.

**MATERIAL:**  
 - 55-60-65-70-70 cm kariertes Feinkord  
 - 25-30 cm Gummiband für die Taille, Breite 2,5 cm  
 - 4 cm Klettband, Breite 2 cm  
 - 4 Knöpfe

### NÄHEN:

Die Nähte doppelt absteppen. **Taschen:** Die Taschenbesätze nach innen wenden und absteppen. Die unteren Ecken der Taschen rechts auf rechts nähen. Zeichengemäß Einschläge für die Taschenteile einbügeln und steppen. An die Taschen das Klettband zeichengemäß festheften. Die Taschen an die Vorderhose steppen, dabei eine Falte in den Taschensaum legen und steppen. Die Taschenklappen rechts auf rechts einschlagen und die kurzen Kanten nähen. Wenden und absteppen. Die Gegenstücke des Klettbandes in die Klappen nähen und die Klappen an die Vorderhose nähen.

**Zusammensetzen:** Die Teilungsnähte der Vorderhose nähen und absteppen. Die Innenbeinnähte und die Schrittnaht schließen. Die Schrittnaht absteppen. Den Beleg rechts auf rechts an die Vorderhose steppen und nach außen wenden. Hinterer Taillenbund und Seitennähte: Die Enden des Gummibandes an die seitliche Nahtzugabe des Taillenbundes der Hinterhose steppen, die Bundzugabe einschlagen, bügeln und feststeppen. Die Nahtzugabe der Vorder- und Hinterhose rechts auf rechts stecken; der Beleg der Vorderhose liegt innen. Die Seitennähte nähen. Den oberen Rand der Vorderhose absteppen. **Träger:** Die Träger nähen und sie in die Mitte der Hinterhose ca. 4 cm voneinander entfernt annähen. Die Träger hinten in einer Entfernung von ca. 10 cm vom unteren Ende kreuzen und aneinander steppen. **Fertigstellung:** Die Hosensäume steppen. Knopflöcher in die Vorderhose und Knöpfe an die Träger nähen.

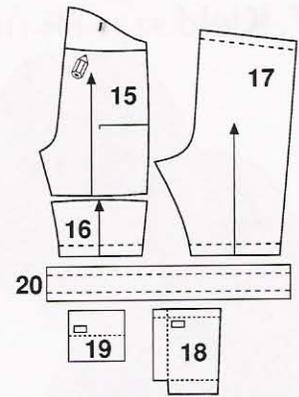

SCHNITTLISTE	Anzahl
15 Vorderhose	2
16 Unterteil der Vorderhose	2
17 Hinterhose	2
18 Beintasche	2
19 Klappe für die Beintasche	2
20 Träger	2
⊕ Beleg	1

### SCHNITTBOGEN A rot

## 5. Tunika 92-98-104-110-116-122-128-134-140 cm



### MODELL A

**MATERIAL:**  
 - 90-95-100-105-110-115-120-125-130 cm Fleece

### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile aus Fleece nach der Schnittliste zuschneiden.

### NÄHEN:

**Zusammensetzen:** Die Schulternähte schließen. Die Ärmel in die Armausschnitte nähen. Die Ärmel- und Seitennähte nähen.

**Kragen:** Vorder- und Hinterkragen zu zwei Ringen zusammennähen. Die Kragenringe rechts auf rechts legen, die obere Kante mit elastischem Stich nähen und wenden. Die Nahtzugaben der unteren Kanten aneinander festheften. Den Kragen an den Halsausschnitt mit elastischem Stich annähen.

**Saum und Ärmelsäume:** Schmale Aufschläge nähen.



### MODELL B

**MATERIAL:**  
 - 80-85-90-95-100-105-110-115-120 cm Bouclé-Fleece  
 - 30 cm Fellimitatstrickot  
 - 10 cm Plattenwatte

**ZU DEN SCHNITTBOGEN:** Bei den Schnittteilen für das Vorder- und Rückenteil sowie den Ärmel einen Saumbeleg anzeichnen (vgl. Größe 92 cm). Diese Belege als eigenständige Schnittteile zuschneiden.

### ZUSCHNEIDEN:

Das Vorder- und Rückenteil sowie Ärmel aus dem Bouclé-Fleece zuschneiden. Den Kragen, das Herz, die zusätzlichen Saumbelege des Saums und des Ärmels aus dem Fellimitatstrickot zuschneiden. Dazu noch

den Kragen und das Herz aus der Watte zuschneiden.

### NÄHEN:


**Kragen:** Den Kragenteil zu einem Ring zunähen. Das Wattestück für die Füllung des Kragens dreifach falten. Den Kragen links auf links legen, die Watte in den Kragen schieben und die Nahtzugaben der unteren Kante des Kragens mit einem elastischen Stich absteppen.

**Herz:** Die Herzteile links auf links legen, Watte dazwischen. Das Herz rundum mit einem dichten Zickzackstich absteppen und an der oberen und unteren Ecke am Vorderteil festheften.

**Saum und Ärmelsäume:** Die Saumbelege an den Saum stecken, so dass sie aufeinander liegen, die linke Seite der Saumbelege auf der rechten des Saums, und längs der Nahtzugabe den Saumbeleg festheften. Die Naht mit Flatlockstich oder breitem Zickzack absteppen. Die zusätzliche Nahtzugabe von links zurückschneiden.

**Zusammensetzen:** Die Schulternähte schließen. Die Ärmel in die Armausschnitte nähen. Die Ärmel- und Seitennähte nähen. Den Kragen mit elastischem Stich an den Halsausschnitt nähen.


**Saum und Ärmelsäume:** Die Aufschläge steppen.

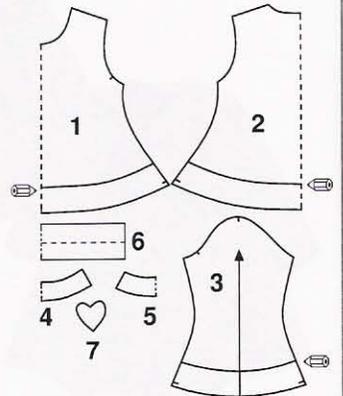

SCHNITTLISTE	Anzahl
1 Vorderteil	1
2 Rückenteil	1
3 Ärmel	2
4 Vorderkragen (A)	2
5 Hinterkragen (A)	2
6 Kragen (B)	1
7 Herz (B)	2

### SCHNITTBOGEN A grau

## 6. Leggins 92-98-104-110-116-122-128-134-140 cm



**MATERIAL:**  
 - 70-75-80-85-90-95-100-105 cm Fleece  
 - 55-70 cm Gummiband, Breite 3 cm

### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile aus Fleece zuschneiden.


### NÄHEN:

**Zusammensetzen:** Die Innen- und Seitennähte schließen. Die Schrittnaht nähen.

**Taille:** Den Taillenbund versäubern. Das Gummiband zu einem Ring zunähen und

darauf die 4 Viertel markieren. Die Kante des Gummibandes an die linke Seite der Bundzugabe nähen; das Gummiband beim Zunähen ausdehnen und darauf achten, dass die Markierungspunkte auf die Mittel- und Seitennähte treffen. Die Bundzugabe mit dem Gummiband nach innen umschlagen und den Aufschlag steppen. Auf dem Gummiband steppen.

**Hosensaum:** Hosensaum versäubern, Aufschläge nach innen umschlagen und absteppen.



SCHNITTLISTE	Anzahl
8 Vorderhose	2
9 Hinterhose	2

### SCHNITTBOGEN A schwarz

## 7. Kleid 92-98-104-110-116 cm



Seiten 56-57

**MATERIAL:**  
 - 160-170-175-185-195 cm glatter Baumwollsamt, 90 cm breit  
 - 25-25-25-30-30 cm Reißverschluss  
 - Stückchen Einlage  
 - Watte für die Füllung der Flügelchen  
 - Silberperlen (Gütermann)  
 - Silbergarn

### NÄHEN:

Das Kleid wird gemäß der Anleitung für das Modell I genäht. Das Kleid wird mit lauter Silberperlen geschmückt: reichlich Perlen überall an das Kleid festheften, etwa 20 Perlen auffädeln und die Perlenkette zum Schluss auf die vordere Teilungsnaht nähen.


**Flügelchen:** Flügelteile rechts auf rechts aufeinander legen, die Watte darunter. Die

Kanten steppen, dabei eine Öffnung zum Wenden lassen. Die Flügelchen wenden und die Öffnung mit Handstichen zunähen. Das Silbergarn gemäß den Markierungen auf dem Schnittbogen auf die Flügelchen nähen. An die Ränder der Flügelchen Silberperlen dicht aneinander nähen. Die Flügelchen an die hintere Teilungsnaht unmittelbar neben den Reißverschluss nähen.

### SCHNITTLISTE

Schnittteil	Anzahl
10 vordere Passe	1
11 hintere Passe	2
12 Vorderteil	1
13 Rückenteil	2
14 Ärmel	2
15 Beleg	1
16 Flügelchen	4

### SCHNITTBOGEN A schwarz

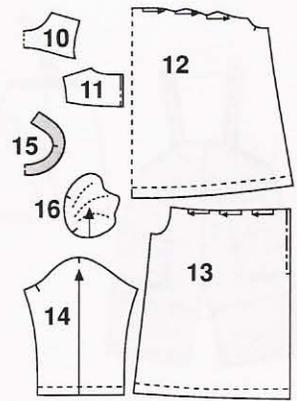

### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile nach der Schnittliste aus Samt zuschneiden. Für die Flügelchen auch die Füllung aus Watte zuschneiden.

## 8. Kleid 122-128-134-140 cm




Seiten 56-57

**MATERIAL:**  
 - 200-210-220-230 cm glatter Baumwollsamt, 90 cm breit  
 - Stückchen Einlage  
 - 35 cm Reißverschluss  
 - ca. 2 m dunkelrotes und haselnussbraunes Samtband, Breite 0,5 cm  
 - ca. 2 m braunes Samtband, Breite 1 cm  
 - bunte Pailletten und Perlen (Gütermann)

### ZUSCHNEIDEN UND NÄHEN:

Das Kleid wird gemäß der Anleitung für das Modell I zugeschnitten und genäht. Folgende Abweichungen jedoch beachten:  
**Saum und Ärmelsäume:** Die Aufschläge nach innen einschlagen und mit Handstichen festnähen. Das erste Samtband auf dem Schoss wird an eine Linie genäht, die 3,5 cm von dem Saumaufschlag entfernt läuft, das zweite 3 cm davon entfernt und das dritte Band wiederum 7 cm von dem zweiten entfernt. Auf den Schoss des Kleides mit dem Dekorationsstich längliche, rankenartige Figuren aufsticken: drei Figuren an den Vorderteil und je eine Figur auf die Hinterteile. Die Figuren nehmen ihren Anfang ein wenig vor dem untersten Satinband und dehnen sich bis auf ca. 4 cm oberhalb des obersten Bandes aus. Die mittlere Figur auf dem Vorderteil ist ein wenig länger als die anderen. Die Ranken mit Perlen verschiedener Größe und Farbe dekorieren. Zwischen den beiden oberen Bändern Pailletten und Perlen aufnähen. Auf die vordere Teilungsnaht eine Perlenkette aufnähen.

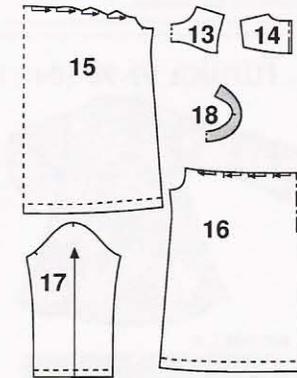

### SCHNITTLISTE

Schnittteil	Anzahl
13 vordere Passe	1
14 hintere Passe	2
15 Vorderteil	1
16 Rückenteil	2
17 Ärmel	2
18 Beleg	1

### SCHNITTBOGEN C grau

## 9. Mohairpullover 92-98-104-110-116-122-128-134-140 cm



Seiten 54-55

**MATERIAL:**  
 - 40-40-45-45-50-50-55-55-60 cm Mohairtrikot  
 - 10 cm dünnes Pelzimitat  
 - 1 Knopf

### ZUSCHNEIDEN:


Die Pullovertteile aus dem Trikot nach der Schnittliste zuschneiden. Das Kragenteil aus dem Pelzimitat zuschneiden.

### NÄHEN:

**Zusammensetzen:** Die Nahtzugaben der hinteren Mitte versäubern und die Rückennaht bis zum Querstrich nähen. Die Schulternaht nähen. Die Ärmel in die Armausschnitte nähen.

**Kragen:** Die Kragenecken rechts auf rechts absteppen. Den Kragen links auf links einschlagen und die untere Kante festheften. Den Kragen rechts auf rechts an den Halsausschnitt legen und die Nahtzugaben der hinteren Mitte auf den Kragen legen. Den Kragen an den Halsausschnitt annähen. Den rückwärtigen Schlitz fußbreit absteppen. Ärmel- und Seitennaht nähen. Saum- und Ärmelaufschläge absteppen.

**Fertigstellung:** Mit Handstichen eine Knopfschlinge an den Kragen nähen und einen kleinen Knopf an die linke Seite des Kragens annähen.




### SCHNITTLISTE

Schnittteil	Anzahl
10 Vorderteil	1
11 Rückenteil	2
12 Ärmel	2
13 Kragen	1

### SCHNITTBOGEN B grau

## 10. Trägerkleid 92-98-104-110-116-122-128-134-140 cm (Modell 26: 146-170 cm)



Seiten 54-55

**MATERIAL:**  
 - 75-75-80-85-90-95-110-115-120 cm Woll- bzw. Wollmischstoff  
 - 45-45-50-50-55-55-60-65-65 cm Futterstoff  
 - 35 cm Reißverschluss

### ÜBER DAS MODELL:

Der Schnitt beinhaltet zwei Rocklängen: Die längere passt zu diesem Modell, mit der kürzeren kann das Modell in derselben Weise wie bei Modell 26 beschrieben genäht werden.

### ZUSCHNEIDEN:

Aus den Schnittmustern für die Vorder- und Hinterteile eigene Schnittmuster für die Belege und das Saumteil des Futters nachzeichnen und ausschneiden. Die Vorder- und Rückenteile sowie die Belege

aus Wollstoff zuschneiden. Die Saumteile des Futters aus dem Futterstoff zuschneiden.

### NÄHEN:

**Vorbereitung:** Die Belege und die Saumteile des Futters aneinander annähen. Die Seitennähte des Oberstoffes und des Futters sowie die Naht der hinteren Mitte versäubern.

**Zusammensetzen:** Sowohl beim Oberstoff als auch beim Futter die Schulternähte und die hintere Mitte bis zum Querstrich für den Reißverschluss nähen. Die Nahtzugaben am Reißverschlusschlitz nach innen bügeln.

Den Oberstoff und das Futter rechts auf rechts legen. Die Arm- und Halsauschnitte aneinander stecken und steppen; wichtig: die Schulternähtzugaben des Futters vor dem Absteppen nach innen umschlagen! Die Nahtzugaben einschneiden. Das Kleid wenden und den Hals- und den Armausschnitt dämpfen; bei Bedarf die Nahtzugaben an der Seite des Futters ansteppen. Die Schulternähte des Oberstoffes gegeneinander stecken und mit dem Nähfuß für Reißverschlüsse ganz knappkantig auf den Nahtzugaben des Futters steppen. Die Schulternähte des Futters mit Handstichen zunähen. Siehe Skizze.

**Reißverschluss:** Die Ränder der Reißverschlussbändchen an die Naht der hinteren Mitte, zwischen den Oberstoff und das Futter stecken. Die Naht läuft ca. 7 mm vom Bruch entfernt. Den Nähfuß für Reißverschlüsse einsetzen. Bei Bedarf den

Reißverschluss vor dem Absteppen festheften.

Beim Absteppen den Reißverschluss offen lassen und kontrollieren, dass die Zähnen des Verschlusses und der Bruchrand genau aufeinander treffen, damit der Reißverschluss im Endeffekt unter den Nahtzugaben versteckt bleibt. Am unteren Ende des Reißverschlusses den Verschluss schließen und über das untere Ende zur anderen Kante des Verschlusses steppen. Den Verschluss wieder öffnen und die andere Kante in derselben Weise wie die erste steppen.

**Saum:** Die Saumzugabe des Oberstoffes nach innen schlagen, mit Handstichen annähen.




**Tipp:** Dieser Trägerrock kann mit dem Schnittmuster des Modells 26 für die Größengruppen 146-170 cm genäht werden oder nach der Anleitung für das Modell 26 hippieartig variiert werden.

**MATERIAL:** 146-152-158-164-170 cm  
 - 125-130-135-140-145 cm Woll- bzw. Wollmischstoff  
 - 70-75-75-80-85 cm Futterstoff  
 - 40 cm Reißverschluss

### SCHNITTLISTE: Oberstoff Futter

1 Vorderteil	1	1
2 Rückenteil	2	2
⊖ vorderer Beleg	1	
⊖ hinterer Beleg	2	

### SCHNITTBOGEN B rot



## 11. Weite Hose 92-98-104-110-116-122-128-134-140 cm



Seiten 54-55

**MATERIAL:**  
 - 65-70-75-80-80-85-90-95-100 cm Viskose  
 - Stückchen Einlage  
 - 55-65 cm Gummiband, Breite 2,5 cm  
 - 85-95 cm Satinband  
 - 4 Glasperlen


### NÄHEN:

Die Hose gemäß der Nähanleitung für das Modell 2 zuschneiden und nähen.

### SCHNITTLISTE Anzahl

4 Vorderhose	2
5 Hinterhose	2

### SCHNITTBOGEN B rot



## 12. Bluse 104-110-116-122-128-134-140 cm



Seiten 18-21

**MATERIAL:**  
 - 70-75-80-85-90-100-105 cm Popelin  
 - 15 cm Einlage  
 - 4-5 Knöpfe

### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile wie in der Schnittliste angegeben aus dem Stoff zuschneiden.

### NÄHEN:

Die Nähte knappkantig absteppen, Stichlänge 2,5 mm.

**Vorbereitung:** Die Einlagen auf die Stellen aufbügeln, die in der Schnittübersicht verdunkelt sind.

**Zusammensetzen:** Die Abnäher ausarbeiten. Die Schulternähte schließen und absteppen. Die Ärmel in die Armausschnitte nähen und absteppen. Einen Aufschlag im Ärmelsaum einbügeln und die Kanten gemäß den Querstrichen rechts auf rechts aneinander steppen. Den Ärmelsaum aufschlag wenden und beim Querstrich einschneiden. Die Saumzugaben des Aufschlages nach links legen und steppen. Die Ärmel- und Seitennähte der Bluse nähen.

**Kragen:** Kragenteile rechts auf rechts


legen, Außennaht nähen. Den Kragen wenden und knappkantig absteppen. Den Kragen in den Halsausschnitt rechts auf rechts stecken, umschlagen und die Belege auf den Kragen stecken. **Den Halsausschnitt nähen**, bei der Schulternaht die Nahtzugaben des Beleges und des Oberkragens einschneiden. Die Nahtzugaben auseinanderklappen und bis zu der Stelle im Rückenteil weiterrähen, wo der Beleg endet. Auf der anderen Seite in derselben Weise nähen, aber seitenverkehrt. Zum Schluss auch an derselben Stelle im Unterkragen und in der Nahtzugabe der Bluse einschneiden. Die Bluse wenden. Alle Nahtzugaben in den Kragen bügeln. Die Ecken des Beleges durch die Schulternaht feststeppen.

**Saum:** Die Knopfleistenzugabe gemäß Querstrichen nach innen legen und die Kante von rechts absteppen. Den Saum steppen, die Ecke der Knopfleistenzugabe wird dabei mitgefasst.


### SCHNITTBOGEN C rot

### SCHNITTLISTE Anzahl

3 Vorderteil	2
4 Rückenteil	1
5 Ärmel	2
6 Kragen	2
⊖ Beleg	2

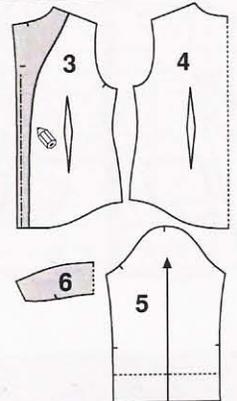

### 13. Kordhose 92-98-104-110-116-122-128-134-140 cm

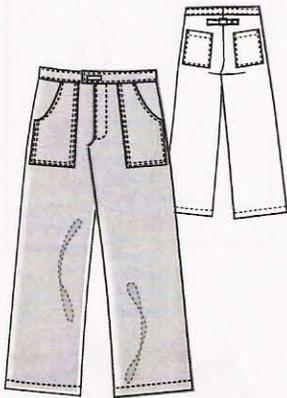

#### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile wie in der Schnittliste angegeben aus dem Stoff zuschneiden.

#### NÄHEN:

Die Nähte doppelt absteppen.

**Vorbereitung:** Die Einlage auf die in der

#### MATERIAL:

- 75-80-85-85-90-95-100-105-110 cm Kordsamt
- 10 cm Einlage
- 10-10-10-10-10-10-12-12 cm Reißverschluss
- ca. 40 cm Schrägband
- 7 cm Klettband, Breite 2 cm
- Gürtelschnalle für den Riegel, Breite 2,5 cm
- 3 Ösen

Seiten 11, 52-53

Schnittübersicht dunkler gegebenen Teile aufbügeln. Die Schrittnähte an der Vorderhose versäubern, so auch den Reißverschlusschlitz und die Riegel rundherum. Die Nahtzugaben der Riegel nach innen legen und absteppen. Die Ösen einschlagen: an den einen Riegel eine Öse für die Schnalle, an den anderen zwei Ösen zum Festziehen.

**Eingriffstaschen:** Die Tascheneingriffe mit Schrägband versäubern. Die Tasche zeichengemäß auf die Vorderhose steppen. **Gesäßtasche:** Die Tascheneingriffe säumen. Die Tasche zeichengemäß auf die Hinterhose steppen.


**Zusammensetzen:** Die Innen- und Seitennähte steppen. Die Schrittnaht bis zum Querstrich für den Reißverschluss steppen.

**Reißverschlusschlitz:** Den Reißverschlusschlitz nach den gebilderten Arbeitsbeschreibungen arbeiten, Seite 42.

**Taille:** Den Taillenbund einschlagen und bügeln, eine Kante mit der rechten Seite auf die linke Seite der Hose steppen. Die Schmalseiten des Taillenbundes schließen, hierfür den Bund in der Länge rechts auf rechts doppelt legen, die Ecken nach außen wenden. Die Nahtzugaben am anderen Taillenbundrand nach innen legen, auf die Naht stecken und steppen. Den Taillenbund ringsum absteppen.

**Riegel:** Die Schnalle mit dem anderen Riegel schließen. Die Enden der Riegel zeichengemäß an die Hose nähen.

**Fertigstellung:** Das Klettbandstückchen an den Taillenbund steppen und die Beinsäume arbeiten.

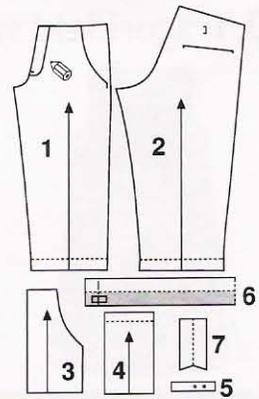

#### SCHNITTLISTE Anzahl

1 Vorderhose	2
2 Hinterhose	2
3 Eingriffstasche	2
4 Gesäßtasche	2
5 Riegel	2
6 Taillenbund	1
7 Untertritt für Reißverschluss	1
Beleg für Reißverschlusschlitz	1

#### SCHNITTBOGEN E rot

### 14. Weste 92-98-104-110-116-122-128-134-140 cm



Seiten 11, 52-53

#### MATERIAL:

- 40-45-45-45-50-50-50-55 cm Bouclé-Fleece
- 30-30-30-30-30-30-35-35 cm Baumwollstrickstoff

#### ZU DEN SCHNITTMUSTERN:

Hilf der Schnittmuster für Vorder- und Rückenteil gemäß den Schnittzeichen bei der kleinsten Größe die Schnittmuster für Belege (Breite 2 cm) zeichnen.

#### ZUSCHNEIDEN:

Vorder- und Rückenteil aus Fleece und Belege aus Strickstoff nach der Schnittliste zuschneiden.

#### NÄHEN:

Halsausschnitt, Armausschnitt und Saum mit Flatlockstich oder breitem Zickzackstich steppen.

**Zusammensetzen:** Schulternähte und Seitennähte nähen.


**Hals- und Armausschnitte:** Die Belege der Hals- und Armausschnitte paarweise zu Ringen zusammennähen. Die Belegringe rechts auf rechts in die Weste nähen. Die Belege nach innen wenden. In der Ecke des Halsausschnittes die Nahtzugabe einschneiden. Die Belege an die Weste stecken und von rechts aus steppen.

**Saum:** Den Saumbesatz nach innen wenden und absteppen.

**Beleg für vorderen Halsausschnitt:** 1

**Beleg für hinteren Halsausschnitt:** 1

**Beleg für Armausschnitte:** 4



#### SCHNITTLISTE Anzahl

3 Vorder- und Rückenteil	1+1
Beleg für vorderen Halsausschnitt	1
Beleg für hinteren Halsausschnitt	1
Beleg für Armausschnitte	4

#### SCHNITTBOGEN B rot

### 15. Wollstrickmantel 92-98-104-110-116 cm



Seiten 6-7, 16-17

#### MATERIAL:

- 115-120-120-130-130 cm Wollstrickstoff
- 85-90-95-100-105 cm Futterstoff
- 100-105-110-115-120 cm Plattenwatte
- 35-40-40-45-45 cm Reißverschluss

#### ZUSCHNEIDEN:

**Obermantel:** Die Teile aus dem Strickstoff nach der Schnittliste zuschneiden.

**Futter:** Für den Futterärmel das Schnittmuster von der markierten Schnittlinie ab nachzeichnen. Die Teile aus dem Futterstoff nach der Schnittliste zuschneiden, die Unterteile der Ärmel aus Strickstoff.

Aus dem Futterstoff zusätzlich einen Streifen 3,5 x 9 cm für eine Aufhängeschlaufe zuschneiden.

**Watte:** Die Teile aus der Watte nach der Schnittliste zuschneiden, das eine Kragenteil ohne Nahtzugaben.

#### NÄHEN:

Die Tascheneingriffe des Obermantels und die Futterteile rechts auf rechts aneinander nähen, die Wendeschlitze offen lassen. Die beiden Teile rechts auf rechts aufeinander legen und rundum steppen. Die Taschen wenden, die Wendeschlitze zunähen. Die Taschen zeichengemäß auf das Vorderteil steppen.


**Zusammensetzen:** Die Schnittnähte der Futterärmel nähen. Die Watteteile und die Futterteile ganz knappkantig zusam-

mensteppen. Die Schulternähte des Obermantels und des Futters nähen. Die Ärmel in die Armausschnitte steppen. Die Ärmel- und Seitennähte steppen. Die Aufhängeschlaufe arbeiten und sie auf das Hinterteil des Futtermantels festheften. Den Reißverschluss auf die Vorderteile des Obermantels rechts auf rechts festheften.

**Kragen:** Das kleinere Wattenteil auf das größere festheften (dies macht den Kragen üppiger ohne allzu dicke Zugaben). Die Watten am Oberkragen festheften. Die Kragen rechts auf rechts auf dem Halsausschnitt feststeppen; den wattierten Kragen auf dem Obermantel und den anderen Kragen eingeschlagen auf dem Futter.

**Zusammensetzen:** Der Obermantel und das Futter sind auf links gedreht, so auch die Ärmel. Den Obermantel rechts auf rechts in den Futtermantel schieben und die vorderen Kanten des Mantels, die äußeren Kanten des Kragens und den Saum steppen, einen Wendeschlitz im Saum des Rückenteils offen lassen.

**Ärmelsäume:** Das Kleidungsstück so legen, dass die Schulter- und Seitennähte

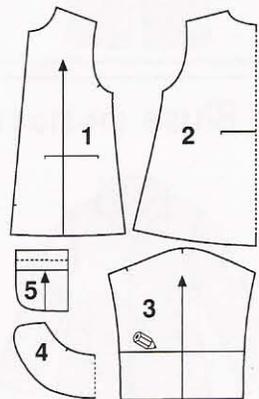

#### SCHNITTLISTE Anzahl


	Oberstoff	Futter	Watte
1 Vorderteil	2	2	2
2 Rückenteil	1	1	1
3 Ärmel	2	2	2
4 Kragen	2		1+1
5 Tasche	2	2	

#### SCHNITTBOGEN B schwarz

der beiden Mäntel zusammentreffen. Die Ärmelsäume rechts auf rechts zusammensteppen. (Bitte beachten: Die Ärmel werden nicht ineinander gesteckt.) Den Mantel rechtsrum wenden und die Ärmel ineinander ziehen. Vom Wendeschlitz aus in den Mantel greifen, die Nahtzugaben des Halsausschnittes an der Aufhängeschlaufe aneinander stecken und steppen. Die Wendeschlitze rechts auf rechts möglichst weit steppen, den Rest mit Handstichen schließen. Die vorderen Kanten absteppen.

**MATERIAL: Modell 15**  
 Größe 122-128-134-140-146-152 cm  
 - 135-140-150-165-170-175 cm  
 Wollstrickstoff  
 - 110-115-120-125-130-140 cm  
 Futterstoff  
 - 125-130-140-150-170-175 cm  
 Plattenwatte  
 - 45-50-55-60-65 cm Reißverschluss

**Tipp!** Mit demselben Schnittmuster kann auch der Wendepelzmantel genäht werden! Wie das Modell 16 zuschneiden und nähen.



**MATERIAL: Modell 16**  
 Größe 92-98-104-110-116 cm  
 - 95-100-110-115-120 cm Outdoorstoff  
 - 100-105-110-115-120 cm dünneres Pelzimitat  
 - 100-105-120-125-130 cm Plattenwatte  
 - 35-40-45-45 cm Wendereißverschluss  
 - 10 cm Klettband, Breite 2 cm  
 - 1 Haken  
 - Watte für die Bällchen

## 16. Wendepelzmantel 122-128-134-140-146-152 cm



**Taschen:** Taschenteile rechts auf rechts doppelt aufeinanderlegen. Die Watte darunter legen und die Kanten steppen, an der oberen Kante einen Wendeschlitz offen lassen. Die Taschen rechtsrum wenden. Die Oberkante der Taschen doppelt steppen (der Wendeschlitz schließt sich). Das Klettband aufsteppen und die Taschen zeichengemäß auf dem Vorderteil ansteppen. Klappen für die Taschen arbeiten, Gegenstücke des Klettbandes auf die Klappen nähen und die Klappen auf das Vorderteil steppen.

**Riegel:** Riegel rechts auf rechts einschlagen, Watte darunter legen. Ringsherum steppen, einen Wendeschlitz offen lassen. Rechts wenden, ringsherum absteppen, der Wendeschlitz schließt sich zugleich. Den Riegel zeichengemäß am Rückenteil festheften. Kleine Vierecke beiderseits absteppen.

**Zusammensetzen:** Die Schulternähte schließen und absteppen. Die Ärmel an die Armausschnitte steppen. Die Ärmel- und Seitennähte steppen.

**Reißverschluss:** Den Reißverschluss in die Vorderteile nach dem Querstrich steppen.

**Kragen:** Das andere Kragenteil rechts auf rechts auf dem Halsausschnitt festheften.

**Pelzseite:** Taschenteile der Pelz- und Outdoorstoffteile rechts auf rechts aufeinanderlegen und steppen, Wendeschlitze öffnen lassen. Die Taschen umwenden und die Wendeschlitze zunähen. Die Taschen zeichengemäß auf das Vorderteil steppen.

schlitze offen lassen. Die Taschen umwenden und die Wendeschlitze zunähen. Die Taschen zeichengemäß auf das Vorderteil steppen.

**Zusammensetzen:** Die Schulternähte schließen und die Ärmel an die Armausschnitte nähen. Die Ärmel- und Seitennähte steppen.



**Kragen:** Das kleinere Watteteil auf das größere heften (dies macht den Kragen üppiger ohne allzu dicke Zugaben). Die Watten am Kragenteil festheften. Den Kragen rechts auf rechts auf dem Halsausschnitt feststeppen.

**Zusammensetzen:** Beide Mäntel auf links drehen. Die Mäntel rechts auf rechts ineinander schieben und Vorderkanten, Kragen und Saum steppen (einen geräumigen Wendeschlitz offen lassen).

**Ärmelsäume:** Das Kleidungsstück so legen, dass die Schulter- und Seitennähte der beiden Mantelteile aufeinander treffen. Die Ärmelsäume rechts auf rechts zusammensteppen. (Bitte beachten: Die Ärmel werden nicht ineinander eingesteckt.) Den Mantel rechtsrum wenden und die Ärmel ineinander ziehen. Vom Wendeschlitz aus in den Mantel greifen und die Nahtzugaben des Halsausschnittes beim Nacken aneinander stecken und steppen. Den Wendeschlitz rechts auf rechts möglichst weit steppen, den Rest mit Handstichen.

**Bällchen:** Die Kanten der Bällchenteile rundherum zum Bällchen einkräuseln und mit Watte füllen. Die Bänder arbeiten, jeweils ein Ende in ein Bällchen stecken und festheften. Vom Klettband kleine Stückchen abschneiden und die anderen Enden der Bänder zwischen den Klettbandstückchen festheften. Die Bällchen werden zwischen den Klettbandern der Taschen festgehalten; sie können leicht abgenommen werden, wenn der Mantel als Pelzmantel getragen wird.

**Fertigstellung:** Den Reißverschluss steppen. Die Pelzhaare aus den Saumzugaben kämmen. Den Haken zeichengemäß an den Kragen nähen.

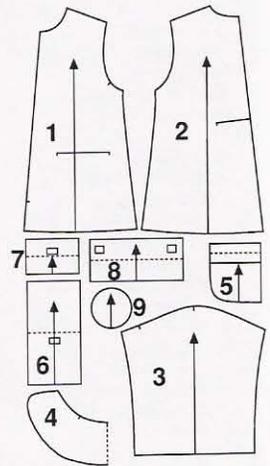

	SCHNITTLISTE		
	Pelz	Outdoorstoff	Watte
1 Vorderteil	2	2	2
2 Rückenteil	1	2	2
3 Ärmel	2	2	2
4 Kragen	2		1+1
5 Pelztasche	2	2	
6 Tasche	2		1/2 + 1/2
7 Klappe	2	1/2 + 1/2	
8 Riegel	1	1/2	
9 Bällchen	2		

**SCHNITTBogen B schwarz**

**MATERIAL:**  
 - 135-140-145-150-160-165 cm  
 Outdoorstoff  
 - 120-130-140-155-165-175 cm  
 dünneres Pelzimitat  
 - 135-140-150-155-170-175 cm  
 Plattenwatte  
 - 45-50-55-60-65 cm  
 Wendereißverschluss  
 - 10 cm Klettband, Breite 2 cm  
 - 1 Haken  
 - Watte für die Bällchen

Seiten 6-7, 16-17

### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile aus Outdoorstoff und Pelzimitat nach der Schnittliste zuschneiden. Aus der Watte 2 Kragenteile zuschneiden, das andere 1 cm kleiner als im Schnittmuster. Aus dem Outdoorstoff 2 Streifen für die Schnüre der Bällchen zuschneiden.

### NÄHEN:

**Stoffseite:** Nähfußbreit absteppen.

## 17. Overall 86-92-98-104-110-116 cm

### ZUSCHNEIDEN:

**Futter:** Die Teile aus dem Steppfutterstoff nach der Schnittliste zuschneiden. Den Hosensäumen keine Saumzugaben hinzufügen.

**Oberstoff:** Das Schnittmuster des Vorderteils gemäß den Schnittlinien zu eigenen Schnittteilen zuschneiden. Die Teile aus dem Stoff nach der Schnittliste zuschneiden. Die Kapuze auch aus Plattenwatte zuschneiden. Zusätzlich einen Streifen 3,5 x 9 cm für die Aufhängeschlaufe und einen Streifen 3 x 90 cm für ein Bindeband zuschneiden. Der Besatz wird aus Pelzimitat genäht.

### NÄHEN:

Nähte doppelt absteppen.

**Vorbereitung:** Die Einlage auf die in der Schnittübersicht dunkleren Teile aufbügeln. Die Aufhängeschlaufe arbeiten. Die Gummibänder an die Ärmelsäume aus Oberstoff nach der abgebildeten Arbeitsbeschreibung arbeiten, siehe Anleitung Seite 26.

**Kapuze:** Die Watte an die Nahtzugaben der Oberstoffkapuze festheften. Die kleinen Knopflöcher der Oberstoffkapuze zeichengemäß arbeiten. Die Mittelnaht der Oberstoffkapuze nähen und absteppen. Die Mittelnaht des Futters nähen. Die bei-

den Kapuzen rechts auf rechts ineinander legen und die Vorderkanten zusammennähen. Die Kapuze nach außen wenden. Das Kordelgummiband zwischen die Kapuzenteile legen. Die Enden des Kordelgummibandes von links aus durch die Knopflöcher nach außen und durch die Kordelstopper wieder nach innen stecken. Die Enden des Kordelgummibandes an der Nahtzugabe festheften. Einen Tunnelzug für das Band absteppen. Die Nahtzugaben am Halsausschnitt der Kapuze zusammensteppen und zugleich die Aufhängeschlaufe an das Futter steppen.

**Vordertaschen:** Die Taschenbeutelteile rechts auf rechts an das Vorderteil nähen.

Die Reißverschlusschlitz zeichengemäß nähen und einschneiden, an den Ecken schräg bis knapp vor die Naht. Die Teile nach außen wenden, die Saumzugaben der Schlitzze bügeln. Die Reißverschlüsse an die linke Seite der Schlitzze stecken und sie genau an die Kanten der Schlitzze steppen. Die anderen Taschenbeutelteile unter die ersten legen und beide zusammensteppen. Die Enden der Reißverschlusschlitzze an den Taschenbeutelteilen feststeppen.

**Kniestücke:** Die Abnäher der Kniestücke steppen und absteppen. Die Kniestücke rechts auf rechts auf die Vorderteile steppen und absteppen.



**MATERIAL:**

- 190-195-205-210-230-250 cm Outdoorstoff
- 135-145-160-175-200-215 cm Steppfutterstoff
- 35-35-35-40-40 cm Plattenwatte
- 12 cm Pelzimitat
- 10 cm Einlage
- 30-30-35-35-40-40 cm Reißverschluss
- 15 cm Reißverschluss, 2 St.
- 45-55 cm Gummiband für Ärmelsäume, Breite 3,5 cm
- 50-60 cm Gummiband für Taille, Breite 3 cm
- 50-60 cm Gummiband für Futtertaile, Breite 1 cm
- 50-70 cm Gummiband für Windschutz, Breite 1,5 cm
- 60-70 cm Kordelgummiband
- 6 Knöpfe
- 2 Kordelstopper

Seiten 62-63

**Oberstoffteile zusammensetzen:** Die Falten des Vorder- und Rückenteils sowie der Ärmel legen und festheften. Die Innenbeinnähte des Vorder- und Rückenteils nähen. Die Schrittnaht vom Querstrich für den Reißverschluss ab rückwärts bis zum Nacken steppen. Die Schulter- und Seitennähte nähen. Das Gummiband zeichengemäß an den Taillenbund stecken und absteppen. Die Ärmel in die Armausschnitte steppen. Die Ärmel- und Seitennähte nähen. Die Innennähte der Windschützer nähen. Die Gummibänder zu Ringen zunähen und an die untere Kante der Windschützer stecken. Den Saum steppen und absteppen, das Gummiband bleibt im Saum. Die Windschützer links auf rechts an die Hosensaume heften. Den Hosensaumaufschlag des Oberstoffes um das Futter herum schlagen und absteppen.

**Fertigstellung:** Die Vorderkante des Overall absteppen. Die Wendeöffnung schließen.

**Abnehmbarer Pelzbesatz für die Kapuze:** Die Nahtzugaben der Enden des Streifens nach innen einbügeln, den Streifen längs links auf links doppelt einschlagen und in dessen Mitte einen Bruch einbügeln. Den Streifen zeichengemäß doppelt für den Tunnelzug absteppen. In den Streifen zeichengemäß Knopflocher nähen. Die Enden des Streifens absteppen (außer da, wo der Tunnelzug läuft). Die Enden des Pelzbesatzes rechts auf rechts nähen und nach außen wenden. Die andere Kante des Pelzbesatzes rechts auf rechts an die offene Kante festheften. Den Pelzbesatz rechts auf rechts wenden und auch den Streifen dazwischen wenden. Absteppen, aber eine Öffnung zum Wenden in der Mitte lassen. Den Besatz nach außen wenden und die Öffnung mit Handstichen zunähen. Das Bindeband arbeiten und es in den Tunnelzug einziehen. Die

**Zusammensetzen:** Der Oberstoffoverall und das Futter liegen auf links.

(Bitte beachten: Die Ärmel auch!) Den Oberstoffoverall und das Futter rechts auf rechts ineinander legen, die Vorderkanten und den Halsausschnitt (Kapuze und Reißverschluss liegen drinnen) aneinander nähen. Die Schulter- und die Seitennähte aufeinander stecken und die Ärmelsäume 'Hand in Hand' aneinander stecken. Die Ärmelsäume des Oberstoffes und des Futters rechts auf rechts aneinander nähen, und zwar ohne die Ärmel ineinander zu stecken. Den Overall durch die Wendeöffnung nach außen wenden und die Ärmel und Hosenbeine ineinander ziehen.


**Ärmelsäume:** Ärmelsäume derart einschlagen, dass 2,5 cm des Oberstoffes auf der Futterseite liegen, Ärmelsäume stecken und absteppen.

**Hosensäume:** Die Innennähte der Windschützer nähen. Die Gummibänder zu Ringen zunähen und an die untere Kante der Windschützer stecken. Den Saum steppen und absteppen, das Gummiband bleibt im Saum. Die Windschützer links auf rechts an die Hosensaume heften. Den Hosensaumaufschlag des Oberstoffes um das Futter herum schlagen und absteppen.

**Fertigstellung:** Die Vorderkante des Overall absteppen. Die Wendeöffnung schließen.

**Abnehmbarer Pelzbesatz für die Kapuze:** Die Nahtzugaben der Enden des Streifens nach innen einbügeln, den Streifen längs links auf links doppelt einschlagen und in dessen Mitte einen Bruch einbügeln. Den Streifen zeichengemäß doppelt für den Tunnelzug absteppen. In den Streifen zeichengemäß Knopflocher nähen. Die Enden des Streifens absteppen (außer da, wo der Tunnelzug läuft). Die Enden des Pelzbesatzes rechts auf rechts nähen und nach außen wenden. Die andere Kante des Pelzbesatzes rechts auf rechts an die offene Kante festheften. Den Pelzbesatz rechts auf rechts wenden und auch den Streifen dazwischen wenden. Absteppen, aber eine Öffnung zum Wenden in der Mitte lassen. Den Besatz nach außen wenden und die Öffnung mit Handstichen zunähen. Das Bindeband arbeiten und es in den Tunnelzug einziehen. Die

Stopper auf die Bänder fädeln und festknuten. Die Knöpfe an den entsprechenden Stellen auf die Futterseite der Kapuze nähen.

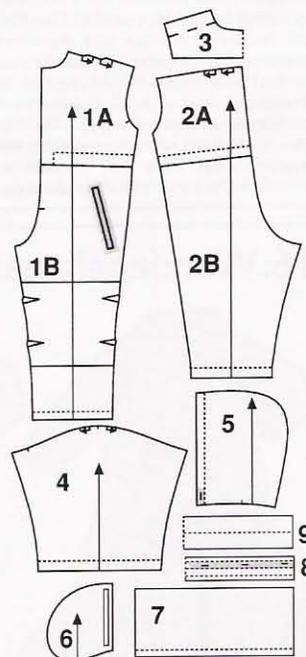


SCHNITTLISTE	Anzahl	
	Oberstoff	Futter
1 A+B Vorderteil	2+2	2
2 A+B Rückenteil	2	2
3 hintere Passe	1	1
4 Ärmel	2	2
5 Kapuze	4	
6 Taschenbeutel	4	
7 Windschutz	4	
8 Streifen für Pelzbesatz	1	
9 Pelzbesatz	1	

wird aus Pelzimitat zugeschnitten


**SCHNITTBogen C schwarz**

**18. Outdoorjacke 110-116-122-128-134-140 cm, Umfang C**

**MODELL A**

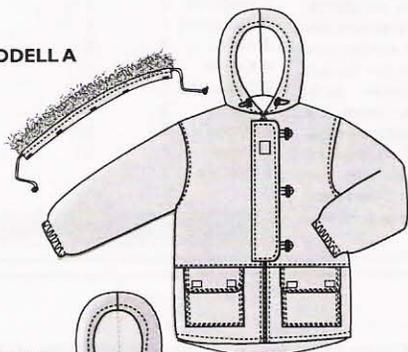

**MODELL B**

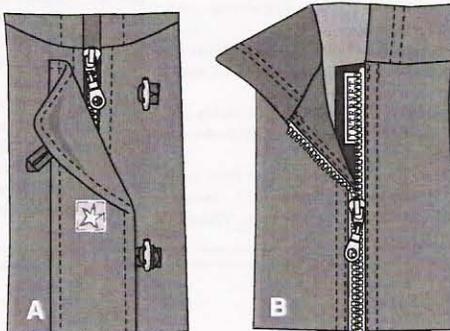

SCHNITTLISTE	Anzahl		
	Oberstoff	Futter	Watte
1 Vorderteil	2+2	2+2	
2 Rückenteil	1	1+1	
3 Ärmel	2	2	
4 Kapuze	2+2		2
5 Tasche	2		
6 Taschenklappe	2+2		2
7 Windschutz	1		
8 Windschutzstreifen (A)	2	1	
9 Windschutzstreifen (B)	1	1/2	
10 Streifen für Pelzbesatz (A)	1		
11 Pelzbesatz (A)	1	aus Pelzimitation zuschneiden	

**MATERIAL:**

**Modell A:**

- 150-160-160-165-170-185 cm Outdoorstoff
- 15 cm Fellimitat
- 2 Kordelenden
- 3 Duffelcoat-Knöpfe
- 6 Knöpfe für Kapuze

**Modell B:**

- 110-115-115-120-130-140 cm schwarzer Outdoorstoff
- 65 cm gelber Outdoorstoff

**Für beide Modelle:**

- 110-115-115-120-125-130 cm Steppfutterstoff
- 50 cm Plattenwatte
- 45-45-45-50-50-55 cm Reißverschluss
- Stückchen Einlage
- 40-50 cm Gummiband für Ärmelsäume, Breite 3,5 cm
- 50-60 cm Gummiband für Windschutz, Breite 1,5 cm
- 70-75 cm Kordelgummiband für Kapuze
- 2 Stopper
- 12 cm Klettband, Breite 2 cm
- 1 Sticker
- 1 Knopf

Seiten 64-65

## ÜBER DAS MODELL

Die Modelle für Mädchen und Jungen sind ein wenig unterschiedlich. Im Einzelnen:

**A. (die grüne Jacke)** fußbreit absteppen und **B. (die schwarze Jacke)** doppelt absteppen. Der Windschutzstreifen der schwarzen Jacke wird als Untertritt unter den Reißverschluss genäht und in der grünen Jacke wird er zum Schluss als Übertritt auf das Vorderteil der Jacke genäht. Siehe Zeichnungen auf vorderer Seite! Die schwarze Jacke wird mit Duffelcoat-Knöpfen und einem abnehmbaren Pelzbesatz der Kapuze geschmückt. Die beiden Modelle können mit dem Umfang C und D genäht werden.

Die beiden Modelle haben in den Teilungsnähten ein gesondertes Windschutzteil mit Gummiband.

### ZUSCHNEIDEN:

**Oberstoff:** Das Schnittmuster des Vorderteils gemäß den Schnittlinien zu eigenen Schnittteilen schneiden. Die Teile aus dem Outdoorstoff nach der Schnittliste zuschneiden. (Bei Modell B: Das Futter der Kapuze, Windschutz und Windschutzstreifen sowie Unterklappen der Taschen aus gelbem Stoff zuschneiden). Zusätzlich aus dem Outdoorstoff einen Streifen 3,5 x 9 cm für die Aufhängeschlaufe und einen Streifen für die Knopfschlingen 3 x 50 cm zuschneiden. Kapuzenteile, Taschenklappen und Windschutzstreifen aus Watte zuschneiden.

**Futter:** Das Schnittmuster des Rückenteils gemäß der Schnittlinie zu eigenen Schnittteilen schneiden. Die Futterteile nach der Schnittliste zuschneiden.

### NÄHEN:

**Vorbereitung:** Die Einlage auf die in der Schnittübersicht dunkleren Teile aufbügeln. Die Aufhängeschlaufe arbeiten. Die Gummibänder an die Ärmelsäume der Oberstoffärmel nach der bebilderten Arbeitsbeschreibung arbeiten, siehe Anleitung S. 26.

**B: Windschutzstreifen:** Den Streifen rechts auf rechts legen, die Watte darunter. Die Enden nähen, nach außen

wenden. Die Kanten des Streifens absteppen. Den Sticker auf die Oberkante des Streifens nähen. Die rechte Kante des Reißverschlusses an die Nahtzugaben des Streifens heften.

**Kapuze:** Die Watte an die Nahtzugaben der Oberstoffkapuze heften. Die kleinen Knopflöcher der Oberstoffkapuze zeichengemäß arbeiten. Die Mittelnaht der Kapuze nähen und absteppen. Die Mittelnaht des Futters nähen. Die beiden Kapuzen rechts auf rechts ineinander nähen. Die Kapuze nach außen wenden. Das Kordelgummiband zwischen die Kapuzenteile legen. Die Enden des Kordelgummibandes von links aus durch die Knopflöcher nach außen und durch die Kordelstopper wieder nach innen stecken. Die Enden des Kordelgummibandes an der Nahtzugabe festheften. Einen Tunnelzug für das Band absteppen. Die Nahtzugaben am Halsausschnitt der Kapuze zusammesteppen und zugleich die Aufhängeschlaufe an das Futter steppen.

**Taschen:** Die Taschen säumen. Die Klettbandstückchen auf die Taschen nähen. Die Taschen zeichengemäß auf die Vorderteile steppen. Die Taschenklappen arbeiten und Klettbandstückchen darauf steppen. Die Klappen an die Teilungsnähte der Vorderteile über den Taschen festheften.

**Zusammensetzen der Oberstoffjacke:** Die Teilungsnähte der Vorderteile nähen und absteppen. Die Schulternähte schließen und nähen. Die Ärmel an die Armausschnitte. Die Ärmel- und Seitennähte nähen. Den Reißverschluss rechts auf rechts an die Vorderteile festheften. Die Kapuze rechts auf rechts an den Halsausschnitt festheften.

**Zusammensetzen des Futters:** Die Schulternähte schließen und steppen. Die Ärmel an die Armausschnitte steppen. Die Ärmel- und Seitennähte nähen. Die Seitennähte des Futtersaums nähen.

**Windschutz:** Die Kanten des Windschutzes säumen. Die Nahtzugaben der unteren Kante nach innen wenden und

einen Tunnelzug für das Gummiband steppen. Das Gummiband in den Tunnelzug einziehen und die Enden vernähen. In die eine untere Ecke ein kleines Knopfloch, in die andere einen Knopf nähen. Den Windschutz rechts auf rechts an die Teilungsnäht des oberen Futterteils stecken und festheften. Das Saumteil des Futters an das Oberteil annähen.


**Zusammensetzen:** Die Oberstoffjacke und das Futter rechts auf rechts, Rücken gegen Rücken legen (beide sind noch linksrum, die Ärmel auch!) und die Vorderkanten und den Halsausschnitt (Kapuze und Reißverschluss liegen innen) aneinander nähen. Die Schulter und die Seitennaht aufeinander stecken und die Ärmelsäume „Hand in Hand“ aneinander stecken. Die Ärmelsäume des Oberstoffes und des Futters rechts auf rechts aneinander nähen, und zwar ohne die Ärmel ineinander zu stecken. Die Jacke durch die Wendeöffnung nach außen wenden, die Ärmel ineinander ziehen und die Öffnung zunähen.

**Ärmelsäume:** Ärmelsäume derart einschlagen, dass 2,5 cm des Oberstoffes auf der Futterseite liegen, die Ärmelsäume stecken und absteppen.

Die Vorderkanten und den Saum der Jacke absteppen.

### Fertigstellung beim Modell A:

**Windschutzstreifen und Knopfschlaufen:** Den Streifen für die Knopfschlaufen arbeiten. Aus dem Streifen drei 8 cm lange Stückchen schneiden. Die einzelnen Knopfschlaufen von der Schlaufenmitte aus im rechten Winkel umklappen, so dass die Schlaufenenden parallel liegen und sich an der Schlaufenmitte ein Dreieck bildet. Bei jeder Schlaufe die Kante des Dreiecks absteppen. Die Schlaufen rechts auf rechts zeichengemäß an den Windschutzstreifen steppen. Die Windschutzstreifenteile rechts auf rechts legen, die Watte darunter, die Kanten steppen (die gerade Kante bleibt offen). Den Streifen nach außen wenden, steppen. Den Sticker auf dem Streifen festheften. Die

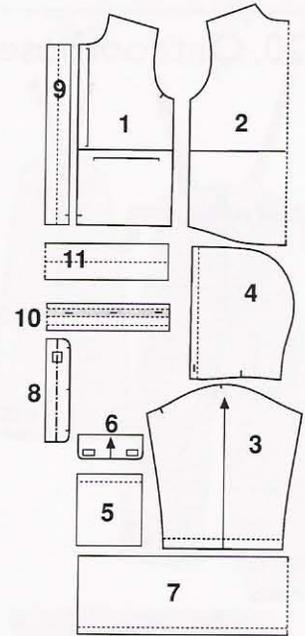

SCHNITTBOGEN D schwarz

Nahtzugaben der offenen Kante aufeinander festheften. Den Windschutzstreifen zeichengemäß rechts auf rechts auf das Vorderteil steppen. Aus dem Schlaufenstreifen 3 Schlaufen arbeiten und sie durch die Duffelcoat-Knöpfe ziehen. Den Reißverschluss der Jacke schließen und die Stellen für die Knöpfe markieren. Den Windschutz rechts auf rechts auf das Vorderteil der Jacke steppen und absteppen.

Die Nähanleitung für den Pelzbesatz der Kapuze wie bei Modell 17.

Schnittmuster für dieselben Jacken mit dem Umfang D bei Modell 19.

## 19. Outdoorjacke | 110-115-120-125-130 cm, Umfang D

### MATERIAL:

#### Modell A:

- 160-165-170-180-190-195 cm Outdoorstoff
- 15 cm Pelzimitat
- 2 Kordelenden
- 3 Duffelcoat-Knöpfe
- 6 Knöpfe für Kapuze

#### Modell B:

- 115-120-125-130-135-150 cm schwarzer Outdoorstoff
- 65 cm gelber Outdoorstoff

#### Für beide Modelle:

- 110-115-120-125-130 cm Steppfutterstoff
- 50 cm Plattenwatte
- 45-45-50-50-55 cm Reißverschluss
- ein Stückchen Einlage
- 40-50 cm Gummiband für Ärmelsäume, Breite 3,5 cm
- 50-60 cm Gummiband für Windschutz, Breite 1,5 cm
- 70-75 cm Kordelgummiband für Kapuze
- 2 Stopper
- 12 cm Klettband, Breite 2 cm
- 1 Sticker
- 1 Knopf

### Siehe:

Modell 18.


### NÄHEN:

Das Modell 19 wie Modell 18 nähen, entweder jungen- oder mädchenhaft variiert. Der Schnitt von diesem Modell ist für ein kräftiges Kind bemessen worden. Körperumfangsmaße (Brustumfang, Taillenumfang und Hüftumfang) unterscheiden sich von den Normalmaßen wie folgt: **Brust- und Taillenumfang +8cm und Hüftumfang +10 cm.**


### SCHNITTLISTE

	Anzahl		
	Oberstoff	Futter	Watte
12 Vorderteil	2+2	2+2	
13 Rückenteil	1	1+1	
14 Ärmel	2	2	
15 Kapuze	4		2
5 Tasche	2		
6 Taschenklappe	4		2
16 Windschutz	1		
8 Windschutzstreifen (A)	2		1
9 Windschutzstreifen (B)	1		1/2
10 Streifen für Pelzbesatz (A)	1		
11 Pelzbesatz (A)	1	aus Pelzimitation	zuschneiden

### SCHNITTBOGEN D schwarz

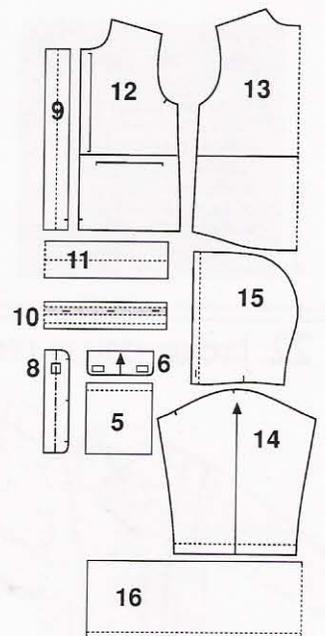

## 20. Outdoorhose | 110-116-122-128-134-140 cm, Umfang C

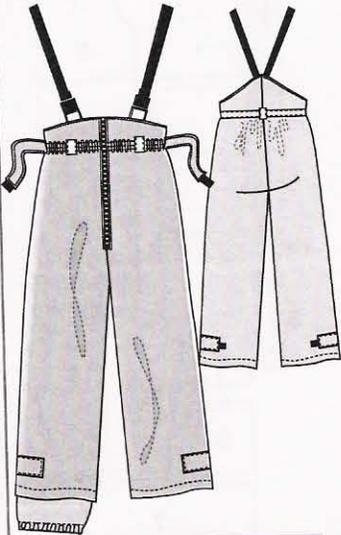

### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile aus Oberstoff und Futter nach der Schnittliste zuschneiden. Bitte beachten: Das Futter reicht am Hosensaum bis zum Umbruch des Oberstoffteils, so dass den Hosensäumen des Futters keine Saumzugabe hinzuzufügen ist.

### Zusätzlich aus andersfarbigem Oberstoff zuschneiden:

- Gürtel 8 x 80-82-84-86-88-90-92 cm
- Gürtelschlaufen 7 x 35 cm, nähen und in fünf Schlaufen zerschneiden
- Schnappverschlussstreifen 7 x 14 cm, in zwei Teile zerschneiden
- Hosensaumbänder 10 x 16 cm, zwei Stücke nähen
- Wattefüllung für Riegel und Gürtel

### NÄHEN:

**Allgemeines:** Den Gürtel, die Riegel und die Schlaufen wie folgt nähen: Den Streifen links auf links doppelt legen, die Nahtzugaben der Kanten nach innen legen und die Kanten (links auf links) aneinander steppen (bei Bedarf auch die Enden). Die Riegel und der Gürtel werden vor dem Steppen mit Watte gefüllt, damit sie üppiger aussehen.

**Vorbereitung:** Die Gürtelschlaufen arbeiten. Die Streifen für die Schnappverschlüsse arbeiten und sie durch die Schnappverschlusssteile ziehen, die Unterkanten des Streifens festheften (untere Hosenträger-Schnappverschlüsse am Hosensaum). Die Hosensaumriegel arbeiten und Klettbandstückchen (Häkchenseite) von 7 cm daran annähen.

**Zusammensetzen der Hose:** Die Seitenbeinnähte steppen und absteppen. Die Innenbeinnähte und die Schrittnaht ab dem Querstrich für den Reißverschluss steppen. Eine für das Kind passende Länge steppen.

Aus demselben Gummiband Hosenträger schneiden und sie auf der rechten Seite der Hinterhose festheften. Den Reißverschluss rechts auf rechts an die Vorderseite heften. Die Streifen für die unteren Hosenträger-Schnappverschlüsse zeichengemäß auf der rechten Seite des Taillensbundes festheften. Die Gürtelschlaufen an die Mitte der Hinterhose, an die Seitennähte und an die Mitte der beiden Vorderhosenteile steppen.

**Zusammensetzen des Futters:** Die Seitenbeinnähte steppen und absteppen. Die Innenbeinnähte und die Schrittnaht bis zum Querstrich für den Reißverschluss steppen. Ein dünnes Gummiband an den Taillensbund steppen.

**Windschutz:** Innenbeinnähte steppen. Aus dem Gummiband zwei Stücke abmessen, die ein bisschen kürzer sind als die Windschutz und sie zu Ringen zusammennähen. An der unteren Kante des Windschutzes einen Aufschlag stecken, das Gummiband in den Aufschlag stecken und an der Kante ansteppen. Den Windschutz links auf rechts an die Hosensäume des Futters steppen.

**Zusammensetzen:** Die Oberhose liegt links und das Futter rechts; das Futter in die Oberhose schieben (rechts auf rechts), feststecken und am Taillensbund und den Rändern der Reißverschlussbündchen aufeinander steppen. Die Hose wie folgt wenden: Das Futter der Hose durch ein Hosensbein der Oberhose nach außen ziehen und danach die Hosensbeine ineinander stecken. Den Taillensbund und die Reißverschlusskanten absteppen.


**Hosensäume:** An den Hosensäumen der Oberhose die Saumzugabe um die Hosensäume des Futters herum schlagen und absteppen

**Hosensaumriegel:** Die Riegel zeichengemäß auf den Hosensbeinen feststeppen. 12 cm lange Klettbandstückchen

(Klettseite) auf die Hinterhose steppen, so dass sie gespannt werden können.

**Gürtel:** Gürtel arbeiten. Das eine Schnappverschlusssteil an das eine Ende des Gürtels stecken, die Nahtzugabe nach innen legen und absteppen. Das andere Ende des Gürtels durch das andere Schnappverschlusssteil stecken und den Gürtel zur passenden Länge spannen.

**Fertigstellen:** Die Schnappverschlüsse an die Träger stecken und zur passenden Länge spannen. Die Enden der Gummibänder säumen.

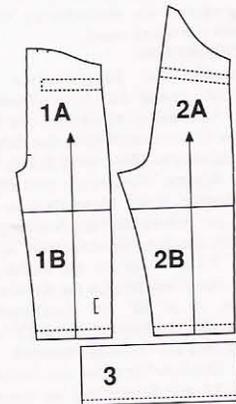

SCHNITTLISTE	Anzahl	
	Oberstoff	Futter
1 A+BVorderhose	2	2
2 A+BHinterhose	2	2
3 Windschutz	2	

### SCHNITTBOGEN D rot

- Seiten 64-65
- MATERIAL:**
- 110-115-120-125-130-135 cm Outdoorstoff
  - 20 cm andersfarbiger Outdoorstoff
  - 100-100-110-115-120-125 cm Steppfutterstoff
  - 20 cm Watte
  - 30 cm Reißverschluss
  - 3 Schnappverschlüsse
  - 25 cm Klettband, Breite 2 cm
  - 140-180 cm Gummiband, Breite 3 cm
  - 150 cm Gummiband, Breite 1 cm

**ÜBER DAS MODELL:** Das Modell kann in der Weite C und D genäht werden. Die Hose wird doppelt abgestepp.

## 21. Outdoorhose | 110-116-122-128-134-140 cm, Umfang D

- Seiten 64-65
- MATERIAL:**
- 115-120-125-130-135-140 cm Outdoorstoff
  - 20 cm andersfarbiger Outdoorstoff
  - 105-110-115-120-120-125 cm Steppfutterstoff
  - 20 cm Watte
  - 30-30-30-35-35-35 cm Reißverschluss
  - 3 Schnappverschlüsse

- 25 cm Klettband, Breite 2 cm
- 140-180 cm Gummiband, Breite 3 cm
- 150 cm Gummiband, Breite 1 cm

### ÜBER DAS MODELL:


Die Weite D unterscheidet sich von den Normalmaßen wie folgt: Taillenumfang +8 und Hüftumfang +10. Bei der Sitzhöhe und den Hosensbeinen gibt es ein wenig zusätzliche Weite zum Bewegen.

### NÄHEN:

Die Hose wird nach der Anleitung für das Modell 20. zugeschnitten und genäht.

SCHNITTLISTE	Anzahl	
	Oberstoff	Futter
5 A+BVorderhose	2	2
6 A+B Hinterhose	2	2
7 Windschutz	2	

### SCHNITTBOGEN F rot

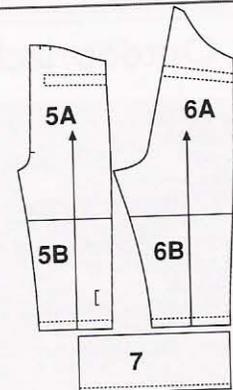

## 22. Jacke | 122-128-134-140-146-152 cm



- Seiten 10-13
- MATERIAL:**
- 135-140-140-150-150-155 cm Wollstoff
  - 90-90-95-100-105-110 cm Steppfutterstoff
  - 70 cm Einlage
  - 25 cm Baumwollstoff
  - 11 Knöpfe
  - Schulterpolster

### ZUSCHNEIDEN:

**Futter:** Die Schnittmuster für das Futter zeichengemäß aus dem Schnittmuster des Oberstoffs nachzeichnen. Das Vorder- und das Rückenteil ohne Teilungsnaht zuschneiden. Die Taschenbeutel sowie eine Aufhängeschlaufe 3,5 x 9 cm aus dem Baumwollstoff zuschneiden.

**Oberstoff:** Die Schnittmuster des Vorder- und Rückenteils längs der Teilungsnaht zu eigen-

nen Schnittmustern zerschneiden (das Teil der vorderen Mitte und der vorderen Seite sowie das der hinteren Mitte und der hinteren Seite). Die Teile aus dem Stoff nach der Schnittliste zuschneiden. Der Kragen liegt besser, wenn der Unterkragen ein wenig kleiner zugeschnitten wird als der Oberkragen.

### NÄHEN:

Nahtzugaben fußbreit absteppen.

**Vorbereitung:** Die Einlage auf die in der Schnittübersicht dunkleren Teile aufbügeln. Die Enden der Taschenstreifen rechts auf rechts aneinander steppen, wenden und

rundherum absteppen. Die Riegel und die Aufhängeschleufe arbeiten.

**Vordere Taschen:** Die Taschenstreifen gemäß den Querstrichen für den Tascheneingriff auf die vorderen Mittelteile steppen. Den Taschenbeutel auf den Streifen und den anderen Taschenbeutel auf die entsprechende Stelle in dem vorderen Seitenteil nähen.

**Vordere Teilungsnahte:** Die Teilungsnaht des Vorderteils nähen, die Taschenbeutel ringsum zunähen. Die Nahtzugaben der Teilungsnahte zur vorderen Mitte legen und die Saumkanten des Vorderteils steppen, dabei den Taschenbeutel wegklappen. Die Teilungsnahte steppen und zugleich auch die Enden der Taschenstreifen an den Oberstoff steppen.

**Hintere Teilungsnahte:** Die Bänder zeichengemäß an das hintere Mittelteil heften. Die Teilungsnahte steppen und absteppen, die Nahtzugaben in die hintere Mitte legen.

**Zusammensetzen:** Die Passe an Vorder- und Rückenteil nähen und absteppen. Die Seitennähte nähen. Den Unterkragen zeichengemäß rechts auf rechts an den Halsausschnitt der Oberjacke festheften, an den äußeren Enden des Kragens die Nahtzugabe nicht feststeppen. Die Nahtzugaben des Halsausschnittes einschneiden und auseinander bügeln.

**Ärmel:** Die Vorder- und Hinterärmel rechts auf rechts aneinander nähen und absteppen, auch die unteren Ärmelnahte

nähen. An die Ärmelkugel Einhaltefäden mit großen Stichen zum Einsetzen der Ärmel nähen. Die Einhaltefäden leicht anziehen und die Kugel durch ein feuchtes Tuch dämpfen, um sie zu formen. Die Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnitte stecken, heften und anprobieren. Die Ärmel nähen. Die Schulterpolster anbringen.

**Zusammensetzen des Futters:** Die unteren Belege an die Vorderkanten des Futters nähen. An den Vorderkanten des Futters zeichengemäß Falten festheften. Die Passe an das Rückenteil nähen. Schulter- und Seitennähte nähen, eine Öffnung zum Wenden in der Seitennaht lassen. Die Aufhängeschleufe an den Hausausschnitt heften. Den oberen Kragen rechts auf rechts an den Halsausschnitt des Futters nähen, an den beiden äußeren Enden des Kragens die Nahtzugabe nicht nähen. Die Nahtzugaben des Halsausschnittes des Futters einschneiden und die Zugaben auseinander bügeln. Die Ärmel wie die der Oberjacke nähen. Die Ärmel annähen.

**Zusammennähen:** Die Oberjacke und das Futter liegen links, auch die Ärmel. Bitte beachten: Die Oberjacke und das Futter rechts auf rechts Rücken gegen Rücken legen. Den Ober- und Unterkragen gegeneinander stecken und aneinander nähen. Die Nahtzugabe der Kragenecken zurückschneiden. Die Säume der Oberjacke und der Futterjacke rechts auf rechts legen und den Saum steppen. Die Saumzugabe der Oberjacke auf das Futter

legen und die Vorderkanten bis zum Kragen nähen. Die Nahtzugaben der Ecken zurückschneiden. Die Schulter- und Seitennähte aufeinander treffen lassen. Die Ärmelsäume der Oberjacke und des Futters rechts auf rechts aneinander steppen. (Bitte beachten: Die Ärmel werden nicht ineinander gesteckt!) Die Jacke durch die Wendeöffnung wenden und die Ärmel ineinander ziehen. Durch die Wendeöffnung in die Jacke greifen, die Nahtzugaben der Halsausschnitte aneinander stecken und sie an der Aufhängeschleufe zusammennähen. Die Ärmelsäume und Jackensäume durch ein feuchtes Tuch gut dampfbügeln. Die Wendeöffnung zunähen.


**Fertigstellen:** Die Nahtstellen des Saumes und der Ärmelsäume durch Absteppen verstärken, damit die Aufschläge auf der Innenseite bleiben. Die Riegel des Rückenteils aufeinander legen und darauf zwei Knöpfe annähen.

**Knöpfe:** Die Jacke wird zweireihig geknöpft. Die Stellen der Knöpfe und der Knopflöcher gemäß den Zeichen auf dem unteren Beleg markieren.

Die Knopflöcher werden wie folgt genäht: Auf die linke Seite alle vier Knopflöcher und auf die rechte Seite nur der zweithöchste.

Die Knöpfe werden wie folgt genäht: Beiderseits alle vier Knöpfe und auf die linke Seite gegenüber dem zweithöchsten Knopf noch ein Gegenknopf auf die Innenseite.

#### SCHNITTBogen E schwarz

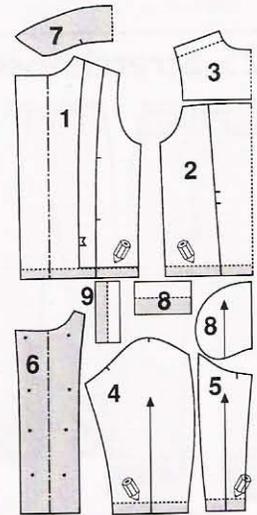

	SCHNITTLISTE		Anzahl
	Oberstoff	Futter	
1 Vorderteil	2+2	2	
2 Rückenteil	1+2	1	
3 Passe	1	1	
4 Vorderärmel	2	2	
5 Hinterärmel	2	2	
6 Beleg	2		
7 Kragen	1+1		
8 Taschenstreifen	2		
8 Tasche			4
9 Riegel	2		

## 23. Bodywarmer | 116-122-128-134-140-146-152-158-164-170 cm



**MATERIAL:**  
 - 45-50-55-60-65-65-70-75-80-90 cm Pelzimitat  
 - 45-50-55-60-65-65-70-75-80-90 cm Baumwollstoff für Futter  
 - Reißverschluss 25-25-25-30-30-30-35-35-40 cm

Seiten 14-15, 21

#### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile aus dem Ober- und Futterstoff nach der Schnittliste zuschneiden. Aus dem Futterstoff eine Aufhängeschleufe 3,5 x 9 cm zuschneiden.

#### NÄHEN:


**Zusammensetzen:** Die Schulternahte des Oberteils und des Futters nähen. Die Aufhängeschleufe arbeiten und an den Halsausschnitt des Futters heften. Die mittlere Naht der Ober- und der Futterkapuze nähen. Die Kapuze des Oberteils rechts auf rechts an den Halsausschnitt des Oberteils festheften und die Kapuze des Futters gleichfalls an den Halsausschnitt des Futters. Den Reißverschluss rechts auf rechts an die Vorderteile des Oberteils steppen.

**Zusammennähen:** Das Oberteil und das Futter rechts auf rechts legen. Die

Armausschnitte, Vorderkanten und Kapuzen sowie den Saum der Vorderteile bis zur Hälfte nähen. Den Reißverschluss offen halten und die Weste rechtsrum wenden: Die Vorderteile über die Schulternahte auf die Seite des Rückenteils ziehen. Die Seitennähte des Oberteils und des Futters aufeinander nähen. Vom Saum aus in die Weste greifen, die Nahtzugaben des Halsausschnittes aufeinander stecken und sie an der Aufhängeschleufe aneinander steppen. Die Öffnung im Saum so weit wie möglich mit der Nähmaschine steppen, den Rest mit der Hand nähen.

**Fertigstellen:** Den Reißverschluss fußbreit absteppen. Die Fellhaare aus den Nahtzugaben mit einem groben Kamm auskämmen.

**Tipp!** Für eine Wendeweste den Reißverschluss durch einen Wendereißverschluss ersetzen.



	SCHNITTLISTE		Anzahl
	Oberstoff	Futter	
4 Vorderteil	2	2	
5 Rückenteil	1	1	
6 Kapuze	2	2	

#### SCHNITTBogen D rot

## 24. Bodywarmer | 116-122-128-134-140-146-152-158-164-170 cm



**MATERIAL:**  
 - 45-50-55-60-65-65-70-75-80-90 cm Outdoorstoff  
 - 45-50-55-60-65-65-70-75-80-90 cm Stoff für das Futter  
 - 45-50-55-60-65-65-70-75-80-90 cm dicke Plattenwatte  
 - 4 Druckknöpfe

Seiten 58-61

#### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile aus Ober- und Futterstoff sowie Watte nach der Schnittliste zuschneiden. Dazu noch eine Aufhängeschleufe 3,5 x 9 cm aus Outdoorstoff zuschneiden.

#### NÄHEN:


**Vorbereitung:** Die Watte an die Nahtzugaben des Oberteils festheften. Die Teile zeichengemäß kariert absteppen (die Stichlänge ist dabei 4 mm). Die Aufhängeschleufe arbeiten.

**Die Kapuze:** Die mittlere Naht der Kapuzenteile von Ober- und Futterstoff nähen. Das Oberteil und das Futter rechts auf rechts legen und die Vorderkante nähen. Die Kapuze rechtsrum wenden, die Nahtzugaben der unteren Kante und zugleich die Aufhängeschleufe an die rechte Seite des Futters festheften.

**Zusammensetzen:** Das Oberteil und das Futter rechts auf rechts legen. Die Armausschnitte sowie die Vorderkante und den Saum der Vorderteile bis zur Hälfte aufeinander stecken und nähen. Die Weste rechtsrum wenden: Die Vorderteile über die Schulternahte auf die Seite des Rückenteils ziehen. Die Seitennähte des Oberteils und des Futters in einem Stück nähen. Die Öffnung im Saum so weit wie möglich mit der Nähmaschine steppen, den Rest mit der Hand nähen.


**Fertigstellen:** Das Oberteil und das Futter mit ein paar Stichen an den Seitennähten und der mittleren Naht der Kapuze aneinander nähen. Die Druckknöpfe in regelmäßigen Abständen am Vorderteil anbringen.

#### SCHNITTBogen D rot



	SCHNITTLISTE		Anzahl
	Oberstoff	Futter	
4 Vorderteil	2	2	2
5 Rückenteil	1	1	1
6 Kapuze	2	2	2

## 25. Stretchhose 122-128-134-140-146-152-158-164-170 cm

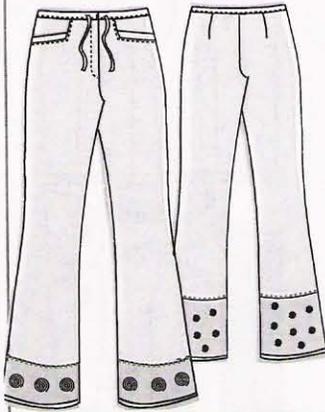

### MATERIAL:

- 85-90-95-100-105-110-115-120-125 cm elastischer Hosenstoff (etwa Stretchsatın)
- 15 oder 25 cm Samt, je nach Modell
- 25 cm Stoff für die Taschenbeutel
- 10 cm Einlage
- 10-10-11-11-12-12-12-13-13 cm Reißverschluss
- 1 kleiner Druckknopf
- ca. 90 cm Chanel- oder Paillettenband
- ca. 90 cm Satinpaspelstreifen
- 12 Stück Dekorationsspiegel

Seiten 18+21

### ÜBER DAS MODELL:

An den Hosensäumen gibt es Saumteile, die mit verschiedenen Bändern und Spiegelchen geschmückt wurden oder aber mit spiralenartigen Figuren nach den Anleitungen der jeweiligen Nähmaschine. In das Schnittmuster der Hosenbeine eine Teilungsnäht in der gewünschten Höhe einzeichnen, entweder 8 oder 16 cm vom Hosensaum entfernt.

### ZUSCHNEIDEN:

Die Hosenbeinteile gemäß den abgezeichneten Teilungsnähten in zwei Stücke schneiden. Die Hosensaumteile aus Samt zuschneiden. Den äußeren Taschenbeutel aus Baumwollstoff zuschneiden. Die übrigen Hosenbeinteile gemäß der Schnittliste aus Samt zuschneiden. Dazu noch ca. 90 cm Streifen zum Bindeband schneiden, Breite 3 cm.

### NÄHEN:

**Vorbereitung:** Die Einlage auf die in der Schnittübersicht dunkleren Teile ausbügeln. Die Knopflöcher zeichengemäß in den Bundstreifen nähen. Das Bindeband arbeiten. Die Schrittanzugaben der Vorderseite versäubern, auch den Reißverschlusschlitz.

**A. Dekorationsstücken der Hosenbeine:** Abreißbare Einlage unter die Saumteile der Hosenbeine stecken. Rundliche Figuren oder Blümchen auf die Hosenbeine sticken (bei unserem Modell

mit der Nähmaschine Brother Super Galaxie 2100). Die Einlage abnehmen.

**B. Dekorationspiegelchen der Hosenbeine:** Die Spiegelchen auf die vorderen und hinteren Saumteile der Hosenbeine in regelmäßigem Abstand legen. Die Spiegelchen gemäß ihrer Nahrichtung an vier Stellen auf die Saumteile steppen.

**Vordere Taschen:** Die Taschen gemäß der abgebildeten Anleitung nähen, siehe Anleitung auf Seite 43.


**Zusammensetzen:** Die Saumteile der Hosenbeine rechts auf rechts an die Hosenbeine nähen. Die Seitennähte der Hose nähen. Chanel- oder Paillettenband (Paillettenband mit langem Stich) auf die Teilungsnähte der Hosenbeine nähen. Die Innenbeinnähte nähen. Die Abnäher der Hinterhosenbeine nähen.

**Reißverschlusschlitz:** Den Schlitz nach der abgebildeten Nähanleitung arbeiten, siehe Anleitung auf der Seite 42.

**Tailenbund:** In der Mitte des Tailenstreifens einen Aufschlag einbügeln und dessen andere Kante rechts auf links an den Hosenbund steppen. Die Enden des Bundstreifens nähen. Den Streifen rechtsrum wenden. Die andere Kante des Streifens nach innen legen, an die Bundnaht stecken und steppen.

**Hosensäume:** Hosensäume mit Schrägband versäubern.

**Fertigstellen:** Auf den Bund einen kleinen Druckknopf oder eine Schnalle nähen.

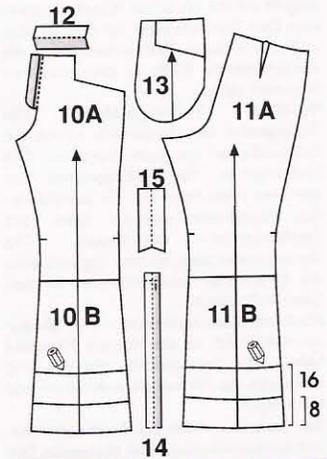

SCHNITTLISTE		Anzahl	
		Stretchsatın Samt	
10	Vorderhose A+B	2	
11	Hinterhose A+B	2	
12	Vorderhosensaum	2	
13	Hinterhosensaum	2	
14	Taschenstreifen	2	
15	Taschenbeutel	2	2 Baumwoll
16	Tailenbund	1	
17	Untertritt für Reißverschlusschlitz	1	

SCHNITTBOGEN E schwarz

## 26. Trägerkleid 146-152-158-164-170 cm (Modell 10: 92-140 cm)



### MATERIAL:

- 80-80-85-90-90 cm Samt
- 30-35-35-35-35 cm Futterstoff (Satin oder dünner Baumwollstoff)
- 40 cm Reißverschluss
- zusätzlich für das Modell A:**
- ca. 105 cm Chanel-Band
- zusätzlich für das Modell B:**
- ca. 100 cm Satinschragband
- ca. 100 cm Paillettenband
- 10 Stücke Dekorationsspiegelchen

Seiten 16-19

Rückenteil die Schnittmuster für die Belege nachzeichnen. Die Teile aus Samt und Futterstoff nach der Schnittliste zuschneiden. Beim Modell A die Aufschlags- und Nahtzugaben des Saumes hinzufügen, insgesamt 3 cm. Den Saum beim Modell B ohne Nahtzugaben zuschneiden, weil er mit Schrägstreifen versäubert wird.

### NÄHEN:

**Modell A, Saumdekoration:** Abreißbare Einlage auf die linke Seite der Saumteile des Vorder- und Rückenteils stecken. Blümchen oder Kreise mit verschiedenfarbigem Steppgarn auf die Saumteile sticken. Die Einlage vorsichtig abnehmen.

**Modell B, Saumdekoration:** Die Spiegelchen auf die Saumteile des Vorder- und Rückenteils legen. Die Spiegelchen gemäß ihrer Nahrichtung an vier Stellen auf den Saum nähen.

**Zusammensetzen:** Die Seitennähte und die Naht der hinteren Mitte des Oberteils und Belegs sowie die Unterkanten des Belegs versäubern. Bei beiden die Seitennähte und die Naht der hinteren Mitte bis zum Querstrich für den Reißverschluss nähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln. Ebenfalls die Nahtzugaben beim Reißverschlusschlitz im Oberteil und Beleg nach links bügeln. Das Dekorationsband in passender Höhe auf den Saum des Oberteils nähen.

**Zusammennähen:** Oberteil und Beleg rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Arm- und Halsauschnitte aneinander stecken und nähen; bitte beachten: die Schulternahtzugabe des Belegs vor dem Nähen nach innen legen! Die Nahtzugaben

einschneiden. Das Kleid rechtsrum wenden und Arm- und Halsauschnitte dämpfen; ggf. die Nahtzugabe am Futter ansteppen. Die Schulternahte des Oberteils gegeneinander stecken und mit dem Nähfuß für Reißverschlüsse ganz nahe an der Nahtzugabe des Belegs steppen. Die Schulternahte des Belegs mit Handstrichen zunähen. Siehe Skizze S. 30.

**Reißverschluss:** Die Ränder der Reißverschlussbändchen an die Naht der hinteren Mitte, zwischen den Beleg und das Oberteil stecken. Die Naht läuft ca. 7 mm vom Bruch entfernt. Nähfuß für Reißverschlüsse einsetzen. Bei Bedarf den Reißverschluss vor dem Absteppen festheften.

Beim Absteppen den Reißverschluss offen lassen und kontrollieren, dass die Zähnen des Verschlusses und der Bruchrand genau aufeinander treffen, damit der Reißverschluss im Endeffekt unter den Nahtzugaben versteckt bleibt. Am unteren Ende des Reißverschlusses den Verschluss schließen und über das untere Ende zur anderen Kante des Verschlusses steppen. Den Verschluss wieder öffnen und die andere Kante in derselben Weise wie die erste steppen.


**Modell A, Saum:** Die Saumzugabe nach innen legen, mit Handstichen nähen.

**Modell B, Saum:** Den Saum mit Satinband versäubern

**Tipp:** Dieses Trägerkleid kann mit dem Schnittmuster des Modells 10, auch für die Größengruppe 92-140 genäht werden. Dieses Schnittmuster kann auch nach der Nähanleitung für das Modell 10, aus Wollstoff als klassisches Trägerkleid mit Futter genäht werden.

MATERIAL für das Modell 26 in Größengruppen 92-98-104-110-116-122-128-134-140 cm:

- 60-60-60-65-65-65-70-70-75 cm Samt
- 25-25-25-30-30-30-30-30-30 cm Futterstoff (Satin oder dünner Baumwollstoff)
- 30-30-30-30-35-35-35-40-40 cm Reißverschluss



SCHNITTLISTE	Anzahl	
	Oberstoff	Futter
1 A+B Vorderteil	1	
2 A+B Rückenteil	2	
3 Vorderer Beleg		1
4 Hinterer Beleg		2

SCHNITTBOGEN C rot

## 27. Bluse 146-152-158-164-170 cm




Seiten 18-21

**MATERIAL:**  
 - 110-115-120-125-130 cm  
 Baumwollpopelin  
 - 45 cm Einlage  
 - 5-6 Knöpfe


**NÄHEN:** Die Bluse gemäß der Anleitung für das Modell 12 zuschneiden und nähen.

SCHNITTLISTE	Anzahl
7 Vorderteil	2
8 Rückenteil	1
9 Ärmel	2
10 Kragen	2
☞ Beleg	2

**SCHNITTBOGEN C rot**



## 28. Hemd 128-134-140-146-152-158-164-170 cm

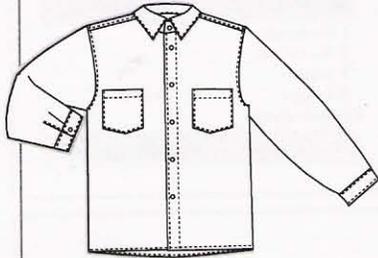

Seiten 48-49, 53

**MATERIAL:**  
 - 105-110-115-120-125-130-135-140 cm Baumwollstoff  
 - 15 cm Einlage  
 - 8-11 Knöpfe


**ZUSCHNEIDEN:**  
 Die Teile aus dem Stoff gemäß der Schnittliste zuschneiden. Zusätzlich 2 Manschetten 10 x 24,5-25-25,5-26-26,5-27-27,5-28 cm, sowie 2 Ärmelschlitzstreifen 3,5 x 19 cm.

**NÄHEN:**  
 Die Nähte mit Nahtstich absteppen.  
**Vorbereitung:** Die Einlage auf die in der Schnittübersicht dunkleren Teile aufbügeln.  
**Taschen:** Die Tascheneingriffe säumen. Die Taschen zeichengemäß auf die Vorderteile steppen.  
**Zusammensetzen:** Die Falten des Rückenteils legen und festheften. Die Passe an das Vorder- und Rückenteil steppen und absteppen. Die Ärmel an die Armausschnitte steppen.  
**Kragen:** Den Kragen gemäß der abgebildeten Anleitung auf der Seite 43 arbeiten.  
**Ärmelschlitz:** Die Schlitzstreifen gemäß der abgebildeten Anleitung auf der Seite 26


arbeiten.  
**Manschetten:** Die Ärmelfalten und die oberste Schlitzkante festheften. Die Nahtzugaben der Außenseite der Manschette nach innen bügeln. Die Manschette rechts auf rechts doppelt legen und die Enden steppen. Die Innenkante der Manschette rechts auf links in den Ärmelsaum steppen. Die Manschette wenden und die andere Kante und die Enden von rechts aus absteppen.  
**Fertigstellen:** Die Knopflocher arbeiten und die Knöpfe annähen.

SCHNITTLISTE	Anzahl
8 Vorderteil	2
9 Rückenteil	1
10 Schulterpasse	1
11 Ärmel	2
12 Kragen	2
13 Kragenstein	2
14 Tasche	2

**SCHNITTBOGEN E rot**

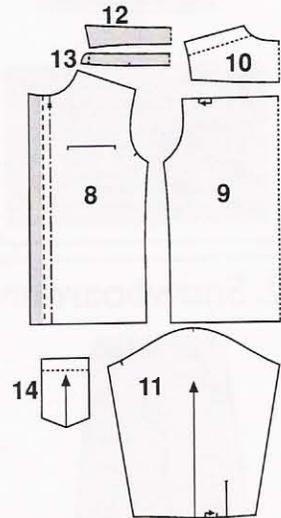

## 29. Samthose 146-152-158-164-170 cm




Seiten 11, 52-53

**MATERIAL:**  
 - 115-120-125-130-140 cm  
 Kordsamt  
 - 10 cm Einlage  
 - 12-12-12-13-15 cm  
 Reißverschluss  
 - ca. 40 cm Schrägband  
 - 7 cm Klettband, Breite 2 cm  
 - Gürtelschnalle  
 - 3 Ösen

**NÄHEN:**  
 Siehe Anleitung bei Modell 13.

SCHNITTLISTE	Anzahl
16 A+B Vorderhose	2
17 A+B Hinterhose	2
18 Vordertasche	2
19 Gesäßtasche	2
20 Riegel	2
21 Taillenbund	1
22 Untertritt für Reißverschluss	1
☞ Beleg für Reißverschlusschlitz	

**SCHNITTBOGEN E grau**

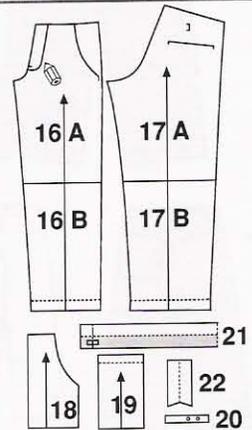

## 30. Weste 146-152-158-164-170 cm



Seiten 52-53

**MATERIAL:**  
 - 55-60-60-65-65 cm  
 Bouclé-Fleece  
 - 35 cm Sweaterstrickstoff  
 - 30-35-35-40-40 cm  
 Reißverschluss

**ÜBER DAS SCHNITTMUSTER:**  
 Anhand der Schnittmuster für das Vorder- und Rückenteil gesonderte Schnittmuster (Breite 2 cm) für die betreffenden Belege gemäß den Zeichen bei der kleinsten Größe nachzeichnen.


**ZUSCHNEIDEN:**  
 Vorder- und Rückenteile aus Fleece und Belege aus Strickstoff gemäß der Schnittliste zuschneiden.

**NÄHEN:**  
 Den Halsausschnitt, die Vorderkanten, die Armausschnitte sowie den Saum mit Flatlockstich oder breitem Zickzackstich absteppen.  
**Zusammensetzen:** Schulter- und Seitennähte nähen. Die Vorderkanten versäubern und den Reißverschluss rechts auf rechts an die Vorderteile steppen.  
**Halsausschnitt:** Die Belege für den vorderen und den hinteren Halsausschnitt

aneinander nähen. Den Beleg rechts auf rechts an den Halsausschnitt steppen. Das Ende des Beleges rechts auf rechts auf den Reißverschluss legen, die Ecke steppen. Den Beleg rechtsrum wenden, feststecken und längs der Kante des Beleges mit versäuberndem Stich steppen.  
**Armausschnitte:** Die Belege für die Armausschnitte zu Ringen zunähen. Die Belege rechts auf rechts an die Armausschnitte nähen. Die Belege nach innen legen, feststecken und von rechts aus absteppen.  
**Saum:** Die Nahtzugabe vorne rechts auf rechts auf den Reißverschluss stecken und die Ecke steppen. Die Zugabe nach innen wenden und absteppen.  
**Tipp!** Mit diesem Schnitt kann auch eine Weste ohne Öffnung genäht werden; die Anleitung dazu bei Modell 14.

SCHNITTLISTE	Anzahl
3 Vorder- und Rückenteil	2+1
☞ Vorderer Beleg für Halsausschnitt	2
☞ Hinterer Beleg für Halsausschnitt	1
☞ Beleg für Armausschnitt	4

**SCHNITTBOGEN B rot**



## 31. Sweater 146-152-158-164-170 cm



**MATERIAL:**  
 - 125-135-135-145-150 cm  
 Fleece  
 (-15 cm Baumwollmisch-  
 gewebe)  
 - 18 cm Reißverschluss  
 - 15 cm Plattenwatte

Seiten 58-61

### HINWEIS ZUM MODELL:

Der Innenkragen kann entweder aus Fleece oder aus weichem Baumwollmischstoff geschnitten werden.

### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile nach der Schnittliste zuschneiden. Damit der Kragen besser in Form bleibt, wird er auch mit einem Streifen Plattenwatte versehen.

### NÄHEN:

Nähte in Nähfußbreite absteppen.

**Vorbereitung:** Die Ränder der Belege versäubern. Den Wattenkragen an der Nahtzugabe an den unteren Kragen festheften. Die Belege rechts auf rechts an den Innenkragen nähen.


**Zusammensetzen:** Die Schulternähte nähen und steppen. Die Ärmel in die Armausschnitte nähen. Die Ärmel- und Seitennähte schließen. Den Außenkragen rechts auf rechts in den Halsausschnitt nähen. Den Schlitz und die Ecken des

Vorderteils gemäß den Markierungen aufschneiden.

**Reißverschluss:** Eine Seite des Reißverschlusses rechts auf rechts an den Rand des Schlitzes nähen. Die andere Seite des Schlitzes ebenso an den anderen Rand des Reißverschlusses stecken und annähen. Die Ecke unten am Schlitz von links an das Endstück des Reißverschlusses nähen.

**Kragen:** Den Innen- und Außenkragen rechts auf rechts aufeinanderlegen (der Reißverschluss liegt dazwischen), den oberen Rand des Kragens und die Ränder am Reißverschluss nähen. Den Kragen wenden. Die Nahtzugaben des Innenkragens nach innen umschlagen und an die Nahtzugaben des Halsausschnitts des Rückenteils stecken und absteppen. Die Ränder der Belege durch die Schulternähte fest steppen. Die obere Kante des Kragens und die Kanten des Reißverschlusschlitzes absteppen.

**Saum und Ärmelsäume:** Nach innen umschlagen und absteppen.





### SCHNITTLISTE Anzahl

1 Vorderteil	1
2 Rückenteil	1
3 Ärmel	2
4 Kragen	1+1+1
Reißverschlussbeleg	2

### SCHNITTBogen F rot

## 32. Snowboarder-Hose 146-152-158-164-170 cm

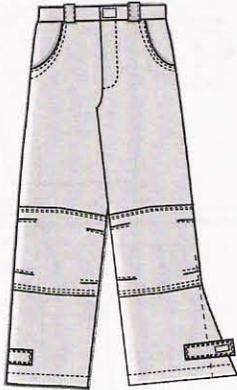

**MATERIAL:**  
 - 160-165-180-190-225 cm  
 Baumwollmischgewebe als  
 Oberstoff  
 - 140-150-160-175-195 cm  
 Baumwollfleece als Futter  
 - 140-150-160-175-195 cm  
 Plattenwatte  
 - 2 Reißverschlüsse 15 cm  
 - 40 cm Klettband, 2 cm breit  
 - 30-40 cm Gummiband für die  
 Taille hinten, 3 cm breit  
 (- 35 cm Baumwollmisch-  
 gewebe in einer anderen  
 Farbe für Knieflicken)

Seiten 59-61

### HINWEIS ZUM MODELL:

Die Hose ist in der Anleitung ohne Knieflicken genäht worden (s. die Hose für Mädchen S. 58).

Die Hose kann auch mit separaten Knieflicken genäht werden. Die Anleitung zum Nähen und Schneiden der Knieflicken ist in Klammern angegeben.

### ZUSCHNEIDEN:

**Futter:** Vor dem Zuschneiden des Futters das Schnittmuster der Tasche an den Tascheneingriff auf das vordere Hosenbein legen. Die Teile aus dem Futterstoff nach der Schnittliste zuschneiden. Die Hosenbeine des Futters gehen unten bis zum Umschlag des Oberstoffs und werden ohne Nahtzugabe zugeschnitten. Futterteile auch aus der Plattenwatte zuschneiden.

**Oberstoff:** Den hinteren Sattel aus dem Schnittmuster des hinteren Hosenbeins zum separaten Schnittmuster heraus schneiden. Die Teile aus dem Oberstoff nach der Schnittliste zuschneiden.

### Außerdem zuschneiden:

- einen Streifen 12 x 50 cm für die Gürtelschlaufen in fünf fertige Teile zuschneiden. Aus der Plattenwatte 5 cm breite Füllung für den Streifen zuschneiden.
- aus der Plattenwatte Füllung für die Hosenbeinriegel und für die Klappe der Gesäßtasche zuschneiden (1/2 Schnittmuster)
- (Knieflicken: das Schnittmuster des vorderen Hosenbeins an den Schnittnähten längs zum separaten Schnittmuster ausschneiden und die Knieflicken aus einem andersfarbigen Baumwollmischgewebe zuschneiden)

### NÄHEN:

Die Vorder- und Gesäßtaschen und die Klappe für die Tasche mit einer breiten Doppelsteppnaht (Nadelabstand 12 mm) absteppen.

**Vorbereitung:** Die Plattenwatte an den Nahtzugaben der Futterteile festheften. Die Riegel für die Hosenbeine und die Gürtelschlaufen arbeiten: Die Streifen doppelt links auf links umschlagen, die Plattenwatteteile dazwischenlegen und die

Nahtzugaben der Ränder nach innen feststecken. Die Ränder der Streifen zusammensteppen. Den Gürtelschlaufenstreifen in fünf Teile schneiden.

**Vordertaschen:** Die äußeren Taschenbeutel an die Vorderteile nähen. Die Nahtzugaben einschneiden und die Nahtzugaben auf die Seite des Taschenbeutels festheften. Die Taschenbeutel nach links wenden und den oberen Rand der Taschen absteppen. Die inneren Taschenbeutel unter die vorgenannten legen und den Taschenboden nähen. Die Taschen an die Nahtzugaben der Taille und der Seitennähte festheften.

**Abnäher:** Die Abnäher an den Knien nähen und absteppen. (Knieflicken: Die Abnäher der Knieflicken nähen und absteppen. Die Knieflicken oben und unten auf das vordere Hosenbein rechts auf rechts aufnähen und absteppen.)

**Gesäßtaschen:** Die Gesäßtaschenteile rechts auf rechts legen. In den oberen Rand eine Vertiefung für den Reißverschluss gemäß den Markierungen nähen und die Ecken bis zu den Nähten aufschneiden. Die Teile wenden und bügeln. Den Reißverschluss auf die linke Seite der Vertiefung feststecken und absteppen. Die Ränder der Taschenteile aneinander festheften. Ein Klettbandstück gemäß den Markierungen an die Tasche nähen. Die Nahtzugaben der Taschenränder nach innen umschlagen und die Tasche auf das hintere Hosenbein steppen.


**Klappe für die Tasche arbeiten:** Das Klappenteil rechts auf rechts doppelt umschlagen, die Plattenwatte darunter legen und die Enden nähen. Die Klappe wenden und absteppen. Ein Stück Klettband an die Klappe nähen. Die Klappe über die Tasche in die Nahtzugaben festheften.

**Hinterer Sattel:** Die Sattelteile an die hinteren Hosenbeine nähen und absteppen (die Klappe der Tasche bleibt zwischen der Naht).

**Zusammensetzen der Oberstoffteile:** Die Innen- und die Seitennähte der Hose nähen (die Seitennähte an den Nahtzugaben des unteren Hosenbeins nicht nähen). Die Schrittnaht ab

dem Reißverschlussquerstrich nähen. Zusammensetzen der Futterteile: An die Stellen der Abnäher offene Falten legen und festheften. Die Innen- und die Seitennähte sowie die Schrittnaht ab dem Reißverschlussquerstrich nähen.

**Zusammennähen:** Der Oberstoff ist links herum, das Futter rechts herum. Die Hosen rechts auf rechts ineinander stecken. Die Ränder des Reißverschlusschlitzes (gerader Rand) des Oberstoffs und des Futters feststecken und aneinander nähen. Die gebogenen Ränder des Schlitzes fest-

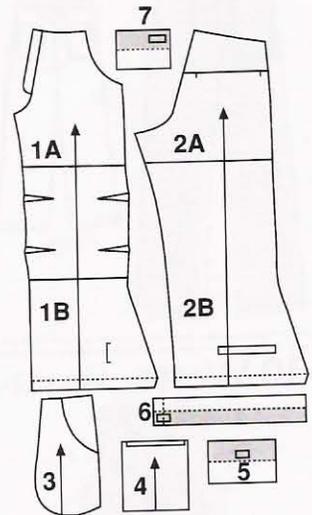

### SCHNITTLISTE Anzahl

	Oberstoff	Futter
1 A+B Vorderhose	2(2+2+2)	2
2 A+B Hinterhose	2	2
3 Vordertaschen	2+2	
4 Gesäßtaschen	2	
5 Taschenklappe	1	
6 Taillenbund	1	
7 Riegel	2	

### SCHNITTBogen F grau

heften und aneinandernähen, die Ecke einschneiden und die gebogene Nahtzugabe zurückschneiden. Die Hose wenden und die Schlitzränder absteppen. Die Taillen des Oberstoffs und des Futters aneinander festheften. Die unteren Ränder der Gürtelschlaufen rechts auf rechts an die Taille festheften.

**Reißverschluss:** Den Reißverschluss auf den gebogenen Rand des Reißverschlusschlitzes so nähen, dass die linke Seite des

Reißverschlusses gegen die rechte Seite des Oberstoffs kommt und die Verzahnung am vorderen Rand längs läuft. Den Reißverschluss schließen. Die andere Seite des Schlitzes auf den Reißverschluss legen, den anderen Rand des Reißverschlusses an den Schlitz feststecken und den Reißverschluss durchsteppen.

**Taille:** Den Taillenbund mit der rechten Seite an die Futterseite der Taille nähen. Den Bund rechts auf rechts legen und die

kurzen Seiten des Bundes nähen, auf der rechten Seite auch die Ecke. Den Bund wenden. Das Gummiband zwischen den Taillenbund am hinteren Hosenteil feststecken und an den Enden auf die linke Seite des Bundes festheften. Die Nahtzugaben des anderen Randes des Bundes nach innen umschlagen, den Bund an die Taille festheften und steppen. Die oberen Ränder der Gürtelschlaufen an den Taillenbund steppen.

**Untere Hosenbeine:** An der unteren Ecke entsteht eine Falte. Hier die seitliche Nahtzugabe des Oberstoffs um das Futter herum schlagen und feststeppen. Die Klettbandriegel auf die vorderen Hosenbeine gemäß den Markierungen steppen und die Gegenstücke für die Klettbandriegel auf die hinteren Hosenbeine nähen.

**Fertigstellen:** Die Klettbandstücke an den Taillenbund nähen.

### 33. Wendejacke | 46-152-158-164-170 cm



cken und die Taschen werden nur auf die Fleeceseite genäht. Die Ösen werden auf der Baumwollseite befestigt.

#### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile aus dem Fleece und aus dem Baumwollmischgewebe zuschneiden. Aus dem schwarzen Baumwollmischgewebe die Ellbogenflicken und 4 Taschenstreifen 3,6 x 18 cm zuschneiden. Außerdem einen Streifen 20 x 3,5 cm für die Reißverschlusslaschen zuschneiden. Aus der Plattenwatte Einlagen für die Ellbogenflicken und für die Taschenblenden zuschneiden.

#### NÄHEN:

Die Jacke in Nähfußbreite absteppen.

**Vorbereitung:** Die Einlagen auf die dunkler gedruckten Teile in der Schnittübersicht aufbügeln. Die Taschenstreifen links auf links doppelt legen und bügeln, die Plattenwatte dazwischenlegen und die Kanten festheften. Die oberen Nähte der Ärmel nähen und steppen. Die Ösen am unteren Saum und an den Ärmelsäumen auf der Baumwollseite gemäß den Markierungen befestigen.

**Ellbogenflicken:** Die Plattenwatte unter die Flickens legen und schräg gemäß den Steppmarkierungen steppen. Die Nahtzugabe des Flickens nach links umschlagen und die Flickens auf die Ärmel gemäß den Markierungen steppen.

**Taschen mit Reißverschluss:** Die Taschen nach der Nähanleitung mit Abbildung auf Seite 26 nähen.

**Zusammensetzen:** Die Seitennähte nähen. Die Ärmel in die Armausschnitte nähen und steppen. Die hintere Naht der Kapuze nähen. Den Kapuzenschirm rechts auf rechts auf die Stirnseite der Kapuze

nähen und steppen. Die Kapuze rechts auf rechts in den Halsausschnitt gemäß den Querstrichmarkierungen nähen. Die Baumwollseite der Jacke ebenso zusammensetzen wie die Fleecejacke. Den Reißverschluss auf die Vorderseite der Fleecejacke rechts auf rechts gemäß den Querstrichmarkierungen nähen.


**Zusammennähen:** Beide Seiten sind links herum, auch die Ärmel. Die rechten Seiten der Jacke aufeinanderlegen, feststecken und den unteren Saum, die Vorderkanten und den Außenrand der Kapuze nähen (unten am Saum einen Wendeschlitz offen lassen). Die Nahtzugaben des vorderen Halsausschnitts in der Mitte der Vorderseite einschneiden. Die Schulter- und Seitennähte so legen, dass sie aufeinandertreffen, feststecken und den Ärmelsaum rechts auf rechts aneinandernähen (Bitte beachten: Die Ärmel werden nicht ineinander gesteckt).

**Der Kordelzug am unteren Saum und an den Ärmelsäumen:** Die Kordelgummibänder messen und etwas länger als der Ärmelsaum schneiden. In die Kordelmitte einen Stopper stecken. Die Enden der Kordeln von rechts nach links durch die Ösen stecken und um den Ärmel drehen und in die Nahtzugaben der Seitennähte der Ärmel steppen.

Den Kordeldurchzug des unteren Saums ebenso herstellen.

**Fertigstellen:** Die Jacke durch den Wendeschlitz wenden, die Ärmel ineinander ziehen. Durch den Wendeschlitz in die Jacke greifen, die Nahtzugaben des Halsausschnitts am Aufhänger feststecken und nähen. Am unteren Saum und an den Ärmelsäumen die Kordeldurchzüge feststecken und auf der Fleeceseite aufsteppen. Die Vorderkanten und die Kapuze absteppen. Schmale Bändchen für die

Reißverschlusslaschen nähen und anbringen. Klettbandstücke auf die vorderen Ecken der Kapuze nähen.

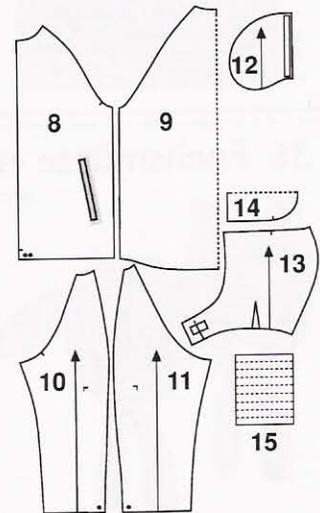

SCHNITTLISTE	Anzahl	
	Fleece	Baumwolle
8 Vorderenteil	2	2
9 Rückenteil	1	1
10 Vorderer Ärmel	2	2
11 Hinterer Ärmel	2	2
12 Tasche	4	4
13 Kapuze	2	2
14 Kapuzenschirm	1	1
15 Ellbogenflicken		2

SCHNITTBogen F schwarz

#### MATERIAL:


- 135-150-155-160-170 cm Baumwollmischgewebe (wetterfestes)
- 135-150-155-160-170 cm Fleece
- 25 cm schwarzes Baumwollmischgewebe
- 25 cm Plattenwatte
- 55-55-60-60-65 cm Reißverschluss mit Wendelasche
- 2 Reißverschlüsse, 15 cm
- 5 cm Einlage
- 5 cm Klettband, 2 cm breit
- 195 cm Kordelgummiband
- 4 Stopper
- 8 Ösen

Seite 58-61

#### HINWEIS ZUM MODELL:

Die eine Seite der Jacke ist aus wetterfestem Baumwollmischgewebe und die andere Seite aus Fleece. Die Ellbogenfli-

### 34. Muff



#### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile aus den Stoffen nach der Schnittliste zuschneiden. Aus der Plattenwatte auch einen Körperteil ohne Nahtzugabe zuschneiden. 2 Bündchenteile 15 x 16 cm zuschneiden.

#### NÄHEN:

**Vorbereitung:** Die Plattenwatte an die linke Seite des Körperteils anheften; die

Watte soll keine Nahtzugabe haben, da die Nähte sonst zu dick werden.

**Kopf:** Die Plüsch- und Fleece Teile der Ohren rechts auf rechts aufeinander legen und die Seiten nähen. Die Ohren wenden. Auf der Fleeceseite kleine Fältchen legen und festheften. Die Ohren an die Kopfteile an den Rand des Abnähers festheften. Die Abnäher für den Kopf nähen. Die Seitenteile des Kopfs aneinandernähen. Den Oberstoff rechts auf rechts an den Kopfunterteil nähen. Den Kopf durch den Halsausschnitt wenden. Die Augen und die Nase annähen. Den Kopf leicht mit Watte füllen.

**Schwanz:** Die Schwanzteile rechts auf rechts aufeinander steppen, den Schwanz wenden und das Schwanzende mit Watte füllen.

**Füße:** Die Fußteile paarweise rechts auf rechts aufeinandernähen, wenden und mit Watte füllen.

**Körper:** Die Kordelenden am Kopf und am Schwanzansatz an den Oberstoff des Körperteils festheften. Den Kopf, die Füße

und den Schwanz rechts auf rechts an den Oberstoff gemäß den Markierungen festheften. Das Bündchen rechts auf rechts an die Ränder des Oberstoffkörpers und des Futterkörpers am Kopf- und am Schwanzansatz nähen. Das Bündchen beim Nähen dehnen.

**Zusammensetzen:** Die "Bauchnaht" des Oberstoffs und des Futters nähen und die Bündchen zum Ring schließen, einen Wendeschlitz offen lassen. Den Muff wenden und die Bündchen als Ring im Muff aneinander festheften. Den Wendeschlitz mit der Hand zunähen.

#### MATERIAL:


- 40 cm Plüschstoff
- 20 cm Baumwollfleece
- 40 cm Sweatshirtstoff für das Futter
- 40 cm dünne Plattenwatte
- Watte zum Füllen
- 15 cm Bündchenstoff
- 80 cm Kordel
- 3 Perlen

Seite 9

SCHNITTLISTE	Anzahl		
	Plüschstoff	Fleece	Futter
9 Seitenteil für Kopf		2	
10 Unterteil für Kopf		1	
11 Ohr	2	2	
12 Schwanz	1	1	
13 Körperteil	1		1
14 Fuß		8	

SCHNITTBogen F rot

## 35. Fuchskragen 3-6-10 Jahre



### MATERIAL:

- 30-35-35 cm Plüschstoff
- 30-35-35 cm Baumwollfleece
- kleiner Streifen Baumwollstoff
- Watte zum Füllen
- 3 cm Klettband
- 3 Perlen

Seite 9

### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile aus dem Plüschstoff und aus dem Fleece nach der Schnittliste zuschneiden. Für den Riegel aus dem Baumwollstoff 4 x 24 cm zuschneiden.

### NÄHEN:

**Kopf:** Den Fuchskopf nach der Anleitung für den Muff Modell 34 herstellen.


**Schwanz:** Die Schwanzteile rechts auf rechts aufeinander steppen und den Schwanz wenden. Den Schwanz mit Watte fast voll füllen.

**Riegel:** Den Riegel in der Mitte mit der linken Seite nach innen falten, die Nahtzugabe an den Längsseiten und an einem Ende nach innen falten und die Ränder rundum steppen. Ein Klettbandstück an das Riegelende nähen und das

Gegenstück dafür ca. 2 cm vom offenen Riegelende entfernt, auf die gleiche Seite nähen. Den Riegel an die Unterseite des Kopfteils festheften, mit der Klettseite nach unten.

**Kragen:** Den Kopf und den Schwanz an die Enden des Kragens festheften. Die Kragenteile rechts auf rechts aufeinander steppen. Am Nacken eine Öffnung zum Wenden lassen. Den Fuchskragen wenden, die Öffnung mit der Hand zunähen.


**Zum Schluss:** Die in den Nähten gebliebenen Plüschhaare mit einem groben Kamm herauskämmen. Der Kragen wird verschlossen, indem der Klettbandriegel um den Schwanz gewickelt wird.



SCHNITTLISTE	Anzahl	
	Plüschstoff	Fleece
8 Kragenteil	2	
9 Seitenteil für Kopf		2
10 Unterteil für Kopf		1
11 Ohr	2	2
12 Schwanz	1	1

### SCHNITTBOGEN F rot

## 36. Fuchsmütze 49-52-55 cm



### MATERIAL:

- 60 cm Plüschstoff
- 60 cm Sweatshirtstoff für das Futter
- 10 cm Fleece
- Watte zum Füllen
- 1 m schwarzes Wollgarn

Seiten 8, 62-63

### HINWEIS ZUM MODELL:

Die Fuchsmütze kann entweder mit Ohren oder mit Schwanz genäht werden.

### ZUSCHNEIDEN:

Die Seitenteile der Mütze aus Plüschstoff und Futterstoff nach der Schnittliste zuschneiden. Die Außenseiten für die Ohren werden aus dem Plüschstoff geschnitten und die Innenseiten aus Fleece. Die Schwanzteile werden aus dem Plüschstoff geschnitten.

### NÄHEN:

**Ohren:** Auf die Innenseiten der Ohren kleine Fältchen legen und gemäß den Markierungen nähen. Die Plüsch- und Fleeceanteile der Ohren rechts auf rechts feststecken und die Kanten nähen. Die Ohren wenden. Die Ohren an die Formstücke der Seitenteile des Oberstoffs gemäß den Markierungen festheften.

### ODER

**Schwanz:** Die Schwanzteile rechts auf

rechts aufeinandernähen und den Schwanz wenden. Das Schwanzende leicht mit Watte füllen. Den Schwanz am Seitenteil gemäß den Markierungen festheften.

**Zusammensetzen:** Die Abnäher nähen. Die Seitenteile rechts auf rechts aufeinandernähen. Das Futter ebenso zusammensetzen.


**Zusammennähen:** Das Oberteil und das Futter rechts auf rechts ineinanderlegen. Die Kanten nähen, einen Wendeschlitz am Nacken offen lassen. Die Mütze wenden.

**Fertigstellen:** Die Spitzen der Pfoten (ca. 8 cm) mit Watte füllen und die Pfoten gemäß den Markierungen in Form steppen. Den Wendeschlitz mit der Hand zunähen und die Vorder- und Oberkanten der Mütze sowie den Nacken in Nähfußbreite absteppen.

Vorne an die Pfoten mit der Hand drei Nägel mit Wollgarn stecken. Die in den Nähten gebliebenen Plüschhaare mit einem groben Kamm herauskämmen.


### SCHNITTBOGEN F schwarz

**Tip!** An die Ohrenstellen des Kindes, auf die linke Seite des Futters, kann man Windschützer aus festem Outdoorstoff nähen. S. Schnittmusterzeichnung.



SCHNITTLISTE	Anzahl	
	Oberstoff	Futter
19 Seitenteile	2	2
20 Innenseite für Ohr	2	
21 Außenseite für Ohr	2	
oder		
18 Schwanz	2	

## 37. Kapuzenmütze 51-54-57 cm



### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile der Mütze aus Fleece und aus dem Futterstoff nach der Schnittliste zuschneiden. Die untere Kante des Fut-

ters hat keine Nahtzugabe, sie liegt im Umschlag des Oberstoffs.

### NÄHEN:

**Vorbereitung:** Die Einlage unter die Knopflöcher auf den Oberstoff bügeln. Kleine Knopflöcher gemäß den Markierungen arbeiten.


Die Seiten- und Mittelteile des Oberstoffs rechts auf rechts aufeinandernähen. Nähte in Nähfußbreite absteppen. Das Futter ebenso nähen, ohne Steppnähte. Den Oberstoff und das Futter rechts auf rechts ineinanderlegen und die vordere Kante nähen. Den Stopper in die Mitte des Kordelgummibandes stecken, dann die

Kordelenden durch die Knopflöcher in die Kapuze stecken. Die Kordelenden bis an den oberen Rand der Kapuze ziehen und an die Nahtzugabe der Vorderkante festheften. Die Kapuze wenden. Den Kordeldurchzug 2 cm vom Rand entfernt mit Flatlockstich steppen. Das Futter auf den Umschlag des Oberstoffs feststecken, den Umschlag des Oberstoffs auf das Futter herumschlagen und den Rand mit Flatlockstich steppen.

### SCHNITTLISTE

	Anzahl	
	Fleece	Futter
10 Seitenteil	1	1
11 Mittelteil	1	1

### SCHNITTBOGEN C schwarz




### MATERIAL:

- 60 cm Fleece
- 60 cm Sweatshirtstoff für das Futter
- ein kleines Stück Einlage
- 70 cm Kordelgummiband
- 1 Stopper

Seiten 14-15, 60

## 38. Davy Crocket -Mütze 49-52-55 cm



### MATERIAL:

- 25 cm Plüschstoff
- 25 cm Boucléfleece
- oder Sweatshirtstoff für das Futter
- 10 cm Klettband
- Watte zum Füllen

Seite 3, 65

### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile der Mütze aus dem Plüschstoff und aus dem Futterstoff nach der Schnittliste zuschneiden. Außerdem aus dem Futterstoff 2 Klettriegel 5 x 24 cm zuschneiden.

### NÄHEN:

**Vorbereitung:** Für die Riegel die Stoffstreifen längs in der Mitte falten, die Nahtzugabe nach innen umschlagen und die Riegel an den Rändern und an einem Ende aufeinander steppen. Die Riegel an den Seitenteilen gemäß den Markierungen festheften. Die Schwanzteile rechts auf rechts aufeinandernähen, den Schwanz wenden und das Schwanzende mit Watte füllen.

**Zusammensetzen:** Die hinteren Nähte

der Seitenteile des Oberstoffs und des Futters nähen. Den Schwanz in die Nahtzugaben des Oberstoffs an der hinteren Naht festheften. Den Mützendeckel und die Seitenteile des Oberstoffs und des Futters aneinandernähen, am Futter einen Wendeschlitz offen lassen.


**Zusammennähen:** Den Oberstoff und das Futter rechts auf rechts ineinanderlegen. Die Kanten zusammennähen. Die Mütze durch den Wendeschlitz wenden und den Wendeschlitz mit der Hand zunähen.

**Fertigstellen:** Die Klettbänder an die Riegel nähen. Den Oberstoff und das Futter mit ein paar Stichen an der hinteren Naht aneinander nähen.

### SCHNITTLISTE

	Anzahl	
	Oberstoff	Futter
16 Mützendeckel		
17 Seitenteil		
18 Schwanz		

### SCHNITTBogen F schwarz



## 39. Beinwärmer 3-6-10 Jahre

### MATERIAL:

- 25-35-40 cm Plüschstoff
- 100 cm Kordergummiband
- ein Stück Einlagestoff
- 4 Ösen
- 4 Stopper
- 4 Kordelenden

Seite 14-15



### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile aus dem Plüschstoff nach der Schnittliste zuschneiden.

### NÄHEN:

Die Einlagen auf die Markierung für die Ösen bügeln. Die Ösen gemäß den Markierungen in die Beinwärmer Teile einschlagen. Die Seitennähte nähen. Den Umschlag der Unterkante absteppen. Das Kordelgummiband in zwei Teile schneiden. Das Gummiband durch eine Öse nach innen


stecken und durch die andere Öse wieder nach außen stecken. Die Stopper auffädeln und die Kordelenden anbringen. Den Umschlag der Oberkante feststecken und den dadurch entstehenden Kordeldurchzug absteppen.

### SCHNITTLISTE

	Anzahl
12 Beinwärmer Teil	2

### SCHNITTBogen C schwarz

## 40. Rucksack Größe ca 30 x 30 cm



### MATERIAL:

- 60 cm Boucléfleec
- 60 cm Baumwollstoff für das Futter
- 20 cm Plattenwatte
- 80 cm Nylonband (3 cm breit) für die Riemenbänder
- 2 Schnappverschlüsse
- 80 cm Kordel
- 1 Stopper
- 2 Kordelenden

Seite 11

### ZUSCHNEIDEN:

Die Teile aus dem Fleece und aus dem Baumwollstoff nach der Schnittliste zuschneiden. Außerdem aus dem Fleece eine Schlaufe zum Aufhängen 5 x 12 cm und aus dem Baumwollstoff einen Kordeldurchzug 6 x 66 cm zuschneiden. Plattenwatte: Aus der Plattenwatte ein Teil für die Klappe und Streifen für die Riemen (1/2 Schnittmuster) zuschneiden.

### NÄHEN:

**Vorbereitung:** Die Plattenwatte auf die Nahtzugabe des einen Klappenteils festheften. Die Aufhängeschlaufe arbeiten. An die Enden des Kordeldurchzuges einen

schmalen Saum nähen, den Streifen längs doppelt umschlagen und die Ränder aufeinander festheften.

**Riemenbänder:** Aus dem Nylonband 2 x 25 cm lange Stücke zuschneiden, die Enden in 45° abschrägen. Die Bänder in die Spannvorrichtungen des Schnappverschlusses stecken. Die geraden Enden der Bänder säumen. Die Riemenbänder gemäß den Markierungen an die Seitenteile heften.


**Rückenriemen:** Aus dem Nylonband 2 x 15 cm lange Stücke zuschneiden und die anderen Enden der Steckverschlüsse durchstecken. Das Band auf die rechte

Seite auf das eine Ende des Rückenriemens aus Fleece festheften. Den Rückenriemen rechts auf rechts umschlagen und am Riemenende eine Ecke nähen, das Band bleibt dazwischen. Den Riemen links auf links wenden und die Plattenwatte an dem Riemen feststecken. Die Nahtzugaben des Riemens nach innen umschlagen und die Ränder absteppen. Die fertigen Riemen in die Nahtzugabe des Mittelteils gemäß den Markierungen festheften.

**Klappe:** Die Klappenteile rechts auf rechts aufeinanderlegen und den Außenrand nähen, die Klappe wenden. Die Klappe 2 cm vom Rand entfernt mit Flatlockstich steppen. Die Aufhängeschlaufe auf die Klappe gemäß den Markierungen festheften. Die Klappe auf das Mittelteil festheften, die Rückenriemen und die Aufhängeschlaufe bleiben in der Naht.

**Zusammensetzen:** Das Mittel- und die Seitenteile sowohl am Oberstoff als auch am Futter aneinandernähen (am Futter einen kleinen Wendeschlitz offen lassen). Den Kordeldurchzug an der Oberkante des Oberstoffs feststecken, die Enden des Kordeldurchzugs kommen nach vorne in die Mitte.

**Zusammennähen:** Den Oberstoff und das Futter rechts auf rechts ineinander-



### SCHNITTTEILE

	Anzahl	
	Oberstoff	Futter
14 Seitenteil	2	2
15 Mittelteil	1	1
16 Klappe	2	
17 Rückenriemen	2	

### SCHNITTBogen B schwarz

legen und feststecken und die Oberkante nähen. Den Rucksack durch den Wendeschlitz wenden.

**Fertigstellen:** Den Wendeschlitz schließen. Die Kordel in den Durchzug einziehen, durch den Stopper einfädeln und die Kordelenden anbringen. Die Steckverschlüsse schließen und die Riemen auf die richtige Länge festziehen.


## Reißverschlusschlitz

Modell 13,25,29

Den Reißverschlusschlitz entsprechend den abgebildeten Beschreibungen arbeiten.

1. Den Untertritt rechts auf rechts doppelt legen und die untere Kante steppen. Den Untertritt wenden und die offenen Kanten aufeinandergelegt fertigstellen. Das linke Reißverschlussbändchen an die Nahtzugaben des Untertritts steppen.

Den Beleg rechts auf rechts auf die linke vordere Schlitzkante steppen. Den Beleg nach innen umschlagen und die Naht knappkantig absteppen.

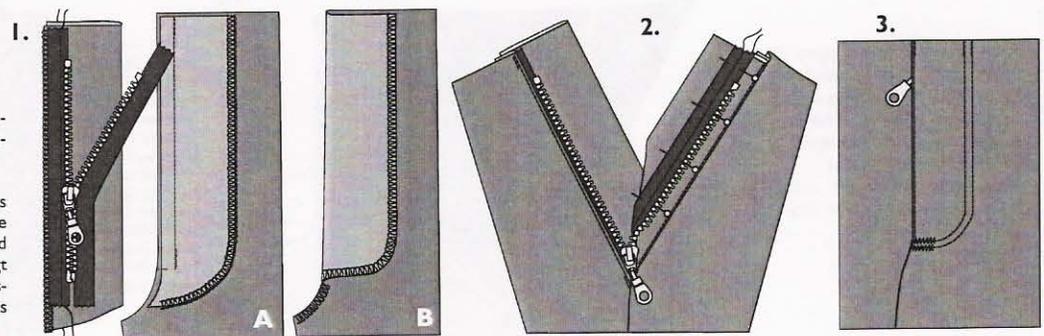

2. Die Nahtzugaben an der rechten Schlitzkante nach innen umschlagen, den Rand am Untertritt feststecken und steppen. Den Reißverschluss schließen. Die linke Reißverschlusskante leicht über den Reißverschluss legen. Feststecken, das andere Reißverschlussbändchen in den Beleg steppen.

3. Den Beleg mit einer doppelten Linie am vorderen Hosenteil absteppen. Den unteren Rand des Reißverschlusses durch Absteppen verstärken.


# NÄHKÄSTCHEN

rechte Seite=R  
linke Seite=L


## KRAGEN MIT STEG

Modell 28


1. Die Einlage auf die linke Seite des Unterkragens und eines Kragenstegteils bügeln. Die Kragenteile rechts auf rechts aufeinander stecken, die Außenkante schließen. Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden und den Kragen wenden, den Rand absteppen.

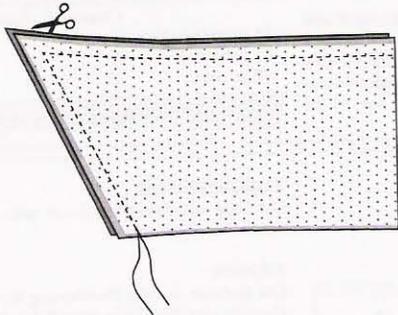


2. Die unteren Nahtzugaben des mit der Einlage versehenen Kragenstegteils nach innen legen und fußbreit absteppen.




3. Die Stegteile rechts auf rechts feststecken und den Kragen zwischen die oberen Kanten der Kragenstegteile stecken und feststeppen (die Teile mit Einlage gegeneinander). Die Nahtzugaben zurückschneiden, die Stegteile nach unten bügeln.

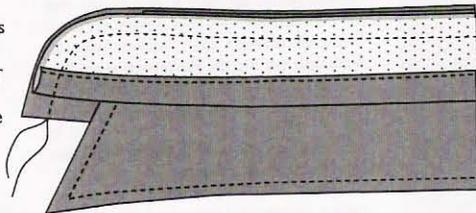

4. Den Kragen rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen.

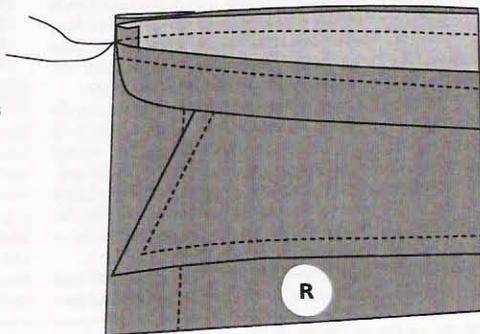


5. Den Kragen hochklappen, die Nahtzugabe des Halsausschnittes und des Kragenstegs in den Steg bügeln und den anderen Kragensteg in der richtigen Position feststecken. Die Unterkante des Kragens von links aus absteppen. Den Kragensteg rundherum absteppen

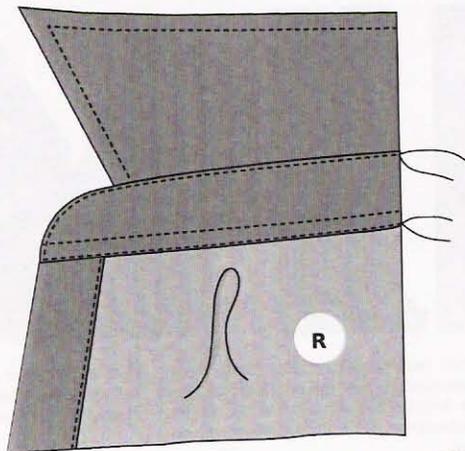


## EINGRIFFTASCHE FÜR HOSEN

Modell 25


1. Den Eingriffsstreifen links auf links einschlagen und rechts auf rechts an den Eingriff der Vorderhose festheften. Die Naht am Ende des Streifens im Abstand der Nahtzugabe (1 cm) vom Außenrand enden lassen. Den äußeren Taschenbeutel und die Vorderhose rechts auf rechts aufeinander legen (der Streifen liegt dazwischen) und entlang der vorhandenen Naht feststeppen. Die Ecke einschneiden.

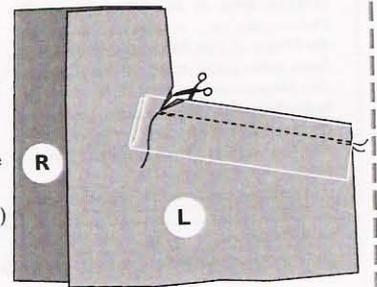

2. Den Taschenbeutel nach links drehen. Das Ende des Eingriffsstreifens zwischen den Taschenbeutel und die Vorderhose stecken, nähen und aufklappen.

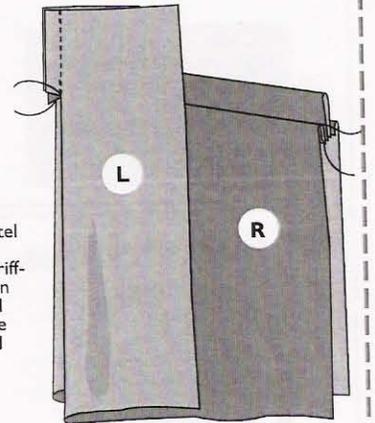

3. Die horizontale Kante des Eingriffs von rechts absteppen. Das andere Taschenenteil auf den Taschenbeutel heften, die Seitenkanten von Vorderhose und Taschenenteil treffen aufeinander, und feststeppen.

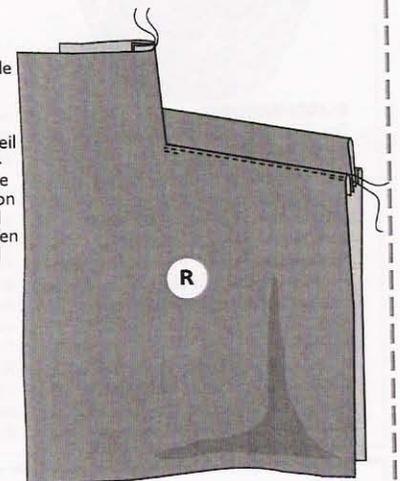

4. Die vertikale Kante des Eingriffs von der rechten Seite der Vorderhose aus durchsteppen. Die Taschen an die Seitennähte der Vorderhose und am Bund festheften. Die Hose nach der Nähanleitung weiternähen.

