



ТЕРМО REX

ЗАЩИТА ОТ МОРОЗА

ТЕПЛО И УЮТ



УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ
С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

TERMOREX

 Дверь сертифицирована ГОСТ 31173-2003







ЗАЩИТА ОТ МОРОЗОВ И НАЛЕДИ




-  МЕТАЛЛ 1,5 ММ
-  НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА СУВАЛЬДНЫХ ЗАМКОВ
-  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МИНВАТОЙ KNAUF ГОСТ 31173-2003
-  ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ И СКВОЗНЯКОВ
-  ДВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ШЕСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ
-  ОТВЕРСТИЯ ПОД ПРОТИВОСЪЕМЫ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ЗАГЛУШКАМИ
-  ЦИНКОГРУНТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

-  СТЕКЛОПАКЕТ ТОЛЩИНОЙ 54 ММ
-  ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ПОДСВЕТКИ
-  ПОРОГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
-  НАНЕСЕНИЕ АТМОСФЕРСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ - ЛАК

ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

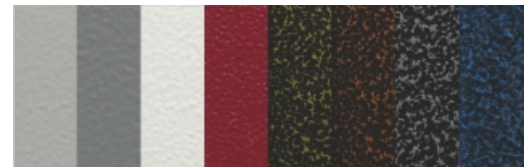

Антики и шагрени по каталогу



ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 90 ММ




ХРОМИРОВАННЫЕ ПРОТИВОСЪЕМЫ



ПЕТЛИ КАПЛЕВИДНОЙ ФОРМЫ НА ОПОРНОМ ПОДШИПНИКЕ «COMBIARIALDO» ИТАЛИЯ



ТРИ КОНТУРА УПЛОТНИТЕЛЯ НА КОРОБКЕ И ПОЛОТНЕ

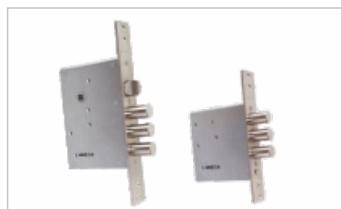

СУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ ГАРДИАН Г30.11 И Г30.01



ЭКСЦЕНТРИК ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПРИТВОРА




Дверь сертифицирована ГОСТ 31173-2003




МОРОЗОСТОЙКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 2 ЛИСТА МЕТАЛЛА

ВИД СО СТОРОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ

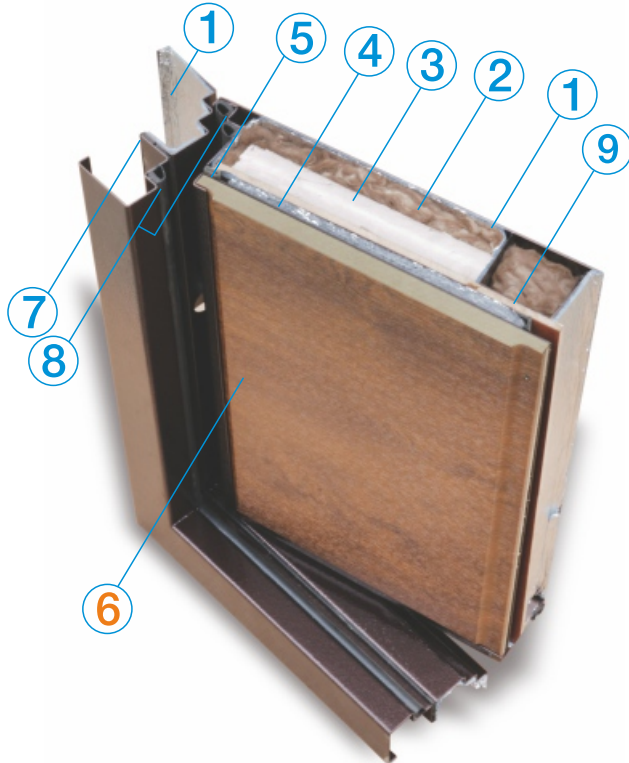

ВИД СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ

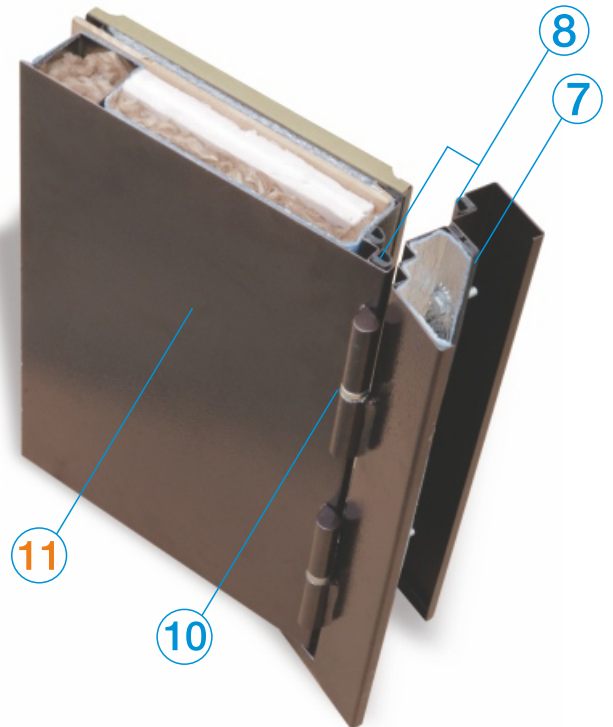

- 1. ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ИЗОЛОН 3 мм
- 2. МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА KNOUF INSULATION
- 3. ПЕНОПЛЕКС 20 мм (ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ)
- 4. ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ИЗОЛОН 6 мм В ТЕРМОРАЗРЫВЕ
- 5. ВНУТРЕННИЙ ЛИСТ МЕТАЛЛА 1,5 мм

- 6. ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ 16 мм
- 7. ТЕРМОРАЗРЫВ В КОРОБКЕ
- 8. ТРИ КОНТУРА УПЛОТНИТЕЛЯ: 2 НА ПОЛОТНЕ, 1 НА КОРОБКЕ
- 9. П-ОБРАЗНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ 1,5 мм
- 10. КАПЛЕВИДНЫЕ ПЕТЛИ НА ОПОРНОМ ПОДШИПНИКЕ
- 11. НАРУЖНЫЙ ЛИСТ МЕТАЛЛА 1,5 мм



Оптимальная конструкция несущих элементов и теплоизоляционных блоков создаёт терморазрыв практически без «мостиков холода», что обеспечивает высокое тепловое сопротивление двери и исключает её коробление.



Правильное расположение «точки росы» предотвращает накопление атмосферной влаги во внутренних полостях двери и образование конденсата на поверхностях.



Плотное примыкание полотна двери и качественные уплотнители надёжно предотвращают «продувание» двери.



Цинковое грунтование несущих элементов двери обеспечивает их эффективную защиту от коррозии



Стойкое полимерно-порошковое декоративное покрытие двери на многие годы гарантирует её элегантный внешний вид.

 Дверь сертифицирована ГОСТ 31173-2003



ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ



Д-19



РИМ



Д-20



ФЛ-232



ФЛ-243



ФЛ-242




ФЛ-130




ФЛ-2


ВАРИАНТЫ ПВХ ПОКРЫТИЯ ПАНЕЛЕЙ С ФРЕЗЕРОВКОЙ




АЛМОН 25



АЛМОН 28



ЗОЛОТОЙ ДУБ



ВЕНГЕ КАПУЧИНО

ФУРНИТУРА В ИСПОЛНЕНИИ ХРОМ

