




ИНТЕРМА | уличная дверь

РАЗРЕЗ ДВЕРНОГО БЛОКА

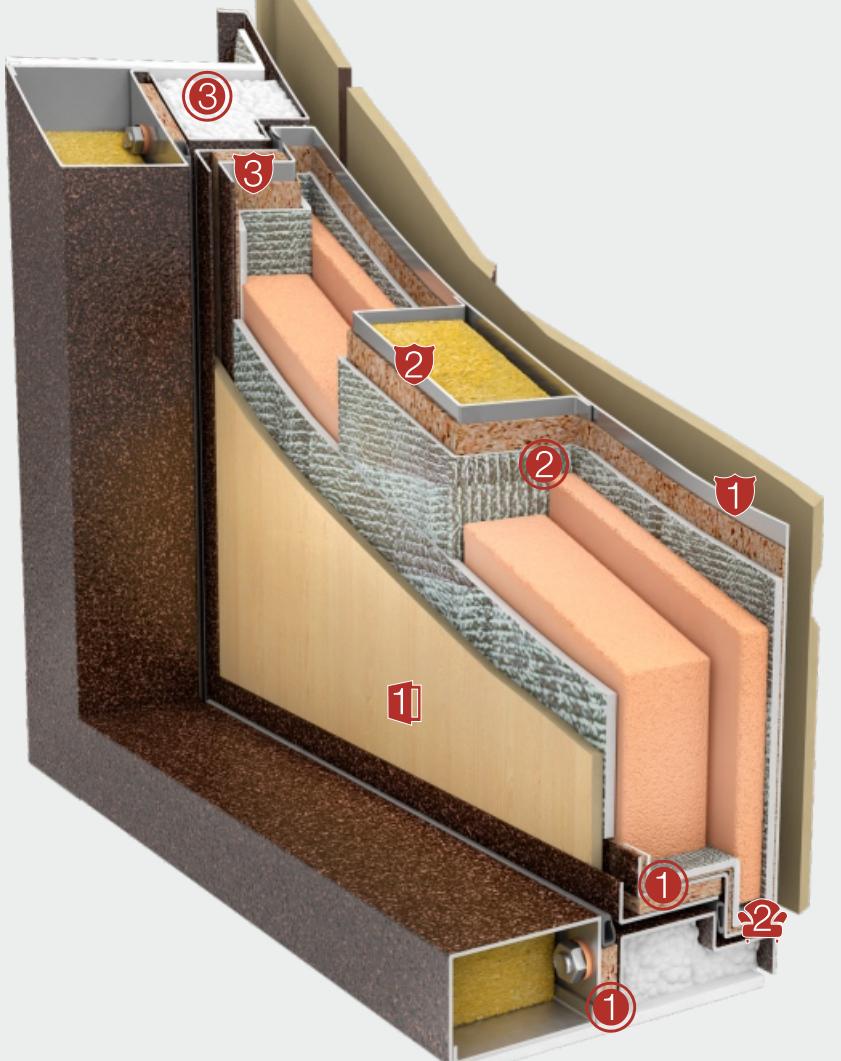

① ТЕРМОРАЗРЫВ КОРОБКИ И ПОЛОТНА

- Исключает наличие «мостиков холода» между внутренней и наружной стороной двери. Не дает уходить теплу из дома. Внутренние элементы не соприкасаются с наружными. Между ними расположен
- Изолят - лист коры пробкового дуба 8 мм, натуральный тепло-, звуко-, виброизоляционный материал

② МНОГОСЛОЙНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА

- Пробковый слой 2 мм Выстилает всю внутреннюю поверхность полотна сплошным изоляционным слоем.
- Фольгоизолон 5 мм Благодаря своей пористой структуре и фольгированному покрытию эффективно удерживает тепло внутри помещения.
- Пеноплекс 50 мм и 20 мм Экструдированный пенополистирол имеет низкий коэффициент теплопроводности, прочную структуру и не впитывает влагу.
- Базальтовая плита 65 мм
- Заполняет полости вертикальных ребер жесткости - прекрасный утеплитель и звукоизолятор.

③ МНОГОСЛОЙНОЕ УТЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ

- Пенопласт и базальтовая плита плотно заполняют все полости дверной коробки. Внешнюю сторону коробки полностью выстилает
- Фольгоизолон 5 мм Все компоненты изоляции коробки создают дополнительную защиту от холода и шума и устанавливаются в дверь сразу на производстве.

Толщина стали Толщина двери


1,9 мм 165 мм

Толщина полотна Вес двери


90 мм 140 кг

Конструкция двери «Интерма» защищена от промерзания и создает надежный барьер от проникновения холода и сквозняков.


ЗАЩИТА

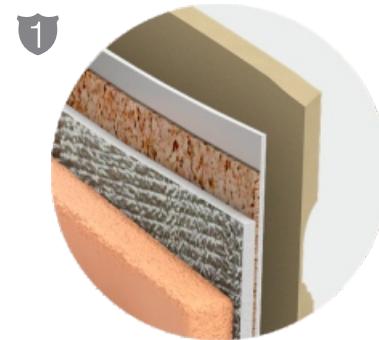

Наружный лист металла толщиной 1,9 мм.
В составе полотна обеспечивает повышенную прочность и стойкость ко взлому всей конструкции двери.

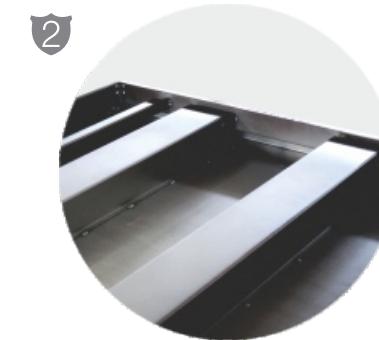

Два П-образных цельногнутых вертикальных ребра жесткости придают прочность двери и препятствуют силовому открытию двери методом отжатия.

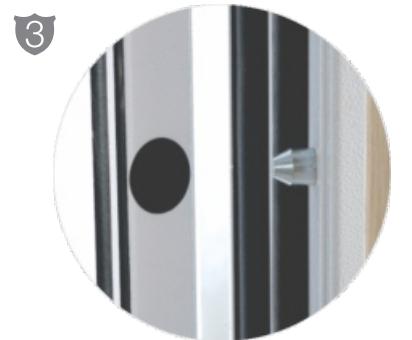

Хромированные противосъемы:
Удерживают полотно в дверной коробке при срезании петель

КОМФОРТ



Регулировка притвора с помощью эксцентрика: позволяет настроить плотность закрывания двери



Два контура уплотнителя:
на коробке и на полотне.
Обеспечивают высокий уровень защиты от сквозняков, запахов и пыли.




Антикоррозийная обработка двери.
Дверь перед покраской обрабатывается специальным антикоррозийным составом, который исключает возникновение коррозии на металле

ВНЕШНИЙ ВИД



Декоративные МДФ панели толщиной до 21 мм.
Широкий выбор декоративных атмосферостойких панелей из различных материалов, придающих двери не только эстетический вид, но и тепло- и шумоизоляцию

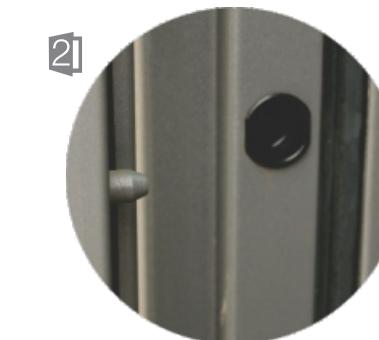

Терморазрыв как на коробке, так и на полотне не заметен снаружи так как замаскирован под контурами уплотнителя



Декоративные заглушки под ригеля и противосъемники: устанавливаются на отверстия. Придают эстетичный внешний вид