


# АЛЬБОМ РЕШЕНИЙ




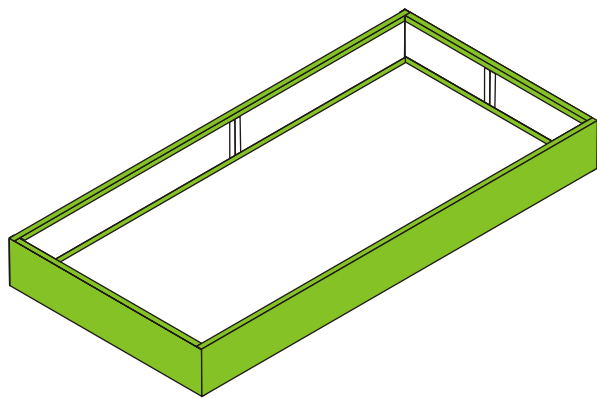


ОГРЯДКА

НИЖНИЙ НОВГОРОД  
пр.Ленина, 97а

Ширина (варианты бортов):  
0,5 м, 0,625 м, 0,75 м, 1 м, 1,25 м, 1,5 м

Длина (варианты бортов): 0,45 м, 0,575 м,  
0,7 м, 0,95 м, 1,2 м, 1,45 м, 1,95 м

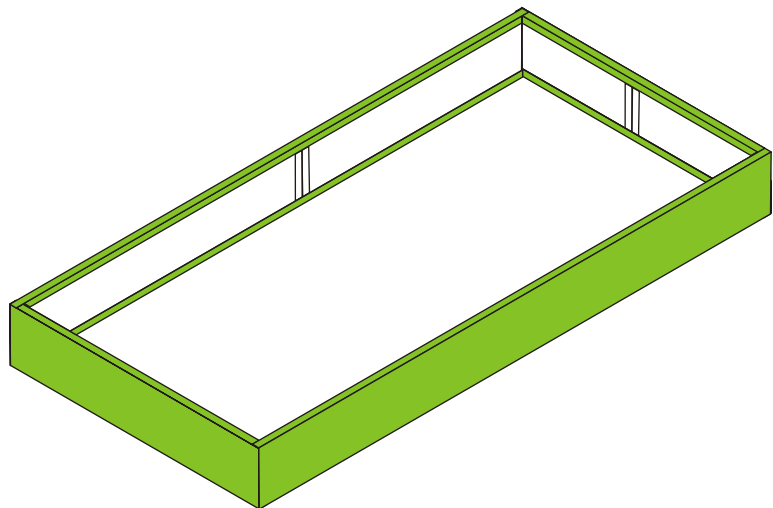

длина

ширина

- усилитель борта, 1 шт. в комплекте с каждым бортом

- угловой замок (борт по ширине - открытый, борта по длине - закрытые, соединение на саморезы или заклепку с предварительным сверлением)


ОГРЯДКА

прямоугольная  
из 4 бортов с усилителями  
без поперечных соединителей


Ширина (варианты):

0,5 м, 0,625 м, 0,75 м, 1 м, 1,25 м, 1,5 м


Длина (варианты): 0,45 м, 0,575 м, 0,7 м,  
0,95 м, 1,2 м, 1,45 м, 1,95 м

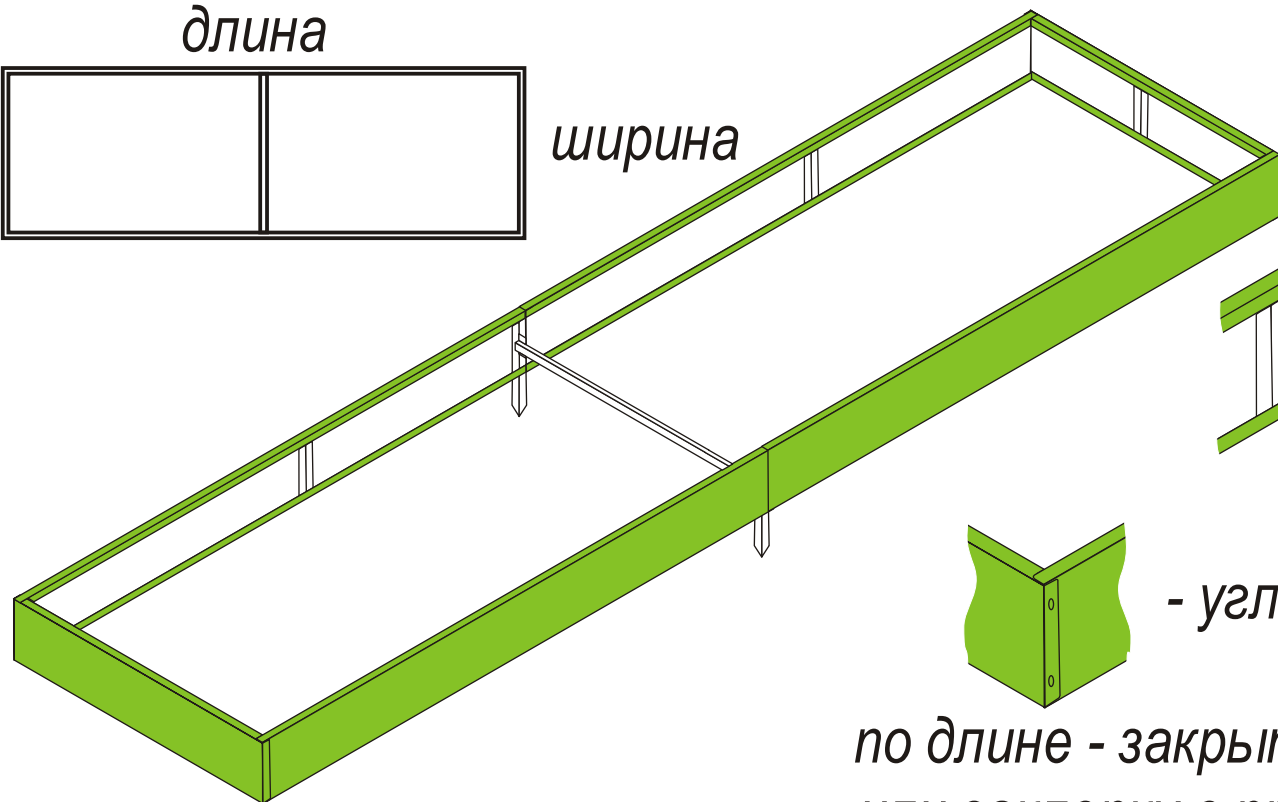

- усилитель борта, 6шт.  
в комплекте  
с каждым бортом





- угловой замок (борт по ширине -  
открытый, борта  
по длине - закрытые, соединение на саморезы  
или заклепку с предварительным сверлением)



- соединитель  
противоположных  
бортов, 1шт.,  
в комплекте  
с монтажными кольцами  
2 шт.

ОГРЯДКА	прямоугольная из 6 бортов с усилителями и поперечным соединителем
Ширина (варианты): 0,5 м, 0,625 м, 0,75 м, 1 м, 1,25 м, 1,5 м, 2 м	
Длина (варианты): 2,15 м, 2,4 м, 2,65 м, 2,9 м, 3,15 м, 3,4 м, 3,9 м (из 6 бортов)	

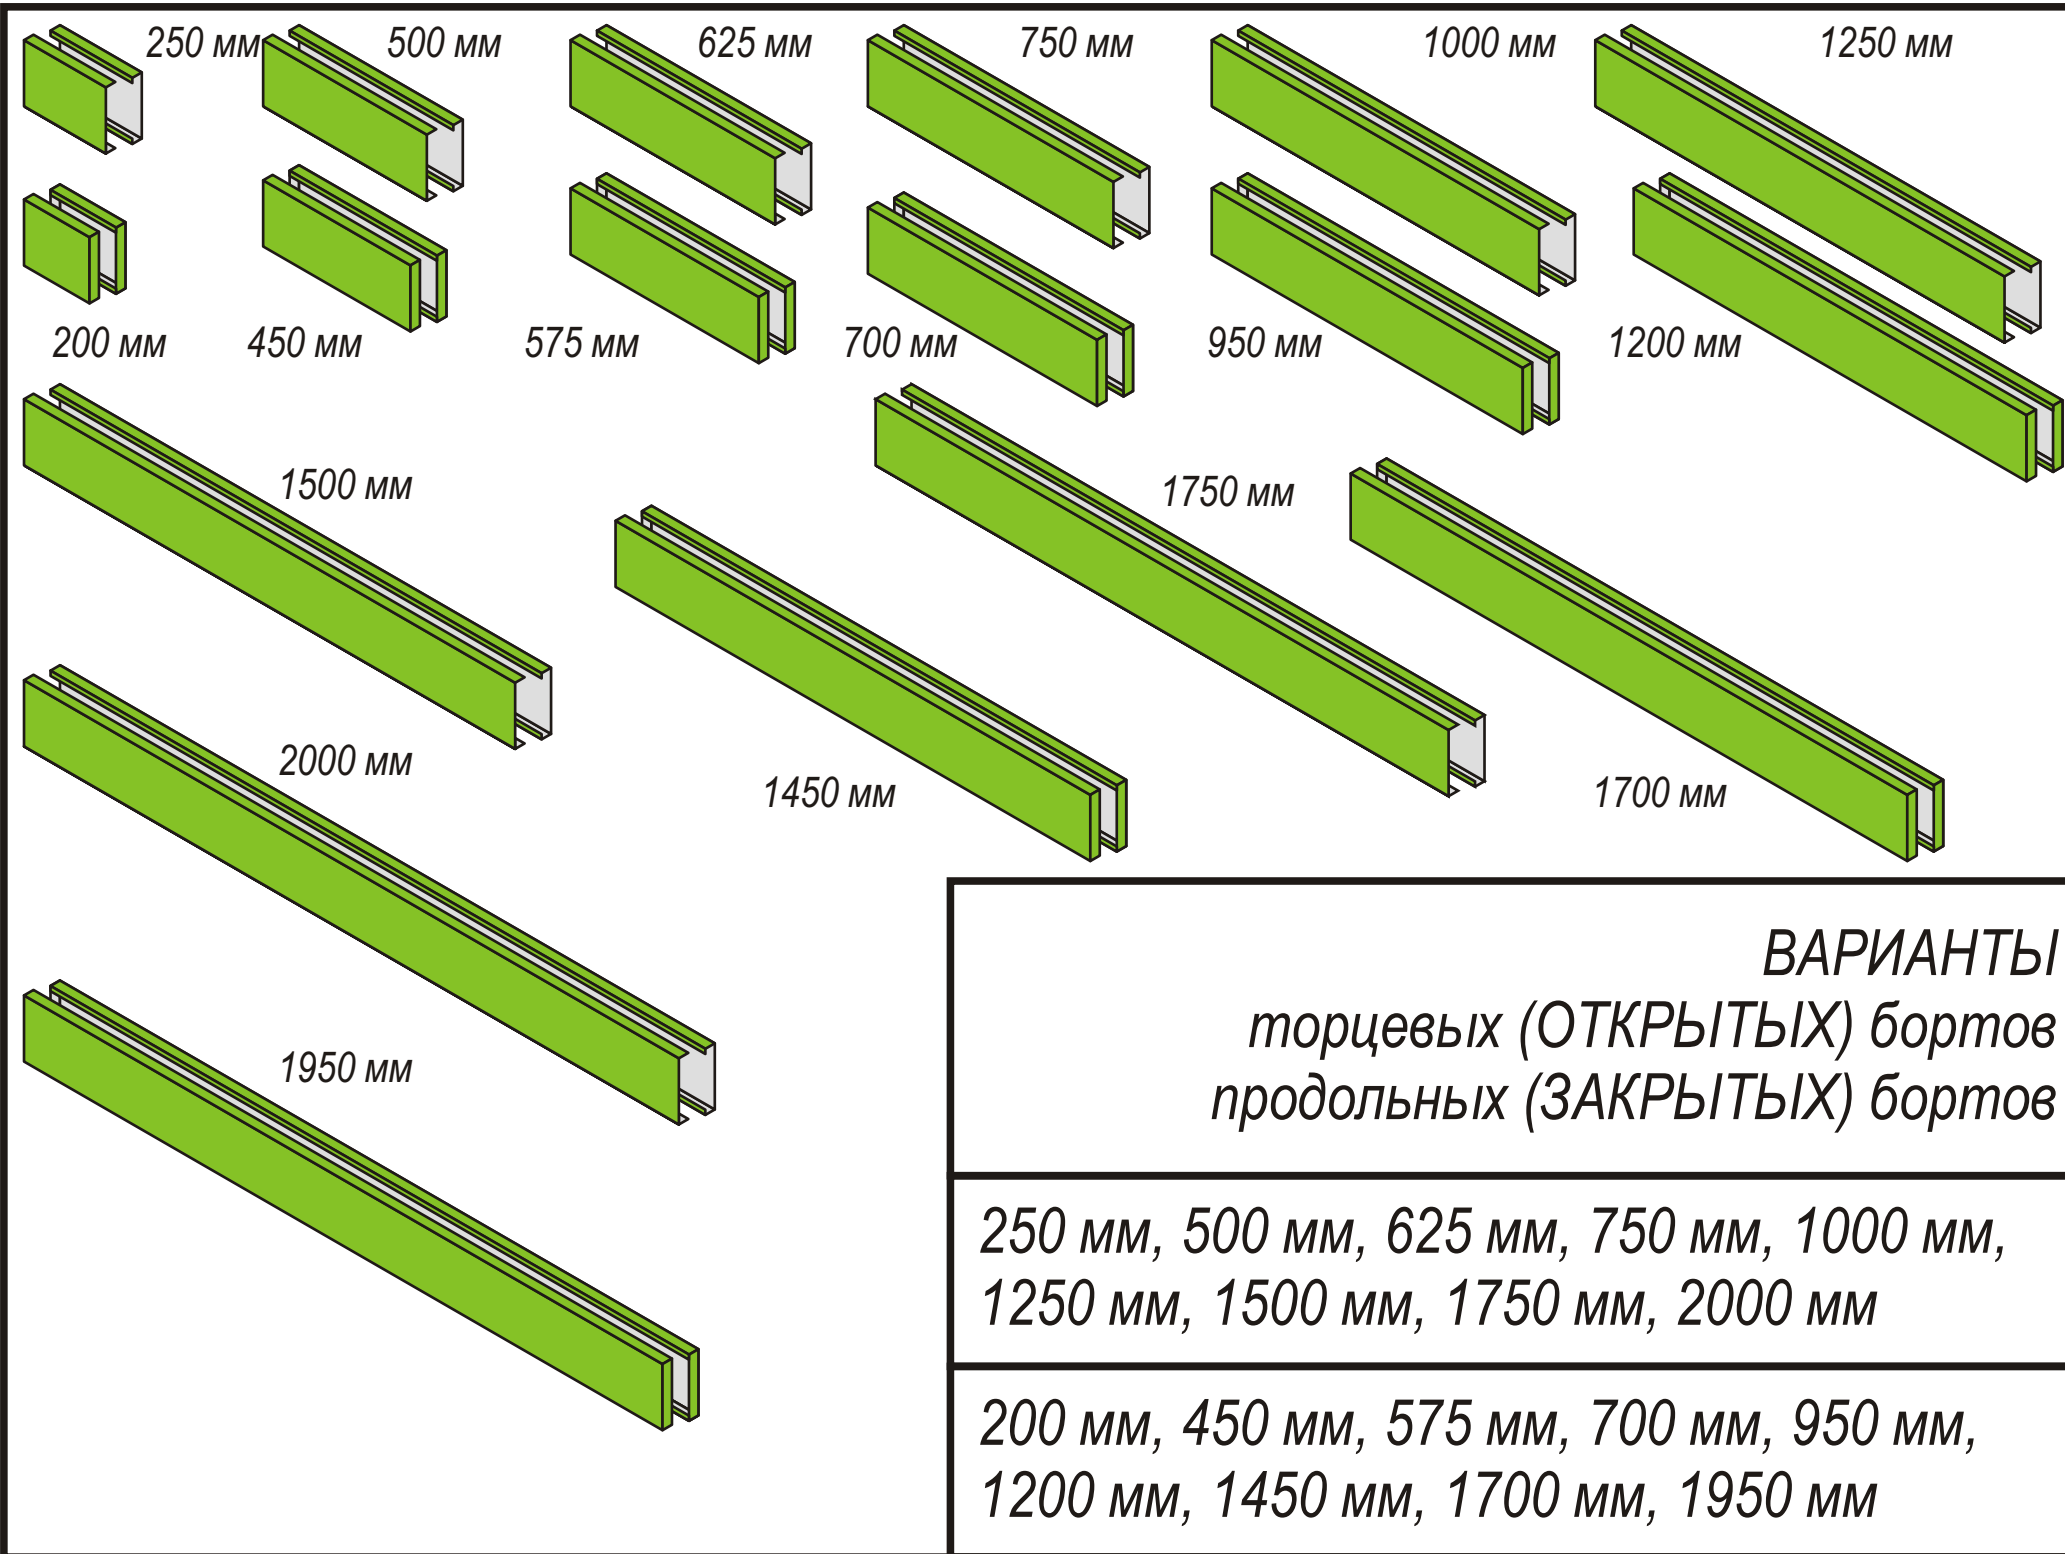




- усилитель борта  
в комплекте  
с каждым бортом


длина



ширина



- угловой замок  
(борт по ширине -  
открытый, борта  
по длине - закрытые,  
соединение на саморезы  
или  
заклепку с предварительным сверлением)

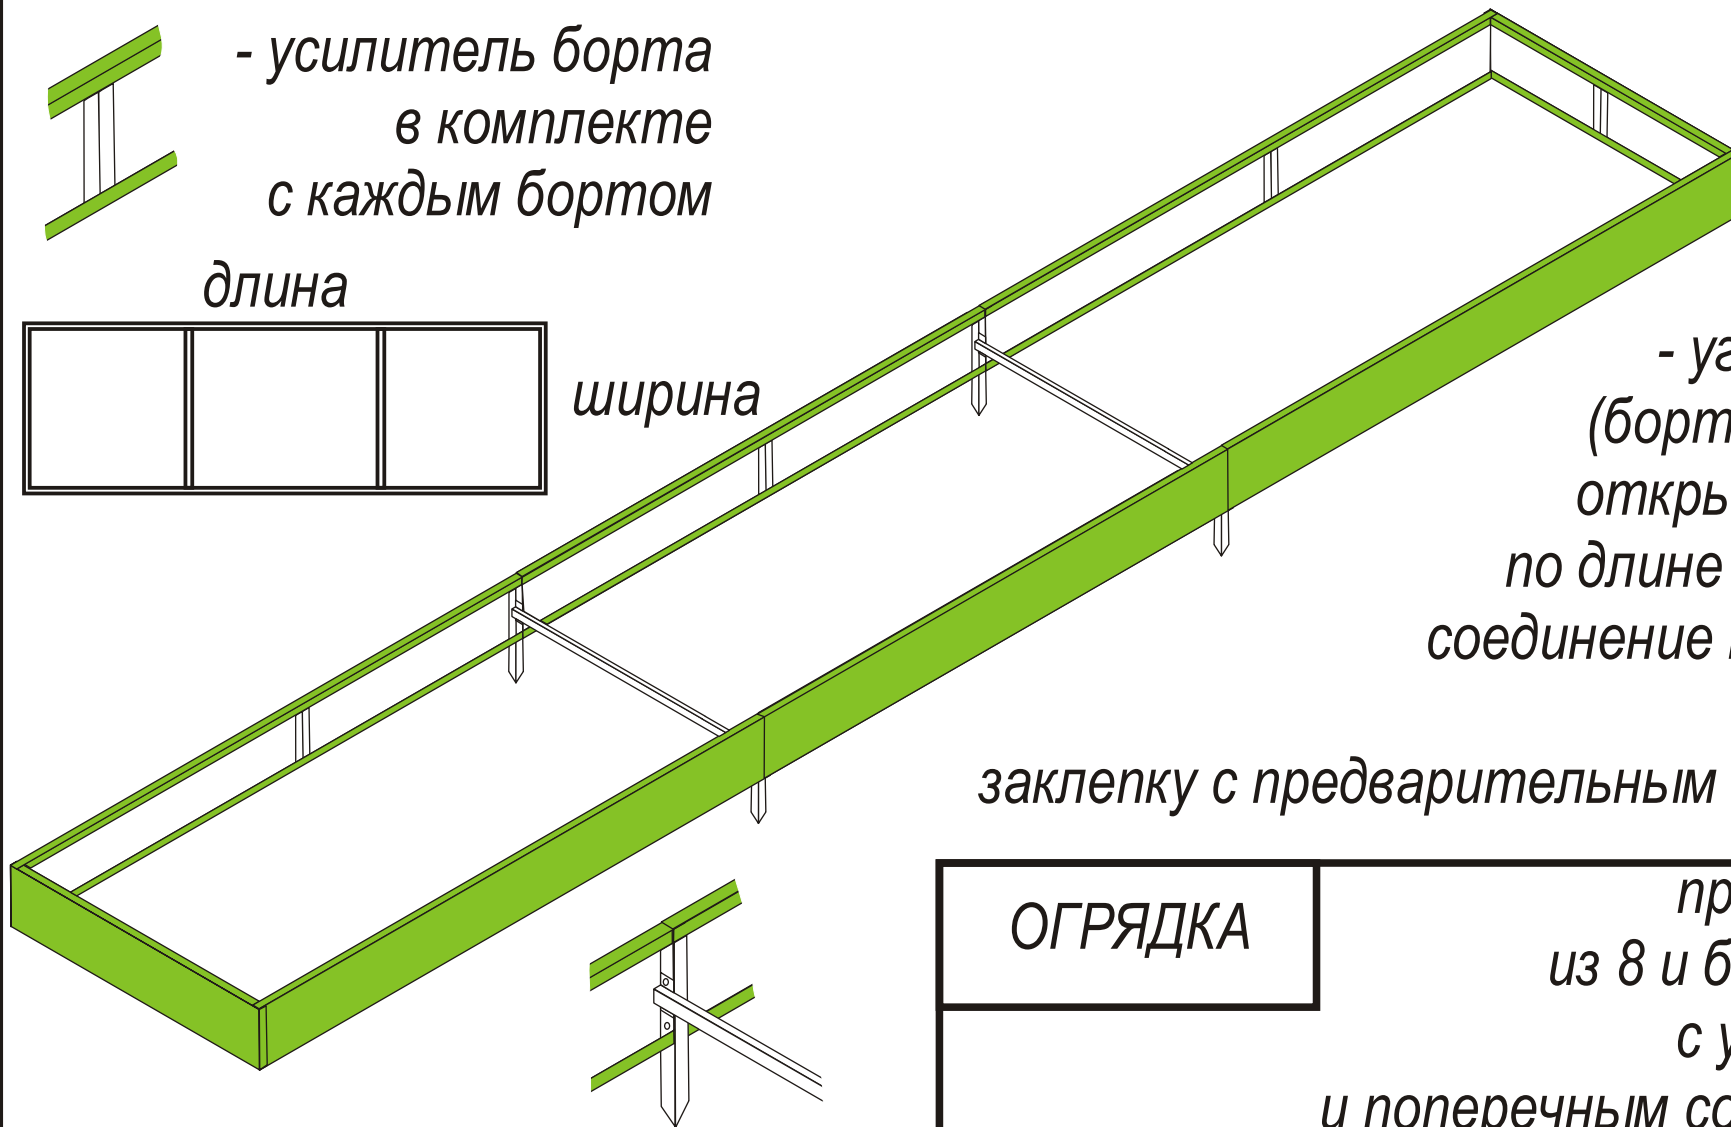


- соединитель противоположных  
бортов, 1 шт.,  
в комплекте  
с монтажными колышками  
2 шт.

ОГРЯДКА


прямоугольная  
из 8 и более бортов  
с усилителями  
и поперечным соединителем

Ширина (вар.) торцевых бортов: 0,2м, 0,5м,  
0,625м, 0,75м, 1 м, 1,25м, 1,5м, 1,75м, 2 м


Длина (варианты): комбинации из бортов  
0,45 м, 0,575 м, 0,7 м, 1,2 м, 1,45 м, 1,95 м

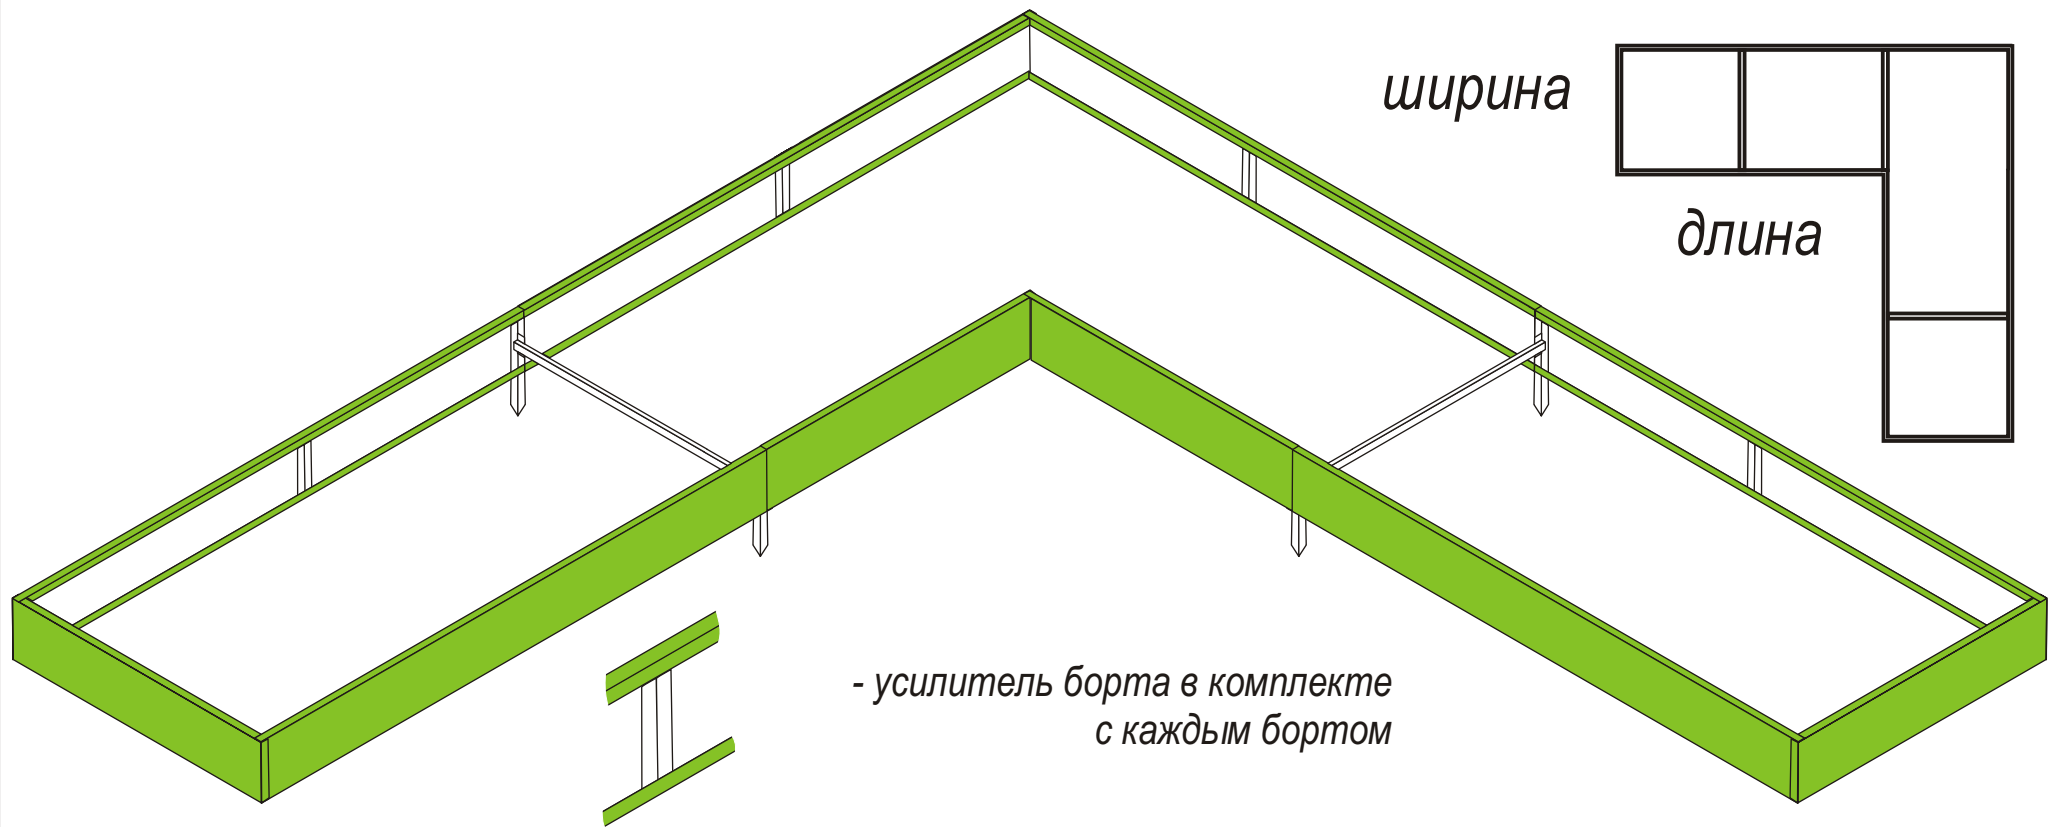

- усилитель борта в комплекте с каждым бортом



- угловой замок (борт по ширине - открытый, борта по длине - закрытые, соединение на саморезы или заклепку с предварительным сверлением)




- соединитель противоположных бортов, 1 шт., в комплекте с монтажными кольцами 2 шт.

## ОГРЯДКА


Г-образная из 11 бортов с усилителями и поперечным соединителем

Ширина (варианты): 0,25 м, 0,5 м, 0,625 м, 0,75 м, 1 м, 1,25 м, 1,5 м, 2 м


Длина (варианты): комбинации из бортов 0,45 м, 0,57 м, 0,7 м, 1,2 м, 1,45 м, 1,95 м

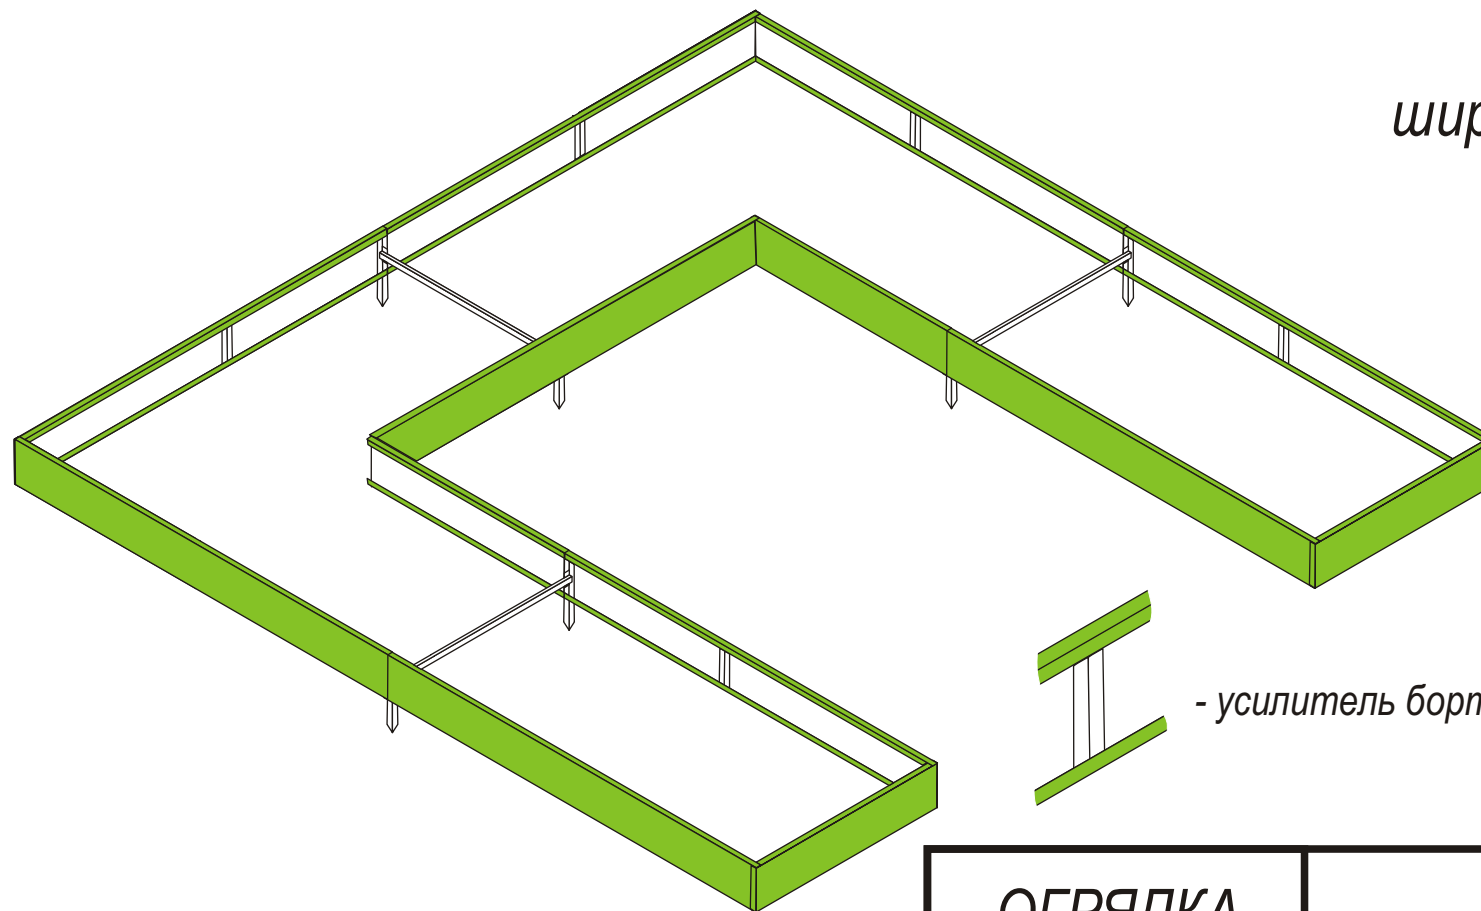


ширина

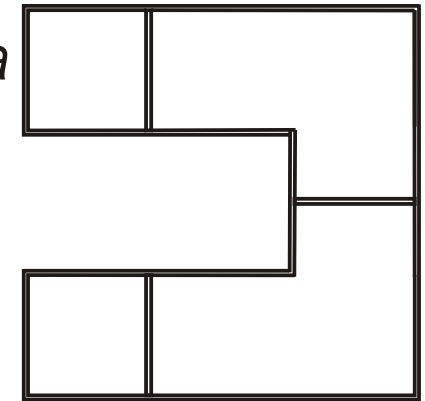


длина



- усилитель борта в комплекте с каждым бортом



- угловой замок (борт по ширине - открытый, борта по длине - закрытые, соединение на саморезы или заклепку с предварительным сверлением)




- соединитель противоположных бортов, 1 шт., в комплекте с монтажными кольшками 2 шт.

## ОГРЯДКА

П-образная из 13 бортов с усилителями и поперечным соединителем

Ширина (варианты): 0,25 м, 0,5 м, 0,625 м, 0,75 м, 1 м, 1,25 м, 1,5 м, 2 м

Длина (варианты): комбинации из бортов 0,45 м, 0,57 м, 0,7 м, 1,2 м, 1,45 м, 1,95 м

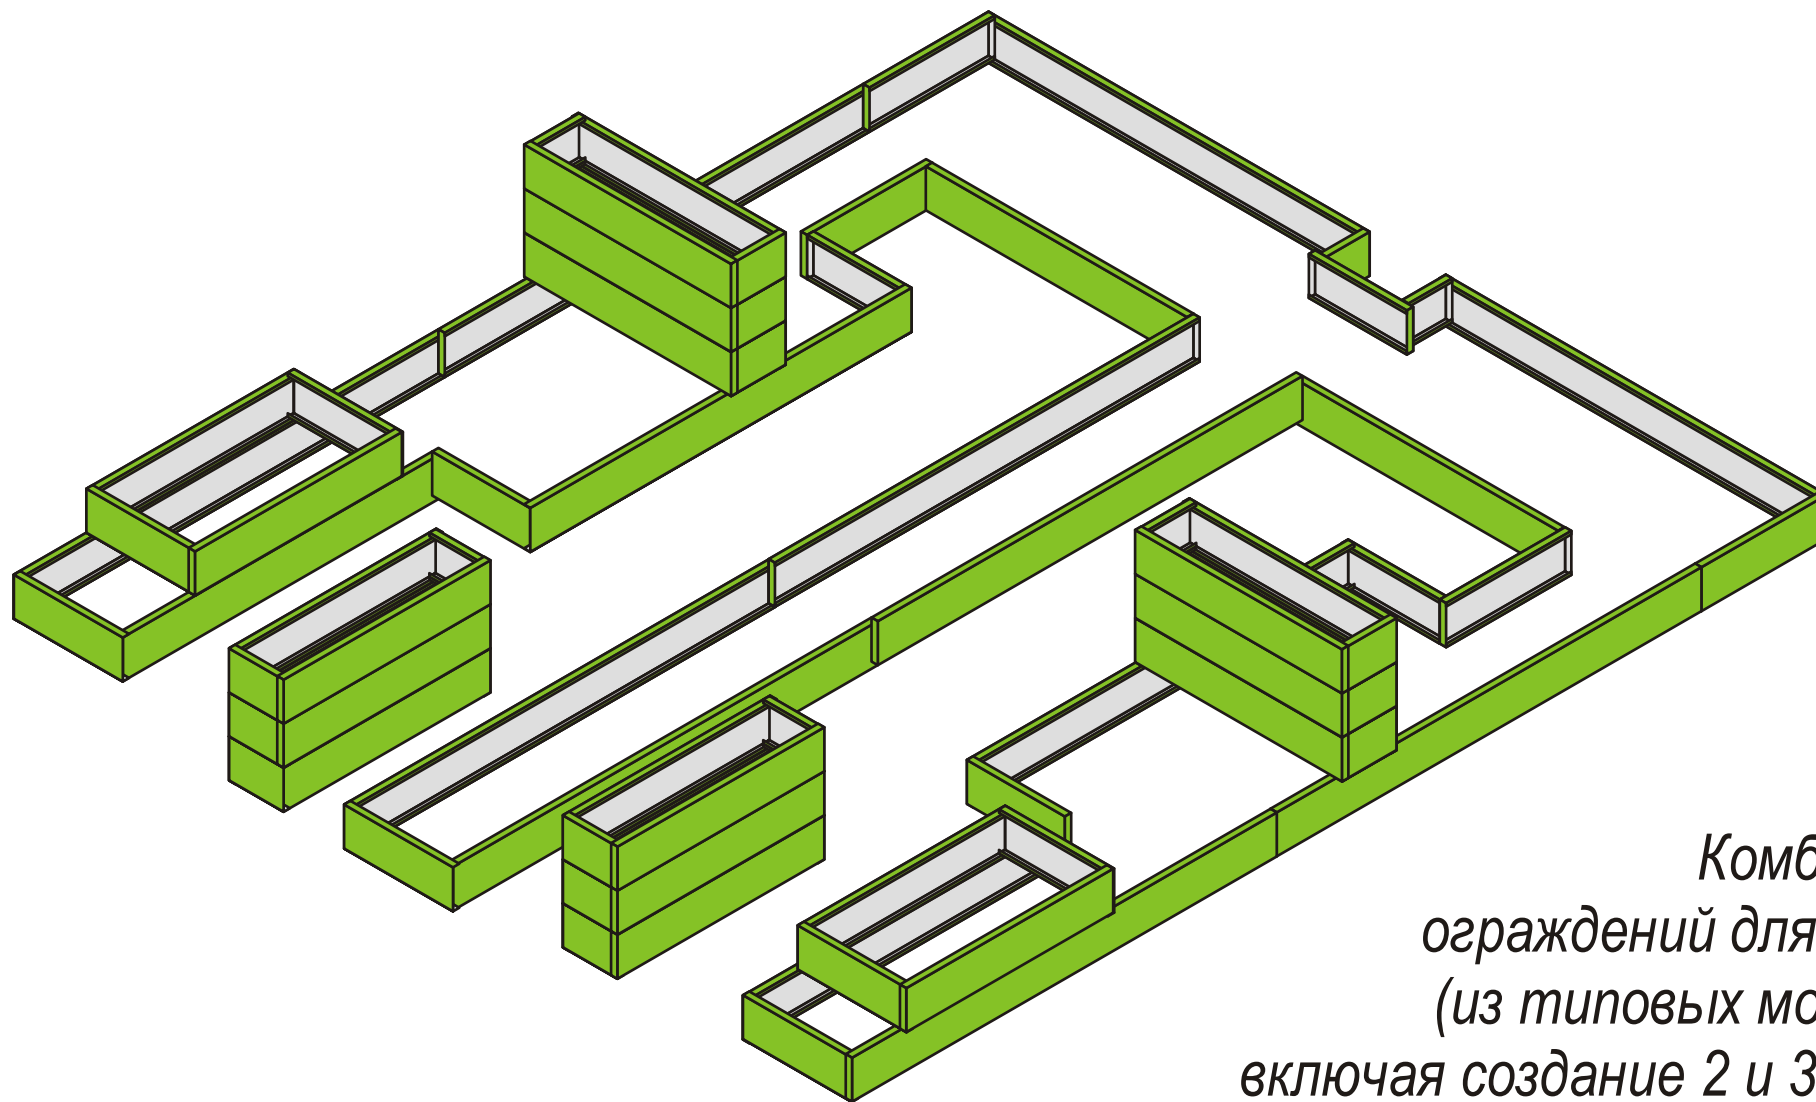


*Комбинация  
ограждений для грядок  
(из типовых модулей),  
включая создание 2 и 3 ярусов*

*Ширина (варианты): 0,25 м, 0,5 м, 0,625 м,  
0,75 м, 1 м, 1,25 м, 1,5 м, 2 м*

*Длина (варианты): комбинации из бортов  
0,45 м, 0,57 м, 0,7 м, 1,2 м, 1,45 м, 1,95 м*



# ОГРЯДКА

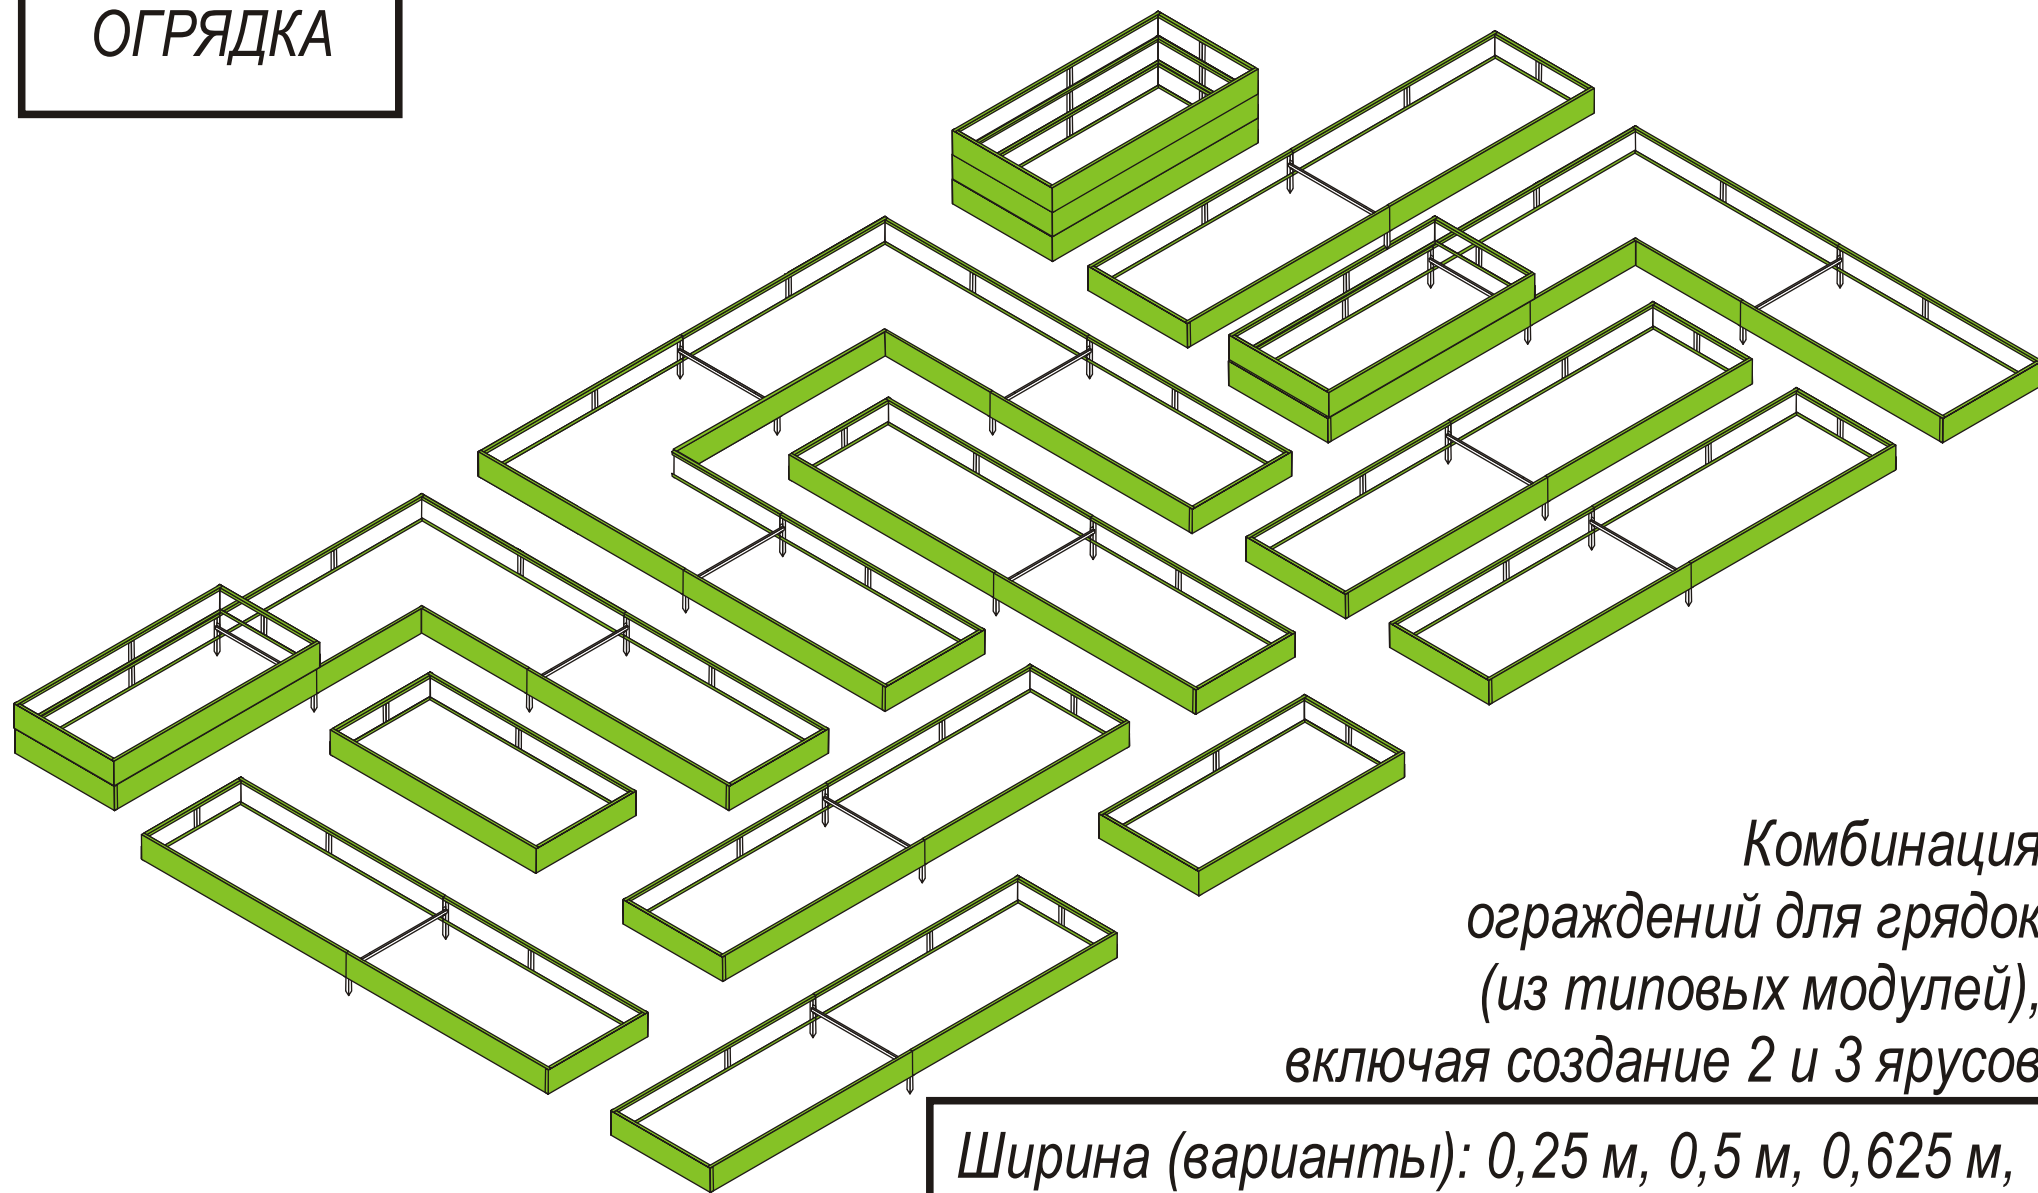

*Комбинация  
ограждений для грядок  
(из типовых модулей),  
включая создание 2 и 3 ярусов*

*Ширина (варианты): 0,25 м, 0,5 м, 0,625 м,  
0,75 м, 1 м, 1,25 м, 1,5 м, 2 м*

*Длина (варианты): комбинации из бортов  
0,45 м, 0,57 м, 0,7 м, 1,2 м, 1,45 м, 1,95 м*

