

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

104 Платье ●●●●

Длина от талии 56 см.
Рукав 7/8.

Плотное вискозное трикотажное полотно с эластаном 1,65–1,65–1,65–1,70–1,70 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 металлическая застежка-молния длиной 60 см; доскут подкладочной ткани.

Рекомендуемые ткани: только эластичные плотные трикотажные полотна, держащие форму.


Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть.

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку
низа платья и рукавов – 4 см.

21 Перед со сгибом	1х
22 Боковая часть переда	2х
23 Спинка	2х
24 Рукав	2х
25 Обтачка горловины переда со сгибом	1х
26 Обтачка горловины спинки	2х

Прокладка: приутюжить к обтачкам с изнаночной стороны. Дополнительно к переду приутюжить лоскуты прокладки размером по 3 х 3 см, приутюжить в уголках поверх нижних концов вытачек.

- Перед надсечь от продольных рельефных срезов между поперечными рельефными срезами к углам — см. рисунок 1. Сколоу вытачки, стачать от поперечных срезов к вершинам. Глубины вытачек заужить к линии середины переда.
- Боковые части переда притачать к переду, контрольная метка 1. Припуски швов обметать и разутюжить.
- Стачать поперечные рельефные срезы от боковых срезов до вытачек. Припуски швов обметать и разутюжить.
- На частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заужить к линии середины спинки.

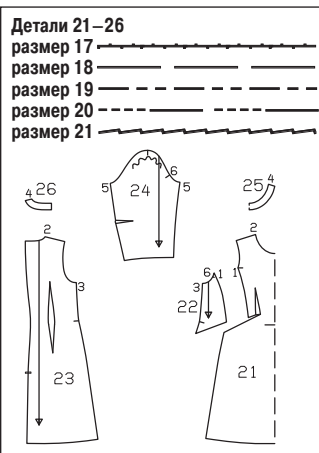

■ **Обтачать нижние уголки разреза спинки для застежки на молнию.** Из лоскута выкроить 2 обтачки размером по 3 х 3 см. Обтачки наложить на средние срезы частей спинки поверх меток разреза лицевой стороной к лицевой стороне. Уметок разреза от краев припусков проложить поперечные строчки на длину по 2 см, затем строчки проложить вверх на расстоянии по 5 мм от размеченных линий краев разрезов до верхних срезов обтачек. В уголках выполнить косые надсечки — см. рисунок 2. Обтачки из подкладочной ткани отвернуть на изнаночную сторону, нижние уголки разреза приутюжить, далее край разреза спинки заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 2 см — см. рисунок 3.

■ Выполнить средний шов по спинке, для этого отбачки из подкладочной ткани еще раз отвернуть вверх и срезы отбачек стачать. Припуски шва разутюжить. Отбачки снова отвернуть на изнаночную сторону – см. рисунок 4.

■ **Застежка на молнию.** Застежку-молнию приколоть под края разреза спинки так, чтобы зубчики были видны. Верхние зубчики застежки-молнии лежат на 2 мм ниже размеченной линии горловины. Застежку-молнию притачать, проложив строчку вплотную к зубчикам (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).

■ Выполнить плечевые швы. Припуски швов обметать и разутюжить. На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать.

■ **Горловина.** Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Концы обтачки горловин у краев застежки на молнию отвернуть. Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, по линии середины надсечь

вплотную к строчке. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Задние концы обтачки пришить к тесьмам застежки-молнии. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов.

■ Выполнить боковые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ На руках стачать вытачки, глубины вытачек заузить вверх. Выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуски на подгибку низа рукавов обметать, заузить на изнаночную сторону и пришить вручную незатынутыми стежками. Рукава втачать, приподсавив их по окатам.

■ Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.



**Плотное вязкозное
трикотажное полотно
с эластаном
шириной 140 см**

Трикотажное полотно
сложить вдвое лицевой
стороной внутрь.

