

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

### 128 Куртка для мальчика ●●●

Размеры 110, 116, 122, 128, 134

#### Вам потребуется:

Деним 1,00–1,05–1,05–1,10–1,15 м шириной 140 см; плюшевая ткань 0,70–0,75–0,75–0,80–0,80 м шириной 140 см; подкладочная ткань 0,50–0,55–0,55–0,60–0,60 м шириной 140 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 45–45–50–50–55 см; контрастные по цвету нитки для отделочных строчек.

**Рекомендуемые ткани:** держащие форму жакетные ткани в комбинации с согревающими объемными тканями.

#### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

#### Припуски:

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа куртки и рукавов – 3 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

#### Раскрой:

##### Из денима:

- 21 Кокетка полочки 2x
- 22 Полочка 2x
- 23 Кокетка спинки со сгибом 1x
- 24 Спинка со сгибом 1x
- 25 Рукав 2x
- 26 Подборт 2x
- 27 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
- 29 Нижний воротник со сгибом 1x
- 30 Мешковина кармана 4x
- а) карман длиной 12,5–13–13,5–14–14,5 см и шириной 11,5–12–12,5–13–13,5 см, включая припуски.

##### Из плюшевой ткани:

- 28 Верхний воротник со сгибом 1x
- 31 Полочка подкладки 2x
- 32 Спинка подкладки со сгибом 1x

##### Из подкладочной ткани:

- 25 Рукав 2x

#### Пошив:


■ **Накладной карман.** Все срезы кармана обметать. Один короткий срез кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1,5 см и настрочить. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к левой полочке по линии совмещения, боковые и нижний края кармана настрочить в край и на расстоянии 7 мм.

■ Кокетки полочек притачать к полочкам, контрольная метка 1. Кокетку спинки притачать к спинке, контрольная метка 2. Припуски швов заутюжить на кокетки. Кокетки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам и на расстоянии по 7 мм.

■ Выполнить плечевые швы. Припуски швов заутюжить на кокетку спинки. Кокетку спинки отстрочить вдоль плечевых швов.



#### Выкройка с черными контурами на листе выкроек А

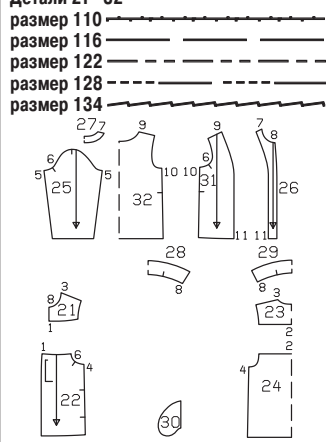

■ Выполнить боковые швы, контрольная метка 4, оставив открытыми входы в карманы.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.

■ Выполнить швы рукавов. Припуски швов разутюжить.

■ Втачать рукава. Припуски швов срезать до ширины по 1 см и заутюжить на полочки и спинку. Полочки и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов близко к швам.

■ Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии по 1,5 см.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Открытые срезы воротника вметать вместе в горловину куртки, контрольная метка 8.

■ **Укоротить застежку-молнию.** Измерить длину срезов бортов от линии горловины до линии нижнего края куртки. Для размеров 110, 122, 128 и 134 застежку-молнию укоротить до этого размера. Для размера 116 застежку-молнию не укорачивать.

■ Застежку-молнию раскрывать. Половинки застежки-молнии приколоть верхней стороной вниз вдоль срезов бортов от линии горловины до линии нижнего края так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали у размеченных линий швов. Половинки застежки-молнии притачать

по размеченным линиям швов, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов.


■ **Подкладка.** На подкладке выполнить швы. Подборт и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам, контрольная метка 7. Подборт и обтачку горловины спинки притачать к подкладке, контрольная метка 11. Припуски шва заутюжить на подборт и обтачку. Подборт и обтачку горловины спинки отстрочить вдоль шва притачивания подкладки близко к шву. Припуск по нижнему срезу подкладки срезать.

■ **К куртке пришить подкладку.** Подкладку с подбортами и обтачкой горловины спинки приметать к срезу горловины и срезам бортов куртки лицевой стороной к лицевой стороне. Притачать, закрепляя воротник, вдоль срезов бортов строчкой проложить еще раз в швы притачивания застежки-молнии. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок, на участках скругления – надсечь в нескольких местах. Подборт с обтачкой горловины спинки и подкладкой отвернуть на изнаночную сторону, зубчики застежки-молнии выступают. Борта отстрочить на расстоянии по 5 мм. Рукава подкладки вложить в рукава куртки. Нижние срезы рукавов подкладки подвернуть и пришить вручную к подгибке низа рукавов куртки.

■ Нижний срез подкладки приметать выше линии нижнего края куртки. Припуск на подгибку низа куртки отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить, закрепляя подкладку.


#### Планы раскладки

Деним шириной 140 см



#### WEBKANTEN


#### STOFFBRUCH



Плюшевая ткань шириной 140 см

#### WEBKANTEN

#### STOFFBRUCH



Подкладочная ткань шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.



### Это надо знать

### Потайная застежка-молния

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

#### Притачать застежку-молнию

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к



Стачать срезы деталей крой ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

#### ДЕТИ

Рост (см) = размер	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Обхват груди см	55	56	57	58	59	60	62	64	66
Обхват талии см	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Обхват бедер см	56	58	59	61	63	65	67	69	72
Длина рукава см	28	31	33	36	38	41	43	46	48