

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ **ДЛЯ РАСТЕНИЙ**


*для ускорения роста и развития  
растений, рассады и плодов*



**Uniel**<sup>®</sup>



# ЛАМПА ПОЛНОГО СПЕКТРА ДЛЯ РАСТЕНИЙ

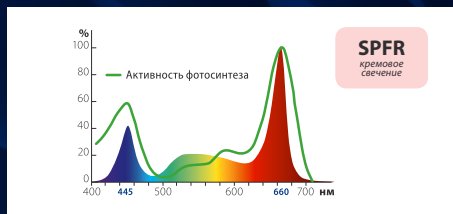

Наименование	Код для заказа	PPF*	Габаритные размеры	Угол свечения
		мкмоль/с	мм	°
LED-A60-10W/SPFR/E27/CL.PLP01WH	UL-00001820	9,5	∅60×110	240

A60

10 Вт



Расстояние до растения  
и площадь покрытия



ЦОКОЛЬ  
E27

# ЛАМПЫ С СИНЕ-КРАСНЫМ СПЕКТРОМ ДЛЯ РАСТЕНИЙ




**U150**

**16 Вт**



**A60**

**9 Вт**

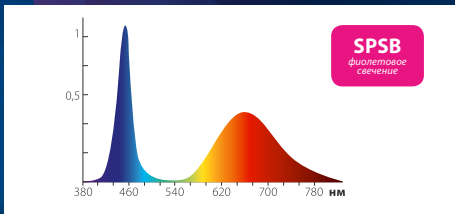

**M80**

**20 Вт**



Наименование	Код для заказа	PPF*	Габаритные размеры	Угол свечения
		МКМОЛЬ/С	ММ	°
LED-U150-16W/SPSB/E27/FR PLP30WH	UL-00004122	18	150×78	120
LED-A60-9W/SP/E27/CL ALM01WH	09645	9	60×110	220
LED-M80-20W/SP/E27/CL ALS55WH	11098	21,5	80×146	160



# СВЕТИЛЬНИКИ НА ПРИЩЕПКЕ

ULT-P33 BLACK



ULT-P35 WHITE



Наименование	Код для заказа	PPF*	Габаритные размеры	
			МКМоль/с	ММ
ULT-P33-15W/SPSB/TM IP40 BLACK	UL-00004735	16	710	110x75

Наименование	Код для заказа	PPF*	Габаритные размеры	
			МКМоль/с	ММ
ULT-P35-15W/SPL/TM IP40 WHITE	UL-00004847	15	520	114x76


## УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



## АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ



## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/ТАЙМЕР



1. Яркость +/-
2. Переключение источника света.
3. Установка таймера.
4. Вкл/Выкл.

Регулирование яркости (диммирование)

Установка таймера включения/выключения

**16 Вт** **IP40** УКРАШАЮТ ИНТЕРЬЕР! СОЗДАЮТ АТМОСФЕРУ УЮТА!

**АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ**

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

ULS-P76



ULS-P71



ULS-P77



**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

**14,4 Вт**

Наименование	Код для заказа	PPF*	Ширина	
			МКМоль/с	ММ
ULS-P76-2835-42LED/m-IP65-2M-SPSB RRP18C00	UL-00004101	8/16	10	
ULS-P71-2835-18LED/m-IP65-2M-SPLE RRP18C00	UL-00004100	8/16	10	
ULS-P77-2835-42LED/m-IP20-2M-SPSB RRP18C00	UL-00006216	8/16	10	



# СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РАСТЕНИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ЕМКОСТЬЮ ULT-P36

**4**  
мкмоль/с

регулируется  
по высоте

закаленное  
стекло

АВС-пластик



растения в гидрогеле  
(стимулирует цветение  
и зеленый цвет листьев)



1200  
мл

содержание  
лабиринтовой рыбки  
(макропода, петушка, гурами)



Ra  
**80**



2 вида кашпо



освещение рабочего  
пространства  
(естественная цветопередача)

**Фиолетовое свечение**  
(для растений) спектр SPSB



**3 Вт**



**Белое свечение**  
(для аквариума или чтения)

Наименование	Код для заказа	PPF* (фиторежим) мкмоль/с	Световой поток (режим настольной лампы) лм	Габаритные размеры мм	Емкость аквариума мл	Цвет корпуса
ULT-P36-3W4000K+SPSB IP40 WHITE	UC-00004137	4	110	185×185×250–250	1200	белый



**IP40**

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОЛНОГО СПЕКТРА ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Обладают спектральным составом света, необходимым для фотосинтеза. Имеют приятное кремовое свечение и применяются для основного освещения растений, обеспечивая высокую эффективность на протяжении всего цикла развития — от проращивания семян до плодоношения. За счет полного спектра они на 43% эффективнее светильников для растений на основе синих и красных светодиодов.



## Линейные светильники ULI-P90/91



Параллельное или последовательное соединение

### Набор 3 светильника

### Набор 9 светильников

Наименование	Код для заказа	Спектр свечения	PPF*	Габаритные размеры
			мкмоль/с	мм
ULY-P90-10W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR SET03	UL-00003850	фотосинтез	17	590×13/40×8/16
ULY-P90-10W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR SET09	UL-00003852	фотосинтез	17	590×13/40×8/16
ULY-P91-20W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR SET03	UL-00003851	фотосинтез	34	1090×13/40×8/16
ULY-P91-20W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR SET09	UL-00003853	фотосинтез	34	1090×13/40×8/16




МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВМЕСТЕ С АВТОПОЛИВОМ



## Подставка для светильника ULI-P


Для крепления светильников серии ULI-P.  
Высота крепления регулируется.

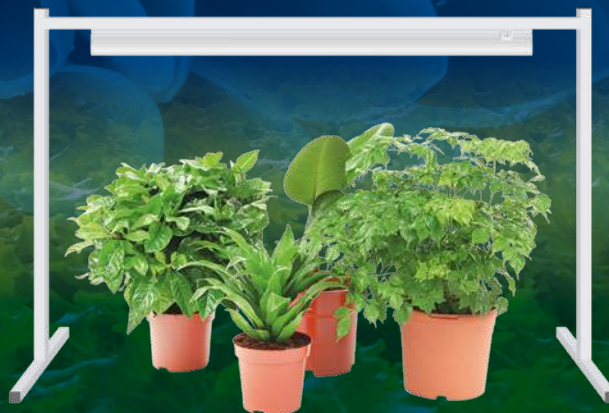

Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры	Материал	Цвет	Высота крепления
		мм			мм
UFP-G03S WHITE	UL-00003282	515×715×200	сталь	белый	350 / 420 / 490 от поверхности

# ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## ОСВЕЩЕНИЕ РАССАДЫ И ЦВЕТУЩИХ РАСТЕНИЙ

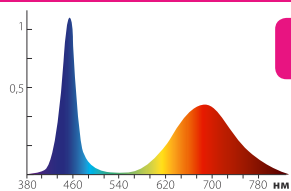

**SPSB**  
фиолетовое  
свечение

**ULI-P20/21**



**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

**0°**  
-45°

**120°**

**220В**  
**50Гц**


**10 Вт**

**18 Вт**

**35 Вт**

**IP40**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

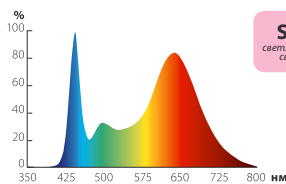

**SPLE**  
светло-розовое  
свечение

**ULI-P16/17**



**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

**0°**  
-45°

**120°**


**220В**  
**50Гц**

**10 Вт**

**14 Вт**

**IP20**

## ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

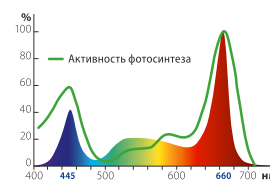

**SPFR**  
кремовое  
свечение

**ULI-P10/11**



**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

**0°**  
-45°

**120°**

**220В**  
**50Гц**

**10 Вт**

**18 Вт**

**35 Вт**

**IP40**

Наименование	Код для заказа	PPF*	Габаритные размеры	
			мкмоль/с	мм
ULI-P20-10W/SPSB IP40 WHITE	UL-00002991	11	570×23×33	
ULI-P21-18W/SPSB IP40 WHITE	UL-00002992	19,5	570×23×33	
ULI-P21-35W/SPSB IP40 WHITE	UL-00002993	37	1176×23×33	

Наименование	Код для заказа	PPF*	Габаритные размеры	
			мкмоль/с	мм
ULI-P16-10W/SPLE IP20 WHITE	UL-00003957	12	572×22×33	
ULI-P17-14W/SPLE IP20 WHITE	UL-00003958	18	872×22×33	

Наименование	Код для заказа	PPF*	Габаритные размеры	
			мкмоль/с	мм
ULI-P10-10W/SPFR IP40 WHITE	UL-00002257	14	560×27×33	
ULI-P10-18W/SPFR IP40 WHITE	UL-00002258	25,5	560×27×33	
ULI-P11-35W/SPFR IP40 WHITE	UL-00002259	49	1153×27×33	

# ПОДСТАВКА ДЛЯ РАСТЕНИЙ СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

Приятный «солнечный» свет подставки придает яркий цвет листьям, улучшает ароматические качества растений. Встроенный таймер день/ночь упрощает уход за минисадам.

15 Вт

30 000  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Ra  
95

-20°  
+40°

PLEASANT LIGHT  
БЕЗ МЕРЦАНИЯ


ТАЙМЕР

IP40



Наименование	Код для заказа	Спектр свечения	PPF*	Габаритные размеры	Цвет корпуса
			мкмоль/с	мм	
ULT-P30-15W/SPFS IP40 WHITE	UL-00002835	фотосинтез	17	320×480×138	белый
ULT-P30-15W/SPFS IP40 GREY	UL-00002836	с высокой цветопередачей			серый

## ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ «СОЛНЕЧНЫЙ» СВЕТ

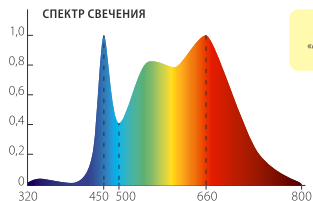

Minigarden



# ПОДСТАВКИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ULI-P

для выращивания рассады и ароматных трав



*Лампа и растения не входят в комплект поставки.*

Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры	Материал	Цвет
мм				
UFP-G34S WHITE 12	Подставка	540×215×530	сталь, пластик	белый
	Кашпо	95×80×98	пластик	белый

Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры	Материал	Цвет
мм				
UFP-G34S WHITE MIX 12	Подставка	540×215×530	сталь, пластик	белый
	Кашпо	95×80×98	пластик	белый, салатовый, оранжевый

# НАБОРЫ ДЛЯ ГИДРОПОНИКИ MINIGARDEN AQUA

СПЕКТР ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ И РАССАДЫ

10 Вт

SPSB  
фиолетовое  
свечение

11  
мкмоль/с

НАБОР  
ULT-P44A-10W/SPSB IP40 AQUA WHITE



НАБОР  
ULT-P44B-10W/SPSB IP40 AQUA SIMPLE WHITE



## СВЕТИЛЬНИК

ULI-P20-10W/SPSB IP40 WHITE

Цвет корпуса: белый

Размер: 560×27×33 мм

## ПОДСТАВКА

UDN-P44

Цвет: белый

Материал: сталь, пластик

Размер: 540×220×540 мм

Емкость: 540×220×90 мм

## КОМПРЕССОР

UFP-G44S

Размер: 85×50×36 мм

2 Вт, 5 кПа, 220 В/50 Гц

Уровень шума: <35 дБ

## СВЕТИЛЬНИК

ULI-P20-10W/SPSB IP40 WHITE

Цвет корпуса: белый

Размер: 560×27×33 мм

## ПОДСТАВКА

UDN-P44

Цвет: белый

Материал: сталь, пластик

Размер: 540×220×540 мм

Емкость: 540×220×90 мм

# НАБОРЫ ДЛЯ ГИДРОПОНИКИ MINIGARDEN AQUA

СПЕКТР ДЛЯ ПОДСВЕТКИ И УСКОРЕНИЯ РОСТА

10 Вт

SPLE  
светло-розовое  
свечение

11,5  
МКМОЛЬ/С

НАБОР  
ULT-P44C-10W/SPLE IP20 AQUA WHITE

НАБОР  
ULT-P44D-10W/SPLE IP20 AQUA SIMPLE WHITE



## СВЕТИЛЬНИК

ULI-P16-10W/SPLE IP20 WHITE  
Цвет корпуса: белый  
Размер: 572×22×33 мм

## ПОДСТАВКА

UDN-P44  
Цвет: белый  
Материал: сталь, пластик  
Размер: 540×220×540 мм  
Емкость: 540×220×90 мм

## КОМПРЕССОР UFP-G44S

UFP-G44S  
Размер: 85×50×36 мм  
2 Вт, 5 кПа, 220 В/50 Гц  
Уровень шума: <35 дБ

## СВЕТИЛЬНИК

ULI-P16-10W/SPLE IP20 WHITE  
Цвет корпуса: белый  
Размер: 572×22×33 мм

## ПОДСТАВКА

UDN-P44  
Цвет: белый  
Материал: сталь, пластик  
Размер: 540×220×540 мм  
Емкость: 540×220×90 мм



[www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)  
**+7 495 777-83-38**