

Стены наружные

тип1:


- Латонит два слоя по 6 мм
- Вертикальная обрешетка дерево 25x100
- Ветрозащита
- горизонтальная обрешетка 50x50 шаг 650, утеплитель 50мм
- стойка 150x50, утеплитель 150 мм
- пароизоляция
- горизонтальная обрешетка 50x50, утеплитель 50мм
- КГЛ или ГВЛ 12мм

тип2:

- ЦСП 10мм
- стойка каркаса 50x150 шаг 600мм под ЦСП, утеплитель 150мм
- пароизоляция
- ГВЛ 12мм

тип3:

- плитка декоративная
- ЦСП 10мм
- горизонтальная обрешетка 50x50 шаг 650, утеплитель 50мм
- стойка каркаса 50x150 шаг 600мм под ЦСП, утеплитель 150мм
- пароизоляция
- ГВЛ 12мм

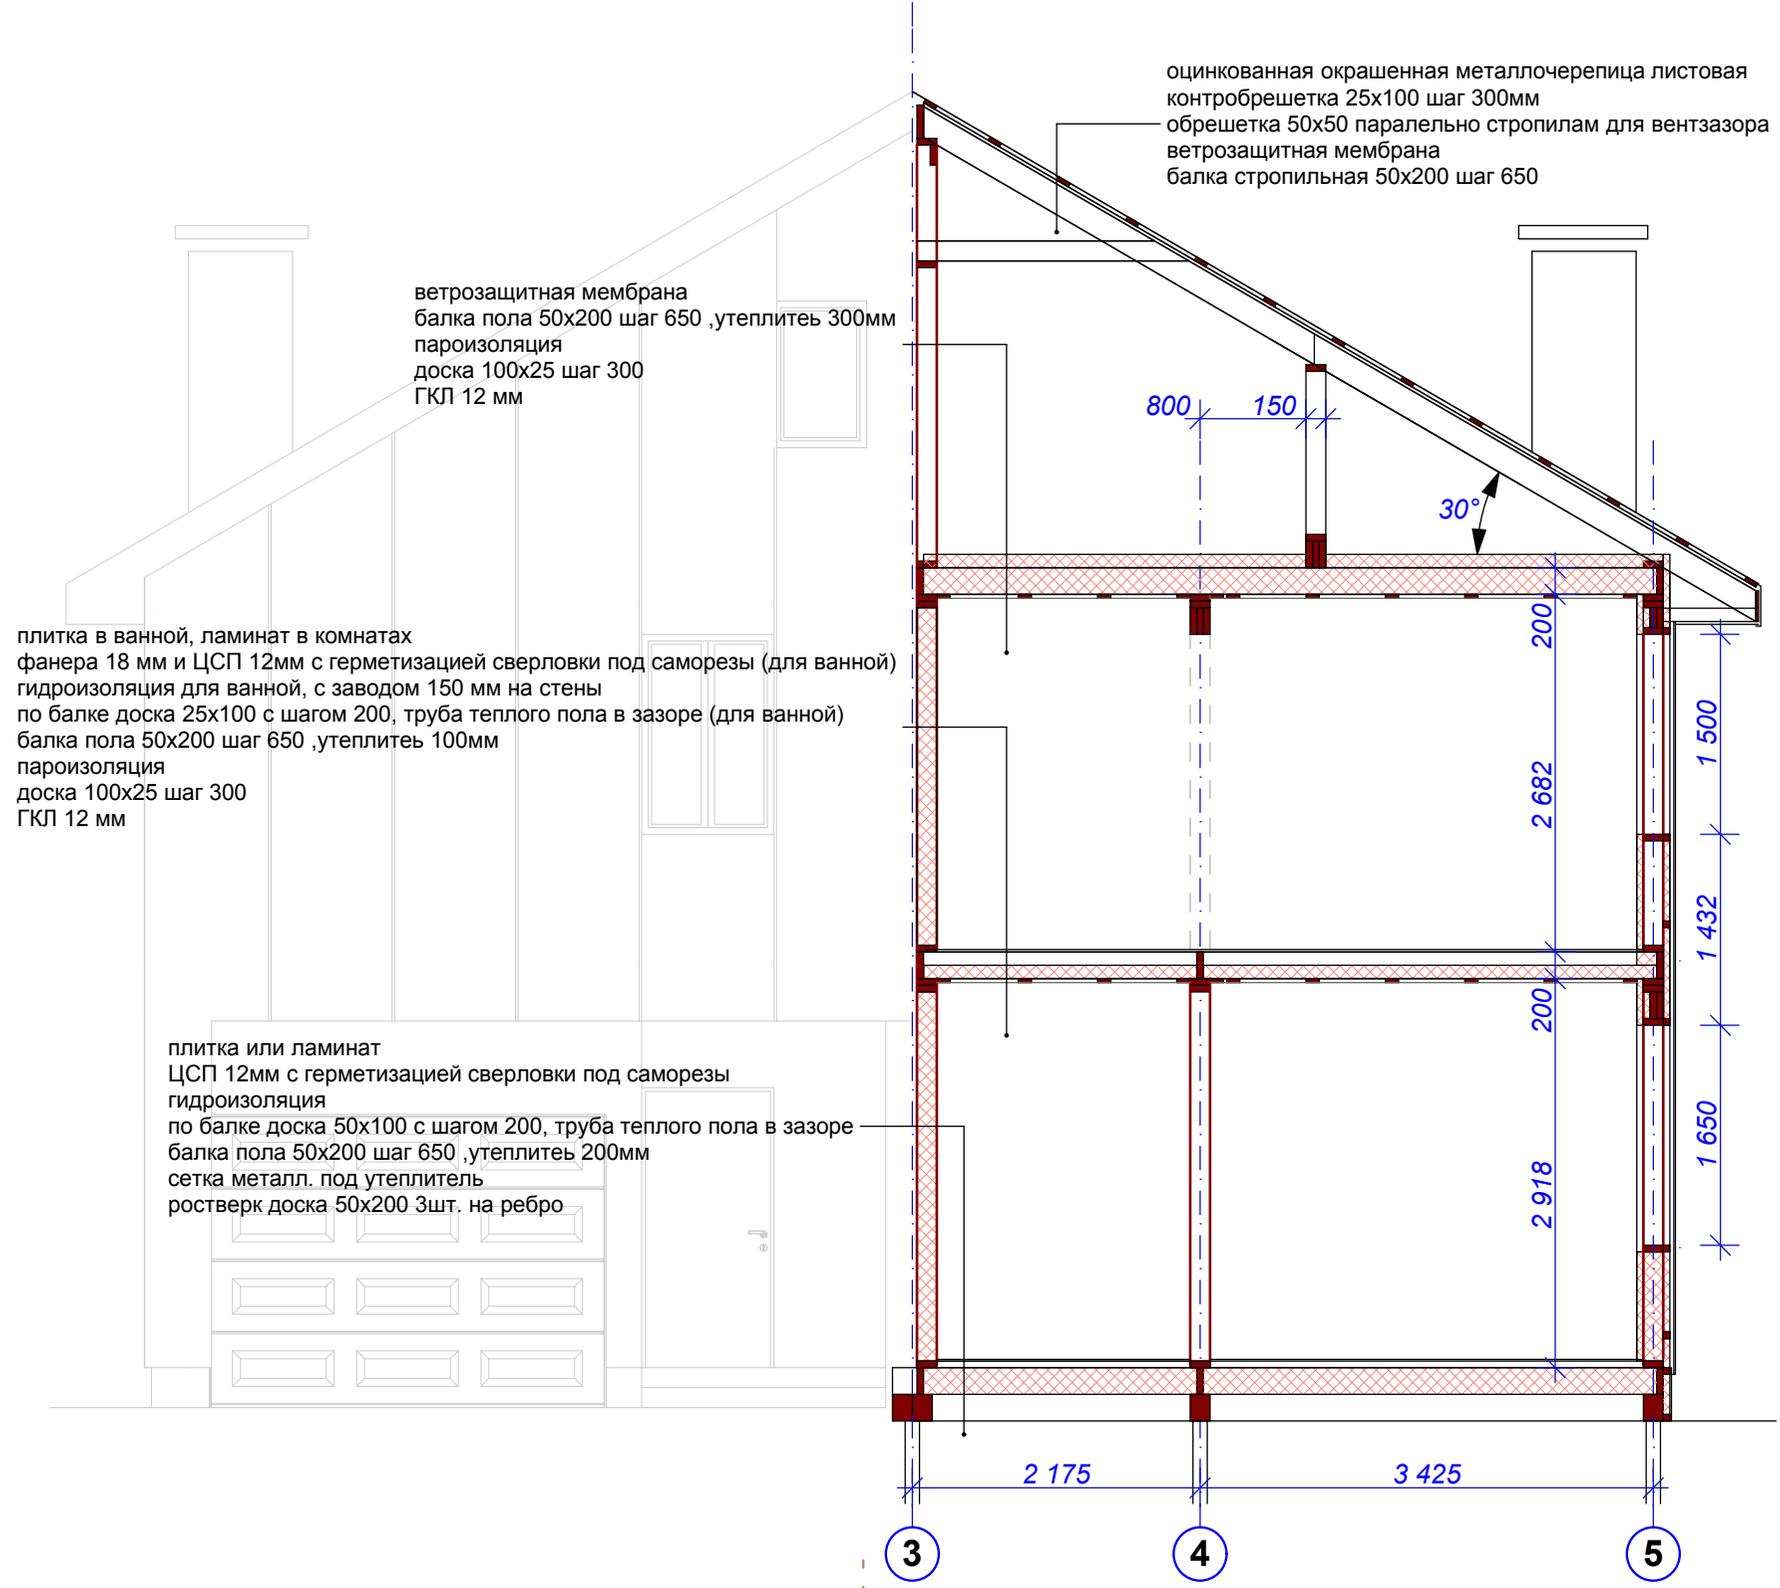

1-1

